Nuevo

Organizador EVA con 12 accesorios 1/2”

Contiene:
5 Extensiones 1/2”: 2”, 3”, 5”, 8”, 10”
1 Adaptador 1/2” H X 3/8” M
1 Adaptador 1/2” H X 3/4” M
1 Nudo universal 1/2”
2 Mangos articulados 1/2”: 10”, 15”
1 Barra corrediza 1/2” X 10”
1 Matraca rev 1/2” c/botón
1 Organizador para 12 Acc. 1/2”

Peso: 4.150 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

1/2
210
400
4

Clave	Código
KN 1500-12OR	12437

Contenido

Linea Organizadores 2-8
Linea Almacenamiento 9-11
Linea Mecánica 11-32
Linea Neumática 32-36
Linea Desarmadores y Pinzas 37-41
Linea Pinzas y Tijeras 41-44
Linea Uso general 45-48
Linea Automotriz 49-64
Linea Hidráulica 65-67
Linea Medición 67
Linea Carpinteria 68-69
Linea Herramienta eléctrica 69-78
Linea Maquinaria 79-91
Linea Accesorios 92-93
Linea Equipos 93-95

Iconografía

Sistemas

SISTEMA COLD-ROLL PARA UN DESLIZAMIENTO DE ACCIÓN SUAVE DE GAVETAS — Sistema cold-roll

SISTEMA DE BALEROS — Sistema de baleros

Tipos de puntas

- Plana
- Cabinet
- Phillips
- Pozidrive
- Torx
- Tamper Pro
- Robertson
- Ranurada
- Ribe
- Bristol
- 1/2 Medida

Explora para obtener más información sobre nuestros productos
www.knova.com.mx

Organizadores

Gabinetes	Dimensiones cajones			
Clave	Largo (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Cantidad
KN 9964	565 565	405 405	40 60	03 01
KN 9985	565 565 565	405 405 405	90 150 200	03 01 01
KN 9985-A	584 584	405 405	80 180	04 01
KN 9986-B	560 560	405 405	50 100	04 02
KN 9987	565 565 565	405 405 405	40 90 140	03 02 01

Combinaciones de organizadores

A



1- Pza. Organizador de 560 x 400 mm

B



4- Pzas. Organizador de 140 x 400 mm

C



1- Pza. Organizador de 280 x 400 mm
2- Pzas. Organizador de 140 x 400 mm

D



1- Pza. Organizador de 140 x 400 mm
2- Pzas. Organizador de 210 x 400 mm

E



2- Pzas. Organizador de 280 x 400 mm

F



2- Pzas. Organizador de 560 x 200 mm

Combinaciones

Nuevos Organizadores Knova

Te ayudan a identificar rápidamente la herramienta que necesitas y controlar fácilmente tu inventario para:

- Organizar tu espacio de trabajo
- Optimizar tu tiempo
- Mejorar tu productividad
- Incrementar las utilidades del taller

KN 9986-B

Organizador EVA con 15 accesorios 1/4”

Nuevo

Contiene:
7 Extensiones 1/4”: 1-1/4”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 11”
1 Adaptador 1/4” H X 3/8” M
1 Adaptador 1/4” para ptas hex 1/4”
1 Nudo universal 1/4”
1 Mgo articulado 1/4” X 6”
1 Barra corrediza 1/4” X 4-1/2”
1 Destornillador cuadro 1/4”
1 Maneral magnético 1/4” Hex
1 Matraca rev 1/4” c/botón
1 Organizador para 15 Acc. 1/4”

Peso: 1.155 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

140 / 400 / 2

Clave	Código
KN 1000-15OR	12428

Organizador EVA con 66 dados 6 y 12 pts. 1/4”

Nuevo

140 / 400 / 2

Contiene:
12 Dados 1/4” 6 puntas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
11 Dados 1/4” 6 puntas: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
10 Dados 1/4” 6 puntas largos: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 mm.
7 Dados 1/4” 6 puntas largos: 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”
3 Dados 1/4” punta torx hembra: E6, E7, E8
12 Dados 1/4” 12 puntas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 mm.
11 Dados 1/4” 12 puntas: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”,7/16”, 1/2”, 9/16”
1 Organizador para 66 Dados 1/4” 6 y 12 Pts.

Peso: 1.595 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1000-66OR	12430

Organizador EVA con 12 accesorios 3/8”

Nuevo

Contiene:
6 Extensiones 3/8”: 1-3/4”, 3”, 4”, 6”, 8”, 12”
1 Adaptador 3/8” H X 1/4” M
1 Adaptador 3/8” H X 1/2” M
1 Nudo universal 3/8”
1 Mgo articulado 3/8” X 8”
1 Barra corrediza 3/8” X 8”
1 Matraca rev 3/8” c/botón
1 Organizador para 12 Acc. 3/8”

Peso: 2.040 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

210 / 400 / 4

Clave	Código
KN 1200-12OR	12431

Organizador EVA con 28 dados estandar 3/8”

Nuevo

Contiene:
13 Dados 3/8” 6 puntas: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”
13 Dados 3/8” 6 puntas largos: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”
2 Dados 3/8” para bujías: 5/8” y 13/16”
1 Organizador para 28 Dados 3/8” Estándar

Peso: 2.645 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

140 / 400 / 2

Clave	Código
KN 1200-28OR	12433

Organizador EVA con 42 dados combinados 3/8”

Nuevo

Contiene:
10 Dados 3/8” spline: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm.
4 Dados 3/8” torx hembra: E10, E12, E14, E16
7 Dados 3/8” punta hexagonal: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”
9 Dados 3/8” punta hexagonal: H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14
9 Dados 3/8” punta torx: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50
3 Dados 3/8” punta ribe: M8, M9, M10
1 Organizador para 42 dados 3/8” combinados

Peso: 1.900 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

140 / 400 / 2

Clave	Código
KN 1200-42OR	12435

Organizador EVA con 37 dados métricos 3/8”

Nuevo

Contiene:
17 Dados 3/8” 6 puntas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
17 Dados 3/8” 6 puntas largos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
1 Dado 3/8” para bujías 14 mm
1 Dado 3/8” para bujías largo 14 mm
1 Dado 3/8” para bujías universal 14 mm
1 Organizador para 37 dados métricos

Peso: 3.160 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

210 / 400 / 4

Clave	Código
KN 1200-37OR	12434

Organizador EVA con 12 accesorios 1/2"

Nuevo

Contiene:
5 Extensiones 1/2": 2", 3", 5", 8", 10"
1 Adaptador 1/2" H X 3/8" M
1 Adaptador 1/2" H X 3/4" M
1 Nudo universal 1/2"
2 Mangos articulados 1/2": 10", 15"
1 Barra corrediza 1/2" X 10"
1 Matraca rev 1/2" c/botón
1 Organizador para 12 Acc. 1/2"



Peso: 4.150 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-12OR	12437

Organizador EVA con 28 dados combinados 1/2"

Nuevo

Contiene:
7 Dados 1/2" punta torx: T-20, T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55
7 Dados 1/2" punta bristol: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16
7 Dados 1/2" punta larga bristol: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16
7 Dados 1/2" punta larga ribe: M8, M9, M9.5, M10, M10.5, M14, M16
1 Organizador para 28 dados 1/2"combinados



Peso: 3.355 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-28OR	12438

Organizador EVA con 29 dados 12 pts. 1/2"

Nuevo

Contiene:
14 Dados 1/2" 12 puntas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 mm.
15 Dados 1/2" 12 puntas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
1 Organizador para 29 Dados 1/2" 12 Pts



Peso: 2.930 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-29OR	12439

Organizador EVA con 32 dados combinados 1/2"

Nuevo

Contiene:
10 Dados 1/2" spline: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
8 Dados 1/2" torx hembra: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
7 Dados 1/2" punta hexagonal: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
7 Dados 1/2" punta hexagonal: H6, H8, H10, H12, H14, H17, H19
1 Organizador para 32 Dados 1/2" Comb.



Peso: 2.815 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-32OR	12440

Organizador EVA con 34 dados estandar 1/2"

Nuevo

Contiene:
18 Dados 1/2" 6 puntas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 31/32", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
14 Dados 1/2" 6 puntas largos: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
2 Dados 1/2" para bujias: 5/8" y 13/16"
1 Organizador para 34 Dados 1/2" Estándar



Peso: 5.585 Kg..
Medida: 280 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-34OR	12441

Organizador EVA con 36 dados métricos 1/2"

Nuevo

Contiene:
20 Dados 1/2" 6 puntas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm.
16 Dados 1/2" 6 puntas largos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
1 Organizador para 36 dados 1/2" métricos

Peso: 5.535 Kg.
Medida: 280 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1500-36OR	12442

Organizador EVA con 26 accesorios
3/8"-1/2"

Nuevo



Contiene:
6 Extensiones:
3/8": 1-3/4", 3", 4", 6", 8", 12"
1 Adaptador 3/8" H X 1/4" M
1 Adaptador 3/8" H X 1/2" M
1 Nudo universal 3/8"
1 Mgo articulado 3/8" X 8"
1 Barra corrediza 3/8" X 8"
1 Matraca rev 3/8" c/botón
5 Extensiones 1/2": 2", 3", 5", 8", 10"
1 Adaptador 1/2" H X 3/8" M
1 Adaptador 1/2" H X 3/4" M
1 Nudo universal 1/2"
3 Mangos articulados: 1/2",10", 15", 18"
1 Berbiquí 1/2" X 16"
1 Barra corrediza 1/2" X 10"
1 Matraca rev 1/2" c/botón
1 Organizador para 26 Acc. 3/8" y 1/2"

Peso: 7.505 Kg.
Medida: 560 x 400 x 32 mm.

3/8 1/2

Clave	Código
KN 1200-26OR	12432

Organizador EVA con 29 dados y accesorios imp
1/2"

Nuevo

Contiene:
12 Dados impacto 1/2" 6 puntas: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
1 Adaptador de impacto 1/2" H x 3/8" M
1 Adaptador de impacto 1/2" H x 3/4" M
3 Extensiones de impacto 1/2": 2", 5", 9"
12 Dados impacto 1/2" 6 puntas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm.
1 Organizador para 29 Dados y Acc. Imp. 1/2"



1/2

Peso: 4.025 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 6400-29OR	12450

Organizador EVA con 15 dados imp. largos estandar
1/2"

Nuevo

Contiene:
12 Dados impacto 1/2" 6 puntas largos: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
3 Dados impacto 1/2" 6 puntas para birlos: 3/4", 13/16", 7/8"
1 Organizador para 15 Dados Imp. Lgos. 1/2" Estándar



1/2

Peso: 4.490 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 6500-15OR	12451

Organizador EVA con 18 dados imp. largos métricos
1/2"

Nuevo

Contiene:
15 Dados impacto 1/2" 6 puntas largos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 34, 36 mm.
3 Dados impacto 1/2" 6 puntas para birlos: 17, 19, 21 mm.
1 Organizador para 18 Dados Imp. Lgos. 1/2" Métricos



1/2

Peso: 4.750 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 6500-18OR	12452

Organizador EVA con 13 llaves combinados métricas

Nuevo

Contiene:
13 Llaves combinadas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
1 Organizador para 13 Llaves Comb. Métricas



Peso: 1.880 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-13MOR	12444

Organizador EVA con 13 llaves combinados estándar

Nuevo

Contiene:
13 Llaves combinadas: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
1 Organizador para 13 Llaves Comb. Estándar



Peso: 2.215 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-13SOR	12445

Organizador EVA
con 16 llaves combinados métricas

Nuevo

Contiene:
16 Llaves combinadas: 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32 mm.
1 Organizador para 16 Llaves Comb. Métricas



Peso: 4.190 Kg.
Medida: 560 x 200 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-16MOR	12446

Organizador EVA
con 16 llaves combinados estándar

Nuevo

Contiene:
16 Llaves combinadas: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
1 Organizador para 16 llaves combinadas y estándar



Peso: 4.290 Kg.
Medida: 560 x 200 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-16SOR	12448

Organizador EVA
con 18 llaves combinadas
45º

Nuevo

Contiene:
9 Llaves combinadas 45°: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.
9 Llaves combinadas 45°: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
1 Organizador para 18 Llaves Comb. 45°



Peso: 1.700 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-18OR	10972

Organizador EVA
con 14 llaves combinadas de matraca

Nuevo

Contiene:
7 Llaves combinadas de matraca: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 mm.
7 Llaves combinadas de matraca: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"
1 Organizador para 14 Llaves Comb. Matraca



Peso: 1.785 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3300-14OR	12449

Organizador EVA
con 6 desarmadores de caja

Nuevo

Contiene:
6 Desarmadores de caja: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
1 Organizador para 6 Desarmadores de Caja



Peso: 0.860 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9600-06OR	12458

Organizador EVA
con 6 desarmadores torx

Nuevo

Contiene:
6 Desarmadores punta torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30
1 Organizador para 6 Desarmadores Torx



Peso: 0.675 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9700-06OR	12459

Organizador EVA
con 9 desarmadores phillips

Nuevo

Contiene:
9 Desarmadores t ph: 1/4" X 1-1/2", 1/8" X 3", 1/8" X 8", 3/16" X 3", 3/16" X 6",1/4" X 4", 1/4" X 6", 5/16" X 6",3/8" X 8"
1 Organizador para 9 Desarmadores Phillips

210 / 400 / 4

Peso: 1.050 Kg
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9500-09OR	12456

Organizador EVA
con 10 desarmadores

Nuevo

Contiene:
3 Desarmadores std: 1/4" X 1-1/2", 1/4" X 4", 5/16" X 6"
2 Desarmadores t cab: 1/8" X 2-1/2", 3/16" X 4"
5 Desarmadores t ph: 1/4" X 1-1/2", 1/8" X 3", 3/16" X 3", 1/4" X 4", 5/16" X 6"
1 Organizador para 10 Desarmadores

210 / 400 / 4

Peso: 1.020 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9500-10OR	10968

Organizador EVA
con 12 desarmadores estándar y cabinet

Nuevo

Contiene:
5 Desarmadores std: 1/4" X 1-1/2", 1/4" X 4", 1/4" X 6", 5/16" X 6", 5/16" X 8"
7 Desarmadores t cab: 1/8" X 2-1/2", 1/8" X 4", 1/8" X 6", 1/8" X 8", 3/16" X 3", 3/16" X 4", 3/16" X 6"
1 Organizador para 12 Desarmadores Estándar y Cabinet

210 / 400 / 4

Peso: 1.115 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9500-12SOR	12457

Organizador EVA
con 12 desarmadores mango confort

Nuevo

Contiene:
4 Desarmadores mgo conf std: 1/4" X 1-1/2", 1/4" X 4", 1/4" X 6", 5/16" X 6"
3 Desarmadores mgo conf cab: 3/16" X 3", 3/16" X 4", 3/16" X 6"
5 Desarmadores mgo conf ph: 1/4" X 1-1/2", 3/16" X 3", 3/16" X 6", 1/4" X 4", 1/4" X 6"
1 Organizador para 12 Desarmadores Mgo. Conf.

210 / 400 / 4

Peso: 1.065 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9500-12OR	11095

Organizador EVA
con 8 desarmadores de golpe

Nuevo

Contiene:
4 Desarmadores de golpe planos: 3/16" X 3", 1/4" X 4", 1/4" X 6", 5/16" X 8"
4 Desarmadores de golpe phillips: ph1 X 3", ph2 X 4", ph2 X 6", ph3 X 8"
1 Organizador para 8 Desarmadores de Golpe

210 / 400 / 4

Peso: 1.330 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 9700-08OR	12460

Organizador EVA
con 4 pinzas

Nuevo

Contiene:
1 Pinza corte diagonal 6"
1 Pinza punta y corte 6"
1 Pinza electricista 8"
1 Pinza chofer 8"
1 Organizador para 4 Pinzas

140 / 400 / 2

Peso: 1.290 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 300-04OR	10966

Organizador EVA con 6 cinceles

Nuevo



Contiene:
6 Cinceles corta frio: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
1 Organizador P/6 Cinceles

Peso: 1.795 Kg.
Medida: 140 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 7626-06OR	12454

Organizador EVA con 16 punzones

Nuevo



Contiene:
3 Puntos para centrar: 1/8", 3/16", 5/16"
3 Puntos para marcar: 3/32", 1/8", 1/4"
5 Punzones rectos: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
5 Punzones guía: 3/32", 1/8", 3/16", 7/32", 1/4"
1 Organizador para 16 Punzones

Peso: 1.570 Kg.
Medida: 210 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 7601-16OR	12453

Juego configurado para vehículos Honda ®

Organizador EVA con 22 herramientas 1/4"

Nuevo



Contiene:
6 Dados 1/4" 12 puntas: 5.5, 8, 10, 11, 12, 14 mm.
6 Dados 1/4" 6 puntas largos: 5.5, 8, 10, 11, 12, 14 mm.
1 Matraca rev 1/4" c/botón
1 Mgo articulado 1/4"
1 Nudo universal 1/4"
7 Extensiones 1/4": 1-1/4", 2", 3", 4", 6", 8", 11"
1 Organizador para 22 herramientas 1/4"

Peso: 1.415 Kg.
Medida: 280 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1000-22ORH	12429

Juego configurado para vehículos Honda ®

Organizador EVA con 16 llaves combinadas

Nuevo



Contiene:
13 Llaves combinadas: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 mm.
3 Llaves abocinadas: 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm.
1 Organizador para 16 llaves comb.

Peso: 1.905 Kg.
Medida: 280 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3200-16ORH	12447

Juego configurado para vehículos Honda ®

Organizador EVA con 51 herramientas 3/8"- 1/2"

Nuevo



Contiene:
3 Dados 3/8" torx hembra: E10, E12, E14
4 Dados 3/8" punta hexagonal: H8, H10, H12, H14
1 Dado 3/8" punta torx T-30
7 Dados 3/8" 6 puntas: 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19 mm.
7 Dados 3/8" 6 puntas largos: 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19 mm.
2 Dados 3/8" para bujias: 14 mm. y 5/8"
1 Matraca rev 3/8" c/botón
1 Mgo articulado 3/8"
1 Adaptador 3/8" H X 1/4" M
1 Nudo universal 3/8"
6 Extensiones 3/8": 1-3/4", 3", 4", 6", 8", 12"
7 Dados 1/2" 6 puntas: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22 mm.
1 Dado 1/2" 6 puntas largo 27 mm.
1 Matraca rev (1/2") c/botón
1 Mgo articulado 1/2" x 18"
1 Adaptador 1/2" H X 3/8" M
1 Nudo universal 1/2"
5 Extensiones 1/2": 2", 3", 5", 8", 10"
1 Organizador para 51 herramientas 3/8" y 1/2"

Peso: 7.350 Kg.
Medida: 560 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 1215-51ORH	12436

Juego configurado para vehículos Honda ®

Organizador EVA con 14 herramientas mecánicas

Nuevo



Contiene:
1 Pinza corte diagonal 6"
1 Pinza punta y corte 8"
1 Pinza chofer 8"
1 Llave de impacto 1/2" 500 pie/lb
3 Dados impacto 1/2" 6 puntas largos: 32, 34, 36 mm.
1 Martillo de bola 16 oz. mango hickory
1 Mazo de hule 24 oz. mango hickory
1 Linterna 12 leds
4 Barras removedoras: esquí, punta, lengua de víbora, expansión
1 Organizador para 14 herram. mecanicas

Peso: 6.940 Kg.
Medida: 560 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 3000-14ORH	12443

Juego configurado para vehículos Honda ®

Organizador EVA con 28 herramientas especiales

Nuevo



Contiene:
1 Calibrador digital pie de rey 6"
1 Gafas de seguridad
2 Desarmadores t ph: 5/16"x 6", 3/8"x 8"
1 Llave universal p/filtro de aceite
1 Herramienta para válvulas de llantas
1 Cepillo metálico para baterias
1 Espejo telescópico de inspeccion red
1 Imán telescópico c/led tipo pluma
1 Punto para centrar 1/8" x 3/8"
1 Punto para marcar 1/8" x 3/8"
4 Punzones rectos: 3/32" x 1/4", 1/8"x 5/16", 5/32"x 5/16", 3/16 x 3/8"
3 Punzones guía: 1/8" x 5/16", 3/16" x 3/8", 1/4" x 1/2"
3 Cinceles corta frío: 3/8" x 5/16", 1/2" x 7/16", 5/8" x 1/2"
3 Desarmadores de precisión planos: 2, 2.5, 3 mm.
2 Desarmadores de precisión phillips: #0, #00
2 Desarmadores de precisión torx: T6, T8
1 Organizador para 28 herramientas especiales

Peso: 2.510 Kg.
Medida: 560 x 400 x 32 mm.

Clave	Código
KN 8000-28ORH	12455

Caja metálica portaherramientas 17”

Clave	Código	Medida
KN 9944	11706	17” x 7” x 7-1/2”

Caja metálica portaherramientas 20”

Clave	Código	Medida
KN 9945	11707	20” x 8-9/16” x 8-11/16”

Caja metálica con 3 gavetas

- Con cerradura para mayor seguridad de sus herramientas.
- Dimensiones: 20-1/2” x 8-5/8” x 11-13/16”

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

Clave	Código
KN 9933	10812

Gabinete móvil utilitario con 3 entrepaños

- Asa lateral para manipulación del gabinete.
- Dos ruedas embaladas fijas y dos giratorias.
- Dimensiones: 28-5/16” x 14-3/8” x 26-1/8”

Clave	Código
KN 9993	11716

Gabinete móvil metálico con 4 gavetas

- Acabado con recubrimiento brillante
- Dimensiones: 22” x 12” x 30-1/8”

SISTEMA COLD-ROLL PARA UN DESLIZAMIENTO DE ACCIÓN SUAVE DE GAVETAS

Clave	Código	Gavetas
KN 9984	11711	4

Caja metálica superior con 6 gavetas

- Dispositivo de seguridad auto-lock.
- Dimensiones: 26” x 12-11/16” x 15”

SISTEMA COLD-ROLL PARA UN DESLIZAMIENTO DE ACCIÓN SUAVE DE GAVETAS

Clave	Código	Gavetas
KN 9966	11710	6

Nuevo

Gabinete móvil metálico con 6 gavetas B

SISTEMA COLD-ROLL PARA UN DESLIZAMIENTO DE ACCIÓN SUAVE DE GAVETAS

- Dispositivo de seguridad auto-lock.
- Dimensiones: 26-3/4” x 18”x 28-13/16”

Clave	Código	Gavetas
KN 9986-B	12051	6

Caja metálica superior con 4 gavetas

- Caída frontal del sistema de bloqueo de seguridad.
- Dimensiones: 26-5/16”x 12-7/16” x 15-3/16”

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

Clave	Código	Gavetas
KN 9964-A	11709	4

Caja metálica superior con 4 gavetas

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

- Dispositivo de seguridad auto-lock.
- Dimensiones: 28 1/2”x 18 1/2” x 16 1/2”

Clave	Código	Gavetas
KN 9964	11708	4

Gabinete móvil metálico con 5 gavetas

- Sistema interior de bloqueo para mayor seguridad.
- Dimensiones: 26-3/4" x 17-1/8" x 26-1/8"

SISTEMA COLD-ROLL
PARA UN DESLIZAMIENTO DE ACCIÓN SUAVE DE GAVETAS

Clave	Código	Gavetas
KN 9985-B	11714	5

Gabinete móvil metálico con 5 gavetas

- Sistema interior de bloqueo para mayor seguridad.
- Dimensiones: 27" x 18" x 29"

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

Clave	Código	Gavetas
KN 9985-A	11713	5

Gabinete móvil metálico con 5 gavetas

- Sistema interior de bloqueo para mayor seguridad.
- Dimensiones: 28-1/2" x 18-1/2" x 34-1/8"

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

Clave	Código	Gavetas
KN 9985	11712	5

Gabinete móvil metálico con 7 gavetas

Deslizamiento SISTEMA DE BALEROS

- Dispositivo de seguridad auto-lock.
- Dimensiones: 42-15/16" x 18-1/2" x 34-1/8"

Clave	Código	Gavetas
KN 9987	11715	7

Portaherramientas para electricista

- Fabricado en polyester.

Clave	Código	Compartimientos
KN 8105	10803	12

Portaherramientas para uso general

- Fabricado en polyester.

Clave	Código	Compartimientos
KN 8110	10804	6

Portaherramientas bandolero

- Fabricado en polyester.

Clave	Código	Compartimientos
KN 8115	10805	29

Jgo. con dos portaherramientas 10" y 12"

- Resistentes al agua y abrasión
- (No incluye herramientas).

Clave	Código	Compartimientos
KN 8125	10807	4

Portaherramientas 12"

- Resistente al agua y abrasión
- (No incluye herramientas).

Clave	Código	Compartimientos
KN 8120	10806	31

Charola magnética redonda

- Mantiene tuercas, pernos, tornillos y piezas de metal sueltas, en su lugar.
- Acero inoxidable

Clave	Código	Medida
KN S5275	11744	6"

Charola magnética rectangular

- Mantiene tuercas, pernos, tornillos y piezas de metal sueltas, en su lugar.
- Acero inoxidable

Clave	Código	Medida
KN S5276	11745	5-1/2"x 9"

Sujetadores profesionales para 10 dados

- Contiene 10 clips para dados.

Clave	Código	Medida
KN 1095	11754	1/4"
KN 1295	11755	3/8"
KN 1595	11756	1/2"

Sujetador magnético para herramientas

- Ideal para el taller y el hogar.

Clave	Código	Medida
KN 8150	10816	20"

Mecánica

Matraca cabeza de pera con botón 1/4"

- Engrane con 24 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1051-S	10011	1/4"

Matraca acodada con botón 1/4"

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1052-S	11241	1/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Matraca flexible con botón 1/4"

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1053-S	11243	1/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Adaptador 1/4"

Clave	Código	Medida
KN 1058	10013	1/4" H x 3/8" M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123 / ISO 3315

Adaptador para puntas hexagonales 1/4"

Clave	Código	Medida
KN 1090	10021	1/4" H x 1/4" H

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Nudo universal 1/4"

Clave	Código	Medida
KN 1070	10019	1/4" x 1-5/8"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Extensiones
1/4”

Clave	Código	Medida
KN 1059	12039	1/4” x 1-1/4”
KN 1060-2	12040	1/4” x 2”
KN 1060	10014	1/4” x 3”
KN 1060-4	12041	1/4” x 4”
KN 1061	10015	1/4” x 6”
KN 1062	12042	1/4” x 8”
KN 1063	12043	1/4” x 11”

*Normas: * FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123 ** GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123 / ISO 3315*

Mango articulado
1/4”

Clave	Código	Medida
KN 1065	10016	1/4” x 6”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123 / ISO 3315

Maneral magnético
1/4”

- Boca hexagonal de 1/4” para puntas.

Clave	Código	Medida
KN 1068	10017	1/4”

Destornillador cuadro
1/4”

Clave	Código	Medida
KN 1069	10018	1/4” x 6”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123 / ISO 3315

Barra corrediza
1/4”

Clave	Código	Medida
KN 1085	10020	1/4” x 4-1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Jgo. con 3 nudos universales

- Cuadros: 1/4”, 3/8” y 1/2”

Clave	Código
KN 1000-03N	11520

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Dados cortos 6 pts.
1/4”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1004-M	10033	4 mm
KN 1005-M	10034	5 mm
KN 10055-M	10035	5.5 mm
KN 1006-M	10036	6 mm
KN 1007-M	10037	7 mm
KN 1008-M	10038	8 mm
KN 1009-M	10039	9 mm
KN 1010-M	10040	10 mm
KN 1011-M	10041	11 mm
KN 1012-M	10042	12 mm
KN 1013-M	10043	13 mm
KN 1014-M	10044	14 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1005-H	10022	5/32”
KN 1006-H	10023	3/16”
KN 1007-H	10024	7/32”
KN 1008-H	10025	1/4”
KN 1009-H	10026	9/32”
KN 1010-H	10027	5/16”
KN 1011-H	10028	11/32”
KN 1012-H	10029	3/8”
KN 1014-H	10030	7/16”
KN 1016-H	10031	1/2”
KN 1018-H	10032	9/16”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Dados largos 6 pts.
1/4”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 11055-M	12032	5.5 mm
KN 1106-M	10052	6 mm
KN 1107-M	10053	7 mm
KN 1108-M	10054	8 mm
KN 1109-M	10055	9 mm
KN 1110-M	10056	10 mm
KN 1111-M	10057	11 mm
KN 1112-M	10058	12 mm
KN 1113-M	10059	13 mm
KN 1114-M	12033	14 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1108-H	10045	1/4”
KN 1109-H	10046	9/32”
KN 1110-H	10047	5/16”
KN 1111-H	10048	11/32”
KN 1112-H	10049	3/8”
KN 1114-H	10050	7/16”
KN 1116-H	10051	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Dados torx hembra
1/4”

Clave	Código	Medida
KN 1000-E6	11183	E6
KN 1000-E7	11184	E7
KN 1000-E8	11185	E8

DADOS LARGOS

- Acceso a lugares profundos.
- Diseñados para usarse en tuercas en donde el espárrago del tornillo sobresale demasiado.
- Se evita el uso extensiones.

DADOS CORTOS

- Pueden usarse en espacios reducidos.
- Se llega a la tuerca o tornillo más fácil.
- Comodidad al trabajar en tuercas que no se encuentran en cavidades, ni con espárrago largo.

Dados cortos 12 pts. 1/4”

Nuevo

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1004-MD	12047	4 mm
KN 1005-MD	12012	5 mm
KN 10055-MD	12011	5.5 mm
KN 1006-MD	12014	6 mm
KN 1007-MD	12016	7 mm
KN 1008-MD	12018	8 mm
KN 1009-MD	12020	9 mm
KN 1010-MD	12022	10 mm
KN 1011-MD	12024	11 mm
KN 1012-MD	12026	12 mm
KN 1013-MD	12027	13 mm
KN 1014-MD	12029	14 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1005	12048	5/32”
KN 1006	12013	3/16”
KN 1007	12015	7/32”
KN 1008	12017	1/4”
KN 1009	12019	9/32”
KN 1010	12021	5/16”
KN 1011	12023	11/32”
KN 1012	12025	3/8”
KN 1014	12028	7/16”
KN 1016	12030	1/2”
KN 1018	12031	9/16”

Jgos. de dados cortos 6 pts. estándar y métricos 1/4”

- 8 dados: 6 a 13 mm.
- 8 dados: 3/16” a 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1000-9M	10061	mm
KN 1000-9S	10060	std

Jgos. de dados largos 6 pts. estándar y métricos 1/4”

- 8 dados: 6 a 13 mm.
- 8 dados: 3/16” a 1/2”.

Clave	Código	Medida
KN 1100-9M	10063	mm
KN 1100-9S	10062	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Jgo. de dados torx hembra 1/4” 3/8”

- 3 dados 1/4”: E6, E7 y E8.
- 4 dados 3/8”: E10, E12, E14 y E16.

Clave	Código
KN 1012-08E	11190

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Jgo. de dados y puntas con 42 pzs. 1/4”

Contiene:
- 8 Dados cortos
- 1 Matraca reversible
- 1 Sujetador magnético
- 4 Puntas phillips
- 8 Puntas hexagonales
- 4 Puntas planas
- 4 Puntas pozidriv
- 4 Puntas robertson
- 7 Puntas torx
- 2 Estuches organizadores de plástico.

Clave	Código
KN 9042	10066

Matraca corta con botón 3/8”

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1248-S	11245	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Matraca cabeza redonda 3/8”

- Engrane con 45 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1249-R	10069	3/8”

Matraca cabeza de pera convencional 3/8”

- Engrane con 24 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1249-S	11550	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / DIN 3123

Matraca cabeza de pera con botón 3/8”

• Engrane con 24 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1251-S	10072	3/8”

Matraca acodada con botón 3/8”

• Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1252-S	10074	3/8”

Matraca flexible con botón 3/8”

• Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1253-S	10076	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Matraca doble cuadro 3/8” - 1/2”

• Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1254-S	11511	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Adaptador 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1257	10078	3/8” H x 1/4” M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Adaptador 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1258	10079	3/8” H x 1/2” M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Nudo universal 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1270	10085	3/8” x 2-3/16”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Extensiones 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1260-2	10080	3/8” X 1-3/4”
KN 1260	10081	3/8” X 3”
KN 1260-4	12044	3/8” X 4”
KN 1261	10082	3/8” X 6”
KN 1261-8	12045	3/8” X 8”
KN 1262	10083	3/8” X 12”

Mango articulado 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1265	10084	3/8” x 8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Barra corrediza 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1285	10086	3/8” x 8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. con 3 extensiones 3/8”

• Longitudes: 3”, 6” y 12”

Clave	Código	Medida
KN 1200-03E	11249	3/8”

Jgo. con 3 extensiones liberación rápida 3/8”

• Longitudes: 3”, 6” y 10”

Clave	Código	Medida
KN 1200-03L	11509	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M

Jgo. con 3 extensiones wobble 3/8”

• Longitudes: 3”, 6” y 12”

Clave	Código	Medida
KN 1200-03W	11290	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Dados cortos 6 pts. 3/8”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1206-M	10125	6 mm
KN 1207-M	10126	7 mm
KN 1208-M	10127	8 mm
KN 1209-M	10128	9 mm
KN 1210-M	10129	10 mm
KN 1211-M	10130	11 mm
KN 1212-M	10131	12 mm
KN 1213-M	10132	13 mm
KN 1214-M	10133	14 mm
KN 1215-M	10134	15 mm
KN 1216-M	10135	16 mm
KN 1217-M	10136	17 mm
KN 1218-M	10137	18 mm
KN 1219-M	10138	19 mm
KN 1220-M	10139	20 mm
KN 1221-M	10140	21 mm
KN 1222-M	10141	22 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1208-H	10112	1/4”
KN 1210-H	10113	5/16”
KN 1212-H	10114	3/8”
KN 1214-H	10115	7/16”
KN 1216-H	10116	1/2”
KN 1218-H	10117	9/16”
KN 1220-H	10118	5/8”
KN 1222-H	10119	11/16”
KN 1224-H	10120	3/4”
KN 1226-H	10121	13/16”
KN 1228-H	10122	7/8”
KN 1230-H	10123	15/16”
KN 1232-H	10124	1”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados largos 6 pts. 3/8”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1306-M	10155	6 mm
KN 1307-M	10156	7 mm
KN 1308-M	10157	8 mm
KN 1309-M	10158	9 mm
KN 1310-M	10159	10 mm
KN 1311-M	10160	11 mm
KN 1312-M	10161	12 mm
KN 1313-M	10162	13 mm
KN 1314-M	10163	14 mm
KN 1315-M	10164	15 mm
KN 1316-M	10165	16 mm
KN 1317-M	10166	17 mm
KN 1318-M	10167	18 mm
KN 1319-M	10168	19 mm
KN 1320-M	10169	20 mm
KN 1321-M	10170	21 mm
KN 1322-M	10171	22 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1308-H	10142	1/4”
KN 1310-H	10143	5/16”
KN 1312-H	10144	3/8”
KN 1314-H	10145	7/16”
KN 1316-H	10146	1/2”
KN 1318-H	10147	9/16”
KN 1320-H	10148	5/8”
KN 1322-H	10149	11/16”
KN 1324-H	10150	3/4”
KN 1326-H	10151	13/16”
KN 1328-H	10152	7/8”
KN 1330-H	10153	15/16”
KN 1332-H	10154	1”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados para bujías 14 mm 3/8”

Nuevo

Clave	Código	Largo
KN 1314-HP	11981	90 mm
KN 1314-HPU	11983	146 mm
KN 1314-HPL	11982	250 mm

Dados para bujías 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1320-HP	10172	5/8”
KN 1326-HP	10173	13/16”

Normas: ASME B107.134M / ISO 11168

Dados cortos 12 pts. 3/8”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1207-MD	10098	7 mm
KN 1208-MD	10099	8 mm
KN 1209-MD	10100	9 mm
KN 1210-MD	10101	10 mm
KN 1211-MD	10102	11 mm
KN 1212-MD	10103	12 mm
KN 1213-MD	10104	13 mm
KN 1214-MD	10105	14 mm
KN 1215-MD	10106	15 mm
KN 1216-MD	10107	16 mm
KN 1217-MD	10108	17 mm
KN 1218-MD	10109	18 mm
KN 1219-MD	10110	19 mm
KN 1220-MD	10111	20 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1208	10087	1/4”
KN 1210	10088	5/16”
KN 1212	10089	3/8”
KN 1214	10090	7/16”
KN 1216	10091	1/2”
KN 1218	10092	9/16”
KN 1220	10093	5/8”
KN 1222	10094	11/16”
KN 1224	10095	3/4”
KN 1226	10096	13/16”
KN 1228	10097	7/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados torx hembra
3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1200-E10	11186	E10
KN 1200-E12	11187	E12
KN 1200-E14	11188	E14
KN 1200-E16	11189	E16

Dados punta corta torx
3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1200-T10	10174	T10
KN 1200-T15	10175	T15
KN 1200-T20	10176	T20
KN 1200-T25	10177	T25
KN 1200-T27	10178	T27
KN 1200-T30	10179	T30
KN 1200-T40	10180	T40
KN 1200-T45	10181	T45
KN 1200-T50	10182	T50

Jgos. de dados cortos 6 pts.
estándar y métricos
3/8”

- 8 Dados: 10 a 18 mm.
- 8 Dados: 3/8” a 13/16”

Clave	Código	Medida
KN 1200-9M	10184	mm
KN 1200-9S	10183	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados cortos 12pts. spline
3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1207-SM	11598	7 mm
KN 1208-SM	11599	8 mm
KN 1210-SM	11600	10 mm
KN 1211-SM	11601	11 mm
KN 1212-SM	11602	12 mm
KN 1213-SM	11603	13 mm
KN 1214-SM	11604	14 mm
KN 1215-SM	11605	15 mm
KN 1216-SM	11606	16 mm
KN 1217-SM	11607	17 mm

Dados punta larga ribe
3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1300-R08	11297	M8
KN 1300-R09	11298	M9
KN 1300-R10	11299	M10

Jgos. de dados largos 6 pts.
estándar y métricos
3/8”

- 8 Dados: 10 a 18 mm.
- 8 Dados: 3/8” a 13/16”

Clave	Código	Medida
KN 1300-9M	10188	mm
KN 1300-9S	10187	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123



Dados de 6 puntas
- Mayor área de contacto entre caras de tuerca y dado.
- Se puede aplicar mayor torque con un ángulo de recuperación de 60°.
- Al ser mayor el área de contacto con la tuerca o tornillo evita que se barra o deforme la pieza

Dados de 12 puntas
- Mayor rapidez para embonar en tuercas o tornillos.
- El ángulo de recuperación se acorta al embragar en 30° con la tuerca o tornillo.

Dados punta corta hexagonal
3/8”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1200-HM03	11219	3 mm
KN 1200-HM04	11220	4 mm
KN 1200-HM05	11221	5 mm
KN 1200-HM06	11222	6 mm
KN 1200-HM07	11223	7 mm
KN 1200-HM08	11224	8 mm
KN 1200-HM10	11210	10 mm
KN 1200-HM12	12034	12 mm
KN 1200-HM14	12035	14 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1200-H04	11212	1/8”
KN 1200-H05	11213	5/32”
KN 1200-H06	11214	3/16”
KN 1200-H07	11215	7/32”
KN 1200-H08	11216	1/4”
KN 1200-H10	11217	5/16”
KN 1200-H12	11218	3/8”

Jgo. de dados cortos spline
3/8”

- 10 dados: 7 a 17 mm.

Clave	Código	Medida
KN 1200-11SM	11585	3/8”

Jgos. de dados punta hexagonal cortas

estándar y métricos

3/8”

- 7 Dados: 3 a 10 mm.
- 7 Dados: 1/8” a 3/8”

Clave	Código	Medida
KN 1200-08HM	11211	mm
KN 1200-08H	11209	std

Jgo. de dados punta torx cortas

3/8”

- 9 Dados: T10 a T50

Clave	Código	Medida
KN 1200-10T	10189	3/8”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. de dados punta ribe largas

3/8” 1/2”

Contiene:
- 3 dados 3/8”: M8, M9 y M10.
- 5 dados 1/2”: M8, M9, M10, M14 y M16.
- Estuche organizador.

Clave	Código
KN 1316-09R	11276

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Autoclé con 21 pzs.

estándar y métricos

3/8”

Contiene:
- 9 Dados cortos
- 8 Dados largos
- 1 Matraca con botón
- 2 Extensiones
- 1 Estuche organizador.

KN 1200-21M	10186	mm
KN 1200-21S	10185	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Matraca corta con botón

1/2”

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1548-S	11247	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Matraca cabeza redonda

1/2”

- Engrane con 45 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1549-R	10192	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Matraca cabeza de pera convencional

1/2”

- Engrane con 48 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1549-S	11532	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Matraca cabeza de pera con botón

1/2”

- Engrane con 24 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1551-S	10195	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Matraca acodada con botón

1/2”

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1552-S	10197	1/2”

Matraca flexible con botón

1/2”

- Engrane con 72 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1553-S	10199	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Adaptador

1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1557	10201	1/2” H x 3/8” M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Adaptador 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1558	10202	1/2” H x 3/4” M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Nudo universal 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1570	10210	1/2” x 2-13/16”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Extensiones 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1560-2	10203	1/2”x 2”
KN 1560	10204	1/2”x 3”
KN 1561	10205	1/2”x 5”
KN 1562	12046	1/2”x 8”
KN 1563	10206	1/2”x 10”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Mangos articulados 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1566	10207	1/2” x 10”
KN 1567	10208	1/2” x 15”
KN 1568	10209	1/2” x 18”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Barra corrediza 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1585	10212	1/2” x 10”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Berbiquí 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1580	10211	1/2” x 16”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. con 3 extensiones 1/2”

- Longitudes: 3”, 5” y 10”

Clave	Código	Medida
KN 1500-03E	11250	1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. con 3 extensiones liberación rápida 1/2”

- Longitudes: 3”, 5” y 10”

Clave	Código	Medida
KN 1500-03L	11510	1/2”

Jgo. con 3 extensiones wobble 1/2”

- Longitudes: 3”, 5” y 10”

Clave	Código	Medida
KN 1500-03W	11295	1/2”

Dados cortos 6pts. 1/2”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1510-M	10259	10 mm
KN 1511-M	10260	11 mm
KN 1512-M	10261	12 mm
KN 1513-M	10262	13 mm
KN 1514-M	10263	14 mm
KN 1515-M	10264	15 mm
KN 1516-M	10265	16 mm
KN 1517-M	10266	17 mm
KN 1518-M	10267	18 mm
KN 1519-M	10268	19 mm
KN 1520-M	10269	20 mm
KN 1521-M	10270	21 mm
KN 1522-M	10271	22 mm
KN 1523-M	10272	23 mm
KN 1524-M	10273	24 mm
KN 1525-M	10274	25 mm
KN 1526-M	10275	26 mm
KN 1527-M	10276	27 mm
KN 1530-M	10277	30 mm
KN 1532-M	10278	32 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1512-H	10241	3/8”
KN 1514-H	10242	7/16”
KN 1516-H	10243	1/2”
KN 1518-H	10244	9/16”
KN 1519-H	10245	19/32”
KN 1520-H	10246	5/8”
KN 1522-H	10247	11/16”
KN 1524-H	10248	3/4”
KN 1525-H	10249	25/32”
KN 1526-H	10250	13/16”
KN 1528-H	10251	7/8”
KN 1530-H	10252	15/16”
KN 1531-H	10253	31/32”
KN 1532-H	10254	1”
KN 1534-H	10255	1-1/16”
KN 1536-H	10256	1-1/8”
KN 1538-H	10257	1-3/16”
KN 1540-H	10258	1-1/4”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados largos 6pts. 1/2”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1610-M	10293	10 mm
KN 1611-M	10294	11 mm
KN 1612-M	10295	12 mm
KN 1613-M	10296	13 mm
KN 1614-M	10297	14 mm
KN 1615-M	10298	15 mm
KN 1616-M	10299	16 mm
KN 1617-M	10300	17 mm
KN 1618-M	10301	18 mm
KN 1619-M	10302	19 mm
KN 1621-M	10303	21 mm
KN 1622-M	10304	22 mm
KN 1624-M	10305	24 mm
KN 1627-M	10306	27 mm
KN 1630-M	10307	30 mm
KN 1632-M	10308	32 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1612-H	10279	3/8”
KN 1614-H	10280	7/16”
KN 1616-H	10281	1/2”
KN 1618-H	10282	9/16”
KN 1620-H	10283	5/8”
KN 1622-H	10284	11/16”
KN 1624-H	10285	3/4”
KN 1626-H	10286	13/16”
KN 1628-H	10287	7/8”
KN 1630-H	10288	15/16”
KN 1632-H	10289	1”
KN 1634-H	10290	1-1/16”
KN 1636-H	10291	1-1/8”
KN 1640-H	10292	1-1/4”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados para bujías 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1620-HP	10309	5/8”
KN 1626-HP	10310	13/16”

Normas: ASME B107.34 / ISO 11168

Dados cortos 12pts. 1/2”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1510-MD	10228	10 mm
KN 1511-MD	10229	11 mm
KN 1512-MD	10230	12 mm
KN 1513-MD	10231	13 mm
KN 1514-MD	10232	14 mm
KN 1515-MD	10233	15 mm
KN 1516-MD	10234	16 mm
KN 1517-MD	10235	17 mm
KN 1518-MD	10236	18 mm
KN 1519-MD	10237	19 mm
KN 1520-MD	10238	20 mm
KN 1521-MD	10239	21 mm
KN 1522-MD	10240	22 mm
KN 1526-MD	11251	26 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1512	10213	3/8”
KN 1514	10214	7/16”
KN 1516	10215	1/2”
KN 1518	10216	9/16”
KN 1520	10217	5/8”
KN 1522	10218	11/16”
KN 1524	10219	3/4”
KN 1526	10220	13/16”
KN 1528	10221	7/8”
KN 1530	10222	15/16”
KN 1532	10223	1”
KN 1534	10224	1-1/16”
KN 1536	10225	1-1/8”
KN 1538	10226	1-3/16”
KN 1540	10227	1-1/4”

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados torx hembra 1/2”

Nuevo

Clave	Código	Medida
KN 1500-E10	12001	E10
KN 1500-E12	12002	E12
KN 1500-E14	12003	E14
KN 1500-E16	12004	E16
KN 1500-E18	12005	E18
KN 1500-E20	12006	E20
KN 1500-E22	12007	E22
KN 1500-E24	12008	E24

Dados cortos spline 1/2”

Clave	Código	Medida
KN 1510-SM	11588	10 mm
KN 1511-SM	11589	11 mm
KN 1512-SM	11590	12 mm
KN 1513-SM	11591	13 mm
KN 1514-SM	11592	14 mm
KN 1515-SM	11593	15 mm
KN 1516-SM	11594	16 mm
KN 1517-SM	11595	17 mm
KN 1518-SM	11596	18 mm
KN 1519-SM	11597	19 mm

Dados punta corta hexagonal 1/2”

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 1500-HM06	11234	6 mm
KN 1500-HM08	11235	8 mm
KN 1500-HM10	11236	10 mm
KN 1500-HM12	11237	12 mm
KN 1500-HM14	11238	14 mm
KN 1500-HM17	11239	17 mm
KN 1500-HM19	11240	19 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 1500-H08	11227	1/4”
KN 1500-H10	11228	5/16”
KN 1500-H12	11229	3/8”
KN 1500-H14	11230	7/16”
KN 1500-H16	11231	1/2”
KN 1500-H18	11232	9/16”
KN 1500-H20	11233	5/8”



Dados de 6 puntas

- Mayor área de contacto entre caras de tuerca y dado.
- Se puede aplicar mayor torque con un ángulo de recuperación de 60°.
- Al ser mayor el área de contacto con la tuerca o tornillo evita que se barra o deforme la pieza

Dados de 12 puntas

- Mayor rapidez para embonar en tuercas o tornillos.
- El ángulo de recuperación se acorta al embragar en 30° con la tuerca o tornillo.

Dados punta corta torx 1/2"

Clave	Código	Medida
KN 1500-T20	10311	T20
KN 1500-T25	10312	T25
KN 1500-T30	10313	T30
KN 1500-T40	10314	T40
KN 1500-T45	10315	T45
KN 1500-T50	10316	T50
KN 1500-T55	10317	T55

Dados punta corta bristol 1/2"

Clave	Código	Medida
KN 1500-B05	11279	M5
KN 1500-B06	11280	M6
KN 1500-B08	11281	M8
KN 1500-B10	11282	M10
KN 1500-B12	11283	M12
KN 1500-B14	11284	M14
KN 1500-B16	11285	M16

Dados punta larga bristol 1/2"

Clave	Código	Medida
KN 1600-B05	11291	M5
KN 1600-B06	11292	M6
KN 1600-B08	11293	M8
KN 1600-B10	11286	M10
KN 1600-B12	11287	M12
KN 1600-B14	11288	M14
KN 1600-B16	11289	M16

Dados punta larga ribe 1/2"

Clave	Código	Medida
KN 1600-R08	11300	M8
KN 1600-R09	11301	M9
KN 1600-R95	12010	M9.5
KN 1600-R10	11302	M10
KN 1600-R10E	12368	M10
KN 1600-R105	12009	M10.5
KN 1600-R14	11277	M14
KN 1600-R16	11278	M16

Jgos. de dados cortos 6 pts.
estándar y métricos
1/2"

- 8 Dados: 10 a 18 mm.
- 8 Dados: 3/8" a 13/16"

Clave	Código	Medida
KN 1500-9M	10319	mm
KN 1500-9S	10318	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgos. de dados largos 6 pts.
estándar y métricos
1/2"

- 8 Dados: 10 a 18 mm.
- 8 Dados: 3/8" a 13/16"

Clave	Código	Medida
KN 1600-9M	10321	mm
KN 1600-9S	10320	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. de dados cortos spline 1/2"

- 10 dados: 10 a 19 mm.
- Estuche organizador

Clave	Código	Medida
KN 1500-11SM	11584	1/2"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgos. de dados punta hexagonal cortas
estándar y métricos
1/2"



- 7 Dados: 6 a 19 mm.
- 7 Dados: 1/4" a 5/8"

Clave	Código	Medida
KN 1500-08HM	11226	mm
KN 1500-08H	11225	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. de dados punta torx cortas 1/2"

- 7 Dados: T20 a T55.

Clave	Código	Medida
KN 1500-08T	10324	1/2"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Jgo. de dados punta bristol cortas 1/2"

- 7 Dados: M5 a M16

Clave	Código	Medida
KN 1500-08B	11296	1/2"

Jgo. de dados punta bristol largas
1/2”

- 7 Dados: M5 a M16

Clave	Código	Medida
KN 1600-08B	11294	1/2”

Autoclé con 25 pzs.
estándar y métrico
1/2”

KN 1500-25M	10323
KN 1500-25S	10322

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Contiene:
- 18 Dados cortos
- 1 Matraca cabezaredonda.
- 1 Nudo universal.
- 2 Extensiones 5”y 10”
- 1 Barra corrediza.
- 1 Berbiquí.
- 1 Estuche organizador.

Contiene:
- 8 Dados cortos métrico 6 pts.
- 6 Dados cortos estándar 6 pts.
- 11 Dados cortos métricos 12 pts.
- 8 Dados cortos estándar 12 pts.
- 2 Dados para bujías
- 1 Matraca 3/8” con botón.
- 1 Adaptador 3/8”
- 2 Extensiones 1/4”
- 1 Estuche organizador plástico.

Jgo. de herramientas para mecánico con 40 pzs.

KN 9000-40	11488

Contiene:
- 8 Dados cortos métrico 6 pts.
- 8 Dados cortos estándar 6 pts.
- 8 Dados cortos métricos 12 pts.
- 7 Dados cortos estándar 12 pts.
- 1 Dado para bujías
- 1 Matraca 3/8” con botón.
- 1 Adaptador 3/8”
- 1 Extensión 3/8”
- 2 Llaves españolas estándar
- 10 Llaves allen métricas
- 10 Llaves allen estándar
- 1 Desarmador plano
- 1 Desarmador phillips
- 1 Estuche organizador plástico.

Jgo. de herramientas para mecánico con 60 pzas.

KN 9000-60	11489

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Contiene:
- 9 Dados cortos métrico
- 8 Dados cortos estándar
- 11 Dados cortos métricos
- 11 Dados cortos estándar
- 1 Dado para bujías
- 1 Matraca 3/8” con botón.
- 1 Maneral magnético
- 1 Adaptador
- 1 Extensión
- 2 Llaves españolas métricas
- 2 Llaves españolas estándar
- 6 Llaves allen métricas
- 6 Llaves allen estándar
- 6 Puntas de caja métricas
- 6 Puntas de caja estándar
- 7 Puntas desarmador
- 1 Estuche organizador plástico.

Jgo. de herramientas para mecánico con 80 pzs.

KN 9000-80	11490

Contiene:
- 10 Dados cortos mm 6 pts.
- 9 Dados cortos std 6 pts.
- 14 Dados cortos mm 6 pts.
- 10 Dados cortos std 6 pts.
- 5 Dados largos mm
- 5 Dados largos std 6 pts
- 2 Dados para bujías
- 1 Matraca 1/4” con botón.
- 1 Matraca 3/8” con botón.
- 1 Maneral magnético 1/4”.
- 1 Adaptador
- 1 Extensión
- 2 Llaves españolas métricas
- 2 Llaves españolas estándar
- 7 Llaves allen métricas
- 7 Llaves allen estándar
- 6 Puntas de caja métricas
- 6 Puntas de caja estándar
- 6 Puntas desarmador
- 3 Puntas desarmador
- 1 Estuche organizador plástico

Jgo. de herramientas para mecánico con 100 pzs.

KN 9000-100	11491

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Matraca cabeza de pera con botón 3/4"

• Engrane con 24 dientes.

Clave	Código	Medida
KN 1951	10325	3/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.10M / SAE AS-4283 / DIN 3123

Adaptador 3/4"

Clave	Código	Medida
KN 1953	10327	3/4" H x 1/2" M

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Mango en "L" 3/4"

Clave	Código	Medida
KN 1986	10334	3/4" x 18"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Nudo universal 3/4"

Clave	Código	Medida
KN 1970	10332	3/4" x 4-1/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Extensiones 3/4"

Clave	Código	Medida
Estándar		
KN 1959	10328	3/4" X 4"
KN 1961	10329	3/4" X 8"
KN 1963	10330	3/4" X 16"

*Normas: *FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123*

Mango articulado 3/4"

Clave	Código	Medida
KN 1968	10331	3/4" X 20"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Barra corrediza 3/4"

Clave	Código	Medida
KN 1985	10333	3/4" x 18"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados cortos 6 pts. 3/4"

Clave	Código	Medida
Estándar		
KN 1824-H	10335	3/4"
KN 1826-H	10336	13/16"
KN 1828-H	10337	7/8"
KN 1830-H	10338	15/16"
KN 1832-H	10339	1"
KN 1834-H	10340	1-1/16"
KN 1836-H	10341	1-1/8"
KN 1838-H	10342	1-3/16"
KN 1840-H	10343	1-1/4"
KN 1842-H	10344	1-5/16"
KN 1844-H	10345	1-3/8"
KN 1846-H	10346	1-7/16"
KN 1848-H	10347	1-1/2"
KN 1850-H	10348	1-9/16"
KN 1852-H	10349	1-5/8"
KN 1854-H	10350	1-11/16"
KN 1856-H	10351	1-3/4"
KN 1858-H	10352	1-13/16"
KN 1860-H	10353	1-7/8"
KN 1864-H	10354	2"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Dados largos 6 pts.
3/4"

Clave	Código	Medida
Estándar		
KN 1838-HL	10355	1-3/16"
KN 1840-HL	10356	1-1/4"
KN 1842-HL	10357	1-5/16"
KN 1846-HL	10358	1-7/16"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Autoclécon 12 pzs. estándar
3/4"

KN 1800-12H 10359 3/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-641N / ASME B107.1 / SAE AS-4283 / ISO 3315 / DIN 3123

Contiene:
- 8 Dados cortos
- 1 Matraca con botón.
- 1 Extensión 8".
- 1 Barra corrediza.
- 1 Estuche metálico.

Jgo. de dados Go-Thru 19 mm. con 63 pzs.

Nuevo

- 11 Dados 8 a 19 mm
- 8 Dados 5/16" a 3/4"
- 1 Matráca
- 1 Extensión
- 2 Adaptadores
- 40 Puntas
- Estuche organizador

Clave	Código
KN 1800-63	11996

Adapadores de impacto
1/2"

Clave	Código	Medida
KN 6457	11684	1/2" H x 3/8" M
KN 6458	11650	1/2" H x 3/4" M

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Extensiones de impacto
1/2"

Clave	Código	Medida
KN 6460	11685	1/2" x 2"
KN 6461	11686	1/2" x 5"
KN 6463	11687	1/2" x 9"

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Anillo de seguridad para acc.
1/2"

Clave	Código	Medida
KN 6400-AS	11808	5/32" x 3/4"

Perno de seguridad para acc.
1/2"

Clave	Código	Medida
KN 6400-PS	11809	7/64" x 25/32"

Dados cortos de impacto 6 pts.
1/2"

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 6410-M	10372	10 mm
KN 6411-M	10373	11 mm
KN 6412-M	10374	12 mm
KN 6413-M	10375	13 mm
KN 6414-M	10376	14 mm
KN 6415-M	10377	15 mm
KN 6416-M	10378	16 mm
KN 6417-M	10379	17 mm
KN 6418-M	10380	18 mm
KN 6419-M	10381	19 mm
KN 6420-M	10382	20 mm
KN 6421-M	10383	21 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 6416-H	10360	1/2"
KN 6418-H	10361	9/16"
KN 6420-H	10362	5/8"
KN 6422-H	10363	11/16"
KN 6424-H	10364	3/4"
KN 6426-H	10365	13/16"
KN 6428-H	10366	7/8"
KN 6430-H	10367	15/16"
KN 6432-H	10368	1"
KN 6434-H	10369	1-1/16"
KN 6436-H	10370	1-1/8"
KN 6440-H	10371	1-1/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Dados largos de impacto 6 pts.
1/2"

Nuevo

- Con funda plástica para evitar daños en rines deportivos

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 6517-MPD	11919	17 mm
KN 6519-MPD	11920	19 mm
KN 6521-MPD	11921	21 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 6524-HPD	11922	3/4"
KN 6526-HPD	11923	13/16"
KN 6528-HPD	11924	7/8"

Dados largos de impacto 6 pts.
1/2"

Clave	Código	Medida
Métricos		
KN 6510-M	10396	10 mm
KN 6511-M	10397	11 mm
KN 6512-M	10398	12 mm
KN 6513-M	10399	13 mm
KN 6514-M	10400	14 mm
KN 6515-M	10401	15 mm
KN 6516-M	10402	16 mm
KN 6517-M	10403	17 mm
KN 6518-M	10404	18 mm
KN 6519-M	10405	19 mm
KN 6520-M	10406	20 mm
KN 6521-M	10407	21 mm
KN 6532-M	12036	32 mm
KN 6534-M	12037	34 mm
KN 6536-M	12038	36 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 6516-H	10384	1/2"
KN 6518-H	10385	9/16"
KN 6520-H	10386	5/8"
KN 6522-H	10387	11/16"
KN 6524-H	10388	3/4"
KN 6526-H	10389	13/16"
KN 6528-H	10390	7/8"
KN 6530-H	10391	15/16"
KN 6532-H	10392	1"
KN 6534-H	10393	1-1/16"
KN 6536-H	10394	1-1/8"
KN 6540-H	10395	1-1/4"

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Jgos. de dados cortos de impacto 6 pts.
estándar y métricos
1/2"

- 12 Dados: 10 a 21 mm.
- 12 Dados: 1/2" a 1-1/4" mm.
- Estuche metálico

Clave	Código	Medida
KN 6400-M	10409	mm
KN 6400-S	10408	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Jgos. de dados largos de impacto 6 pts.
estándar y métricos
1/2"

- 12 Dados: 10 a 21 mm.
- 12 Dados: 1/2" a 1-1/4" mm.
- Estuche metálico

Clave	Código	Medida
KN 6500-M	10411	mm
KN 6500-S	10410	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Jgo. de dados largos de impacto métricos 6 pts.
Nuevo
1/2"

- 3 Dados: 17, 19, 21 mm.
- Estuche organizador de plástico

Clave	Código	Medida
KN 6500-MPD	11918	1/2"

Jgo. de dados largos de impacto estándar 6 pts.
Nuevo
1/2"

- 3 Dados: 3/4", 13/16",7/8"
- Estuche organizador de plástico

Clave	Código	Medida
KN 6500-HPD	11917	1/2"

Adaptores de impacto
3/4"

Clave	Código	Medida
KN 6657	11651	3/4" H x 1/2"M
KN 6658	11652	3/4" H x 1"M

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Extensiones de impacto
3/4"

Clave	Código	Medida
KN 6662	11653	3/4" x 7"
KN 6663	11654	3/4" x 10

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Anillo de seguridad para acc.
3/4"

Clave	Código	Medida
KN 6700-AS	11810	3/16" x 1-13/32"

Perno de seguridad para acc.
3/4"

Clave	Código	Medida
KN 6700-PS	11811	5/32" x 1-3/8"

Dados largos de impacto 6 pts. estándar 3/4”

Clave	Código	Medida
Estándar		
KN 6732-H	10412	1”
KN 6734-H	10413	1-1/16”
KN 6736-H	10414	1-1/8”
KN 6738-H	11655	1-3/16”
KN 6740-H	10415	1-1/4”
KN 6742-H	10416	1-5/16”
KN 6744-H	10417	1-3/8”
KN 6746-H	10418	1-7/16”
KN 6748-H	10419	1-1/2”

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Jgo. de dados largos de impacto estándar 6 pts. 3/4”

- 8 Dados: 1”a 1-1/2”
- Estuche metálico.

Clave	Código	Medida
KN 6700-S	10420	std

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Adaptor de impacto 1”

Clave	Código	Medida
KN 6857	11665	1” H x 3/4” M

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Extensiones de impacto 1”

Clave	Código	Medida
KN 6862	11668	1” x 7”
KN 6863	11670	1” x 10”

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Anillo de seguridad para acc. 1”

Clave	Código	Medida
KN 6800-AS	11812	9/32” x 1-3/4”

Perno de seguridad para acc. 1”

Clave	Código	Medida
KN 6800-PS	11813	3/16” x 1-3/4”

Dado de impacto doble cuadro 1”

Clave	Código	Medida
KN 6813-DS	11656	1” x 13/16”

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Dados cortos de impacto 6 pts. métricos 1”

Clave	Código	Medida
KN 6830-M	11657	30 mm
KN 6832-M	11658	32 mm
KN 6833-M	11659	33 mm

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Dados cortos de impacto 6 pts. estándar 1”

Clave	Código	Medida
KN 6848-H	11660	1-1/2”
KN 6850-H	11661	1-9/16”
KN 6852-H	11662	1-5/8”
KN 6854-H	11663	1-11/16”
KN 6856-H	11664	1-3/4”
KN 6858-H	11666	1-13/16”
KN 6860-H	11667	1-7/8”
KN 6862-H	11669	1-15/16”
KN 6864-H	11671	2”
KN 6866-H	11672	2-1/16”
KN 6868-H	11673	2-1/8”
KN 6870-H	11674	2-3/16”
KN 6872-H	11675	2-1/4”
KN 6874-H	11676	2-5/16”
KN 6876-H	11677	2-3/8”
KN 6878-H	11678	2-7/16”
KN 6880-H	11679	2-1/2”
KN 6882-H	11680	2-9/16”
KN 6884-H	11681	2-5/8”
KN 6886-H	11682	2-11/16”
KN 6888-H	11683	2-3/4”

Normas: FEDERAL GGGG-W-660 / ASME B107.2 / ISO 1174 Y 2925 / DIN 3129

Llaves combinadas

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 3206-MC	10459	6 mm
KN 3207-MC	10460	7 mm
KN 3208-MC	10461	8 mm
KN 3209-MC	10462	9 mm
KN 3210-MC	10463	10 mm
KN 3211-MC	10464	11 mm
KN 3212-MC	10465	12 mm
KN 3213-MC	10466	13 mm
KN 3214-MC	10467	14 mm
KN 3215-MC	10468	15 mm
KN 3216-MC	10469	16 mm
KN 3217-MC	10470	17 mm
KN 3218-MC	10471	18 mm
KN 3219-MC	10472	19 mm
KN 3220-MC	10473	20 mm
KN 3221-MC	10474	21 mm
KN 3222-MC	10475	22 mm
KN 3223-MC	10476	23 mm
KN 3224-MC	10477	24 mm
KN 3226-MC	10478	26 mm
KN 3227-MC	10479	27 mm
KN 3228-MC	10480	28 mm
KN 3232-MC	10481	32 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 3208-C	10443	1/4"
KN 3210-C	10444	5/16"
KN 3212-C	10445	3/8"
KN 3214-C	10446	7/16"
KN 3216-C	10447	1/2"
KN 3218-C	10448	9/16"
KN 3220-C	10449	5/8"
KN 3222-C	10450	11/16"
KN 3224-C	10451	3/4"
KN 3226-C	10452	13/16"
KN 3228-C	10453	7/8"
KN 3230-C	10454	15/16"
KN 3232-C	10455	1"
KN 3234-C	10456	1 1/16"
KN 3236-C	10457	1 1/8"
KN 3240-C	10458	1 1/4"

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 16 llaves combinadas

estándar y métricas

Contiene:
- **Métricos:** 16 Llaves: 6 a 32 mm.
- **Estándar:** 16 Llaves: 1/4" a 1-1/4"
- Estuche de vinil

Clave	Código
KN 3200-16M	10487
KN 3200-16S	10486

Normas: ASME 107.6

Llaves combinadas largas a 45°

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 3207-M	10430	7 mm
KN 3209-M	10431	9 mm
KN 3210-M	10432	10 mm
KN 3211-M	10433	11 mm
KN 3212-M	10434	12 mm
KN 3213-M	10435	13 mm
KN 3214-M	10436	14 mm
KN 3215-M	10437	15 mm
KN 3217-M	10438	17 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 3208	10421	1/4"
KN 3210	10422	5/16"
KN 3212	10423	3/8"
KN 3214	10424	7/16"
KN 3216	10425	1/2"
KN 3218	10426	9/16"
KN 3220	10427	5/8"
KN 3222	10428	11/16"
KN 3224	10429	3/4"

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 7 llaves combinadas largas a 45°

Contiene:
- **Métricos:** 7 Llaves: 10 a 17 mm.
- **Estándar:** 7 Llaves: 5/16" a 11/16"
- Estuche organizador

Clave	Código	Medida
KN 3200-07ME	10440	mm
KN 3200-07SE	10439	std

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 9 llaves combinadas largas a 45°

estándar y métricas

Contiene:
- **Métricos:** 9 Llaves: 7 a 17 mm.
- **Estándar:** 9 Llaves: 1/4" a 3/4"
- Estuche de vinil

Clave	Código	Medida
KN 3200-09ME	10442	mm
KN 3200-09SE	10441	std

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 7 llaves combinadas de matraca

estándar y métricas

Contiene:
- **Métricos:** 7 Llaves: 8 a 18 mm.
- **Estándar:** 7 Llaves: 5/16" a 3/4"
- Estuche organizador

Clave	Código	Medida
KN 3300-07M	11093	mm
KN 3300-07S	11092	std

Normas: ASME 107.6

Llaves combinadas de matraca

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 3308-M	11085	8 mm
KN 3310-M	11086	10 mm
KN 3312-M	11087	12 mm
KN 3313-M	11088	13 mm
KN 3314-M	11089	14 mm
KN 3315-M	11090	15 mm
KN 3318-M	11091	18 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 3310	11078	5/16"
KN 3312	11079	3/8"
KN 3314	11080	7/16"
KN 3316	11081	1/2"
KN 3318	11082	9/16"
KN 3320	11083	5/8"
KN 3324	11084	3/4"

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 7 llaves españolas

estándar y métricas

KN 40000-07M	10510
KN 4000-07S	10509

Normas: ASME 107.6

Contiene:
- **Métricos:** 7 Llaves: 6 a 19 mm.
- **Estándar:** 7 Llaves: 1/4" a 1"
- Estuche de vinil

Llaves españolas

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 40607	10499	6 x 7 mm
KN 40809	10500	8 x 9 mm
KN 41011	10501	10 x 11 mm
KN 41213	10502	12 x 13 mm
KN 41415	10504	14 x 15 mm
KN 41617	10505	16 x 17 mm
KN 41819	10506	18 x 19 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 4018	10488	1/4 X 5/16"
KN 4020	10489	5/16 X 3/8"
KN 4021	10490	3/8 X 7/16"
KN 4025	10491	7/16 X 1/2"
KN 4026	10492	1/2 X 9/16"
KN 4030	10493	9/16 X 5/8"
KN 4034	10494	5/8 X 11/16"
KN 4035	10495	11/16 X 3/4"
KN 4038	10496	3/4 X 13/16"
KN 4040	10497	13/16 X 7/8"
KN 4045	10498	15/16 X 1"

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 7 llaves españolas

estándar y métricas

Contiene:
- **Métricos:** 7 Llaves: 6 a 19 mm.
- **Estándar:** 7 Llaves: 1/4" a 3/4
- Estuche organizador

Clave	Código
KN 40000-07MR	10508
KN 4000-07SR	10507

Normas: ASME 107.6

Llaves estrías a 45°

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 30911	10516	9 x 11 mm
KN 31011	10517	10 x 11 mm
KN 31213	11897	12 x 13 mm
KN 31314	10518	13 x 14 mm
KN 31617	10519	16 x 17 mm
KN 31922	10520	19 x 22 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 3021	10511	3/8" x 7/16"
KN 3026	10512	1/2" x 9/16"
KN 3034	10513	5/8" x 11/16"
KN 3039	10514	3/4" x 7/8"
KN 3045	10515	15/16" x 1"

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 5 llaves estrías a 45°

KN 3000-05S	10521
KN 3000-05M	10522

Normas: ASME 107.6

Contiene:
- **Métricos:** 5 Llaves: 9 a 22 mm
- **Estándar:** 5 Llaves: 3/8" a 1
- Estuche de vinil

Jgos. con 3 llaves abocinadas

estándar y métricas

Contiene:
- **Métricos:** 3 Llaves: 10 a 17 mm.
- **Estándar:** 3 Llaves: 3/8" a 11/16"
- Estuche de vinil

Clave	Código	Medida
KN 4200-03M	10524	mm
KN 4200-03S	10523	std

Normas: ASME B107.6 B107.9 B107.39 & B107 40

Llaves combinadas

Clave	Código	Medida
Métricos		
T 3206-M	11004	6 mm
T 3207-M	11005	7 mm
T 3208-M	11006	8 mm
T 3209-M	11007	9 mm
T 3210-M	11008	10 mm
T 3211-M	11009	11 mm
T 3212-M	11010	12 mm
T 3213-M	11011	13 mm
T 3214-M	11012	14 mm
T 3215-M	11013	15 mm
T 3216-M	11014	16 mm
T 3217-M	11015	17 mm
T 3218-M	11016	18 mm
T 3219-M	11017	19 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
T 3208	10991	1/4"
T 3210	10992	5/16"
T 3212	10993	3/8"
T 3214	10994	7/16"
T 3216	10995	1/2"
T 3218	10996	9/16"
T 3220	10997	5/8"
T 3222	10998	11/16"
T 3224	10999	3/4"
T 3226	11000	13/16"
T 3228	11001	7/8"
T 3230	11002	15/16"
T 3232	11003	1"

Jgos. con 5 llaves combinadas

métricas y estándar

Contiene:
- **Métricas:** 8, 10, 11, 12, 13 mm
- **Estándar:** 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
- Sujetador de plástico

Clave	Código
T 3200-05M	11018
T 3200-05S	11019

Jgos. con 9 llaves combinadas

métricas y estándar

Contiene:
- **Métricas::** 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17 mm
- **Estándar:** 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8"
- Sujetador de plástico

Clave	Código
T 3200-09M	11020
T 3200-09S	11021

Normas: ASME 107.6

Jgos. con 11 llaves combinadas métricas y estándar

Contiene:
- **Métricas:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17 mm
- **Estándar:** 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8"
- Sujetador de plástico

Clave	Código
T 3200-11M	11022
T 3200-11S	11023

Normas: ASME 107.6

Jgo. con 22 llaves combinadas métricas y estándar

Contiene:
- **Métricas:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- **Estándar:** 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4,13/16, 7/8"
- Sujetador de plástico

Clave	Código
T 3200-22SM	11024

Normas: ASME 107.6

Jgo. con 32 llaves combinadas

Nuevo

métricas y estándar

- Forjadas en acero al cromo vanadio
- Bocas estriadas con 12 pts. para un acoplamiento cada 30°
- Acabado cromo espejo
- Estuche organizador de plástico

Clave	Código
T 3200-32SM	12424

Llaves ajustables (perico) mango pvc

- Acabado en níquel negro.

Clave	Código	Medida
KN 7008-M	11847	8"
KN 7010-M	11848	10"
KN 7012-M	11849	12"

Normas: FEDERAL GGG-W-631b / ANSI B-107-BM / NOM-0-106

Llaves ajustables (perico) cromadas

- Escala marcada para mayor precisión en el ajuste.

Clave	Código	Medida
KN 7008-C	10525	8"
KN 7010-C	10526	10"
KN 7012-C	10527	12"

Normas: FEDERAL GGG-W-631b / ANSI B-107-BM / NOM-0-106

Llaves ajustables (perico) pavonadas

- Escala marcada para mayor precisión en el ajuste.

Clave	Código	Medida
KN 7008-P	10528	8"
KN 7010-P	10529	10"
KN 7012-P	10530	12"

Normas: FEDERAL GGG-W-631b / ANSI B-107-BM / NOM-0-106

Llaves para tubo (stillson)

- Cuerpo de hierro maleable y dúctil para mayor resistencia.

Clave	Código	Medida
KN 7108	10644	8"
KN 7110	10645	10"
KN 7112	10646	12"
KN 7114	10647	14"
KN 7118	10648	18"

Normas: ASME B 107.8 -2003

Avellanador para tubo

Clave	Código	Capacidad
KN 7950	10643	3/16" a 5/8"

Normas: FEDERAL GGG-F-451c

Cortador para tubo de cobre

- Corta tubos de cobre, bronce, latón y aluminio.

Clave	Código	Capacidad
KN 7960	10641	1/8" a 1-1/8"

Normas: FEDERAL GGG-F-451c

Cortador para tubo de cobre

- Corta tubos de cobre, bronce, latón y aluminio.

Clave	Código	Capacidad
KN 7961	10642	3/16" a 2"

Normas: FEDERAL GGG-F-451c

Magnetizador y desmagnetizador

- Magnetiza y desmagnetiza destornilladores, pinzas, brocas y objetos de acero.

Clave	Código
KN 7670	10721

Torquímetro electrónico digital 1/2"

- Lectura digital del valor de torsión.
- Operación seleccionable: (N-m, ft.-lb, in-lb, Kg-cm).
- Capacidad de torsión: 17-340 N-m (12.5-250.7 Pie/Libra).

Clave	Código	Cuadro
KN 5025	11757	1/2"

Torquímetros de trueno

- **A** • Torquímetro 3/8"
  Capacidad de torsión: 20-200 pulg/lb (23-230 cm-kgs)
- **B** • Torquímetro 1/2"
  Capacidad de torsión: 25-250 Pie/Libra (3.5-34.6 m-kg).
- **C** • Torquímetro 1/2"
  Capacidad de torsión: 10-150 Pie/Libra (1.4-20.7 m-kg).
- **D** • Torquímetro 3/4"
  Capacidad de torsión: 50-300 Pie/Libra (6.9-41.4 m-kg).

A	KN 5012	10531	3/8"
B	KN 5014	10532	1/2"
C	KN 5016-1	10533	1/2"
D	KN 5018	1053	3/4"

Jgo. con 10 llaves allen estándar

• 10 llaves allen: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16,7/32, 1/4, 5/16, 3/8"

Clave	Código
KN 7710-S	10580

Normas: ANSI BIP-3.2 M

Llaves Hex T punta de bola

Clave	Código	Medida
Métricas		
KN 7702-TBM	11928	2 mm
KN 77025-TBM	11929	2.5 mm
KN 7703-TBM	11930	3 mm
KN 7704-TBM	11931	4 mm
KN 7705-TBM	11932	5 mm
KN 7706-TBM	11933	6 mm
KN 7708-TBM	11934	8 mm
KN 7710-TBM	11935	10 mm
Clave	**Código**	**Medida**
Estándar		
KN 7705-TB	11936	5/64"
KN 7706-TB	11937	3/32"
KN 7708-TB	11938	1/8"
KN 7710-TB	11939	5/32"
KN 7712-TB	11940	3/16"
KN 7716-TB	11941	1/4"
KN 7720-TB	11942	5/16"
KN 7724-TB	11943	3/8"

Jgo. con 8 llaves Hex T punta de Bola

estándar y métricas

• **Métricas:** 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
• **Estándar:** 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

Clave	Código
KN 7700-08TBM	11944
KN 7700-08TB	11945

Jgo. con 9 llaves torx cortas

Contiene:
• T10, T15, T20 T25, T27, T30, T40, T45, T50

Clave	Código
KN 7719	10582

Normas: FEDERAL GGG-K-275d

Jgo. con 10 llaves allen métricas

• 10 llaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

Clave	Código
KN 7710-M	10581

Normas: ANSI BIP-3.2 M

Jgo. con 9 llaves allen métricas tipo navaja

• 9 llaves allen: 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm

Clave	Código
KN 7709-MP	10584

Normas: FEDERAL GGG-K-275dA

Jgo. con 9 llaves allen estándar tipo navaja

- 9 llaves: 5/64”,3/32”, 7/64”,1/8”, 9/64”,5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”

Clave	Código
KN 7709-SP	10583

Normas: FEDERAL GGG-K-275dA

Jgo. con 8 llaves torx tipo navaja

- 8 llaves torx: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Clave	Código
KN 7708-P	10585

Normas: ANSI BIP-3.2 M

Jgo. con 8 llaves tamper proof tipo navaja

- 8 llaves torx: T9, T10, T15, T20 T25, T27, T30, T40

Clave	Código
KN 7708-TP	10586

Normas: FEDERAL GGG-K-275d

Martillos para hojalatero

a) Martillo dos caras
KN 7511-DC 11386 11 oz.

b) Martillo desabollador largo
KN 7511-DL 11387 11 oz.

c) Martillo desabollador bola
KN 7511-DB 11388 11 oz.

d) Martillo para terminados
KN 7511-TE 11389 11 oz.

- Cabeza pulida.
- Mango con grabado antiderrapante.

Martillos de bola

- Cabeza pulida.
- Mango con grabado antiderrapante.

Clave	Código	Peso
KN 7504-MB	11378	4 oz.
KN 7508-MB	11379	8 oz.
KN 7512-MB	11380	12 oz.
KN 7516-MB	11381	16 oz.
KN 7524-MB	11382	24 oz.
KN 7532-MB	11383	32 oz.
KN 7540-MB	11384	40 oz.
KN 7548-MB	11385	48 oz.

Normas: FEDERAL GGG-H-86c / ANSI : B173.1

Mazos de golpe seco

- Diseñados para aplicación de golpes secos evitando rebotes.

Clave	Código	Peso
KN 7516-MZ	11399	16 oz.
KN 7524-MZ	11397	24 oz.

Normas: FEDERAL GGG-H-33a

Mazos de hule

- Cabezas de hule de neopreno.

Clave	Código	Peso
KN 7508-MH	11396	8 oz.
KN 7516-MH	11395	16 oz.
KN 7524-MH	11398	24 oz.

Normas: MANGOS HICKORY PARA MARTILLOS / NH-H-93a

Guantes para mecánico

- Fabricados con piel sintética, spandex y otros materiales.
- Diseñados para proteger las manos en trabajos extremos.

Clave	Código	Tamaño
KN S5502-M	11479	M
KN S5502-L	11481	L
KN S5502-XL	11480	XL

Guantes para mecánico dos vías

- Fabricados con piel sintética, spandex y otros materiales.
- Diseño para asumir tareas difíciles en el taller.

Clave	Código	Tamaño
KN S5503-M	11769	M
KN S5503-L	11768	L
KN S5503-XL	11770	XL

Guantes para mecánico cortos

- Fabricados con piel sintética, spandex y otros materiales.
- Diseño sin-dedos para mayor destreza

Clave	Código	Tamaño
KN S5504-M	11772	M
KN S5504-L	11771	L
KN S5504-XL	11773	XL

Neumática

Matraca 1/2”

- Cuadro impulsor: 1/2” (12.7 mm.)
- Max. cap. de torque: 45 pie/lb. (61 N-m)
- Vel. sin carga: 150 R.P.M.
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire: 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4 CFM (113 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)

Clave	Código
KN 6405	10846

Matraca 1/2”

- Cuadro impulsor: 1/2” (12.7 mm.)
- Max. cap. de torque: 60 pie/lb. (81 N-m)
- Vel. sin carga: 200 R.P.M.
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire: 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4 CFM (113 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)

Clave	Código
KN 6405-P	10847

Llave de impacto 3/8”

MECANISMO JUMBO HAMMER

- Cuadro impulsor: 3/8” (9.5 mm.)
- Capacidad de torque: 210 pie/lb. (285 N-m)
- Vel. libre frontal: 10,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 10,000 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 3/8 - 1/2” (10 - 13 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire (NPT): 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 20 SCFM (567 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 6-1/4” (160 mm.)
- Peso neto: 2.8 lbs. (1.270 Kgs.)

Clave	Código
KN 6300-P	11527

Llave de impacto 1/2”

KN 6400-P 10849

- Cuadro impulsor: 1/2” (12.7 mm.)
- Capacidad de torque: 425 pie/lb. (576 N-m)
- Vel. libre frontal: 7,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 7,200 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 1/2 - 11/16” (13 - 17 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire (NPT): 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 28.8 SCFM (815 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 7-1/4” (184 mm.)
- Peso neto: 5.7 lbs. (2.600 Kgs.)V

MECANISMO TWIN HAMMER

Llave de impacto 1/2”

- Cuadro impulsor: 1/2” (12.7 mm.)
- Capacidad de torque: 500 Pie/Lb. (678 N-m)
- Vel. libre frontal: 8,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 7,200 R.P.M.
- Cap. de tornillo: 5/8” - M16
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./Cm.2)
- Entrada de aire (NPT): 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4 CFM (113 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 6-1/8” (156 mm.)
- Peso neto: 6.3 Lbs. (2.875 Kgs.)

MECANISMO TWIN HAMMER

Clave	Código
KN 6400-CB	11767

Llave de impacto 1/2”

- Cuadro impulsor: 1/2” (12.7 mm.)
- Max. cap. de torque: 300 pie/lb. (407 N-m)
- Vel. sin carga: 7,200 R.P.M.
- Cap. del tornillo: 5/8” (15.9 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg. / cm^2.)
- Entrada de aire: 1/4” (6.3 mm)
- Consumo de aire: 6.27 SCFM
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm)
- Peso: 2.120 Kgs.

MECANISMO ROCKING DOG

Clave	Código
T 6400-D	11195

Llave de impacto 3/4”

- Cuadro impulsor: 3/4” (19.0 mm.)
- Max. cap. de torque: 500 pie/lb. (680 N-m)
- Vel. sin carga: 4,800 R.P.M.
- Cap. del tornillo: 7/8” (22.2 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg. / cm^2.)
- Entrada de aire: 1/4” (6.3 mm)
- Consumo de aire: 7 SCFM (198.2 1/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm)
- Peso: 7000 Kgs.

MECANISMO TWIN HAMMER

Clave	Código
T 6700	11556

Llave de impacto 3/4”

- Cuadro impulsor: 3/4” (19.05 mm.)
- Capacidad de torque: 1,200 pie/lb. (1,627 N-m)
- Vel. libre frontal: 4,500 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 4,500 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 3/4 - 7/8” (19 - 22 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 P.S.I. (6.3 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire (NPT): 3/8” (9.5 mm.)
- Consumo de aire: 42 SCFM (1,190 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 9-1/16” (230 mm.)
- Peso neto: 13.2 lbs. (6.000 Kgs.)

MECANISMO TWIN HAMMER

Clave	Código
KN 6700	10850

Llave de impacto vástago de 6” 1”

- Cuadro impulsor: 1” (25.4 mm.)
- Capacidad de torque: 1,500 pie/lb. (2,034 N-m)
- Vel. libre frontal: 4,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 4,000 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 1 - 1-1/8” (25 - 28 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 - 115 P.S.I. (6.3 - 8 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire (NPT): 3/8” (9.5 mm.)
- Consumo de aire: 47 SCFM (1,332 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 18” (457 mm.)
- Peso neto: 15.9 lbs. (7.200 Kgs.)

MECANISMO TWIN HAMMER

Clave	Código
KN 6800-6	10851

Llave de impacto vástago de 8” 1”

- Cuadro impulsor: 1” (25.4 mm.)
- Capacidad de torque: 1,500 pie/lb. (2,034 N-m)
- Vel. libre frontal: 4,000 R.P.M.
- Vel. libre en reversa: 4,000 R.P.M.
- Cap. de tornillo sugerida: 1 - 1-1/8” (25 - 28 mm.)
- Presión de aire requerida: 90 - 115 P.S.I. (6.3 - 8 Kg./cm^2.)
- Entrada de aire (NPT): 3/8” (9.5 mm.)
- Consumo de aire: 47 SCFM (1,332 L/min.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 20” (508 mm.)
- Peso neto: 16.3 lbs. (7.400 Kgs.)

MECANISMO TWIN HAMMER

Clave	Código
KN 6800-8	10852

Jgo. de llave de impacto con accesorios estándar 1/2”

Contenido:
- 1 Llave de impacto de 1/2” (12.7 mm.) 300 pie/lb.
- 1 Extensión de 1/2 x 5” (12.7 x 127 mm.)
- 1 Vaso para aceite
- 1 Mini aceitera
- 1 LLave hexagonal
- 1 Niple
- 10 dados de impacto de 1/2”(12.7 mm.) de 7/16” a 1” (11.1 a 25.4 mm.)
- 1 Estuche organizador de plástico

Clave	Código
T 6400-LS	11505

Jgo. de esmeriladora con accesorios 1/4”

Contenido:
- 1 Esmeriladora neumática de1/4”)
- 2 Llaves para boquilla y husillo
- 5 Piedras esmeriladoras zanco 1/4” (6 mm)
- 5 Piedras esmeriladoras zanco 1/8” (3 mm)
- 1 Boquilla de 1/8”
- 1 Niple
- 1 Maletín organizador de plástico

Clave	Código
KN 6032	10856

Lijadora orbital rotativa 6”

- Diámetro del disco: 6” (152.4 mm.)
- Velocidad libre: 10,000 R.P.M.
- Presión de aire: 90 P.S.I. (6.2 bar)
- Entrada de aire (NPT): 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4 CFM
- Eje portadiscos: 5/16” - 24 UNF
- Conexión de entrada de aire: 1/4” (6.3 mm.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 8-3/4” (222.3 mm.)
- Peso neto: 4.4 lbs. (2 Kgs.)

Clave	Código
KN 6050	10854

Lijadora orbital 6”

- Diámetro del disco: 6” (152.4 mm.)
- Velocidad sin carga: 10,500 R.P.M.
- Diámetro e órbita: 3/16” (4.8 mm.)
- Escape de aire: Posterior
- Presión de aire: 90 P.S.I. (6.2 bar)
- Entrada de aire (NPT): 1/4” (6.3 mm.)
- Consumo de aire: 4.1 SCFM
- Eje portadiscos: 5/16” - 24 UNF
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 8” (203 mm.)
- Peso neto: 1.76 lbs. (0.8 Kgs.)

Clave	Código
KN 6040	10853

Martillo con cinceles 7-1/2”

KN 6058	10855

- Golpes por minuto: 3,500
- Carrera: 2-5/8” (66.7 mm)
- Impulsor para accesorios: 0.401” (10.2 mm.)
- Presión de aire: 90 PSI (6.2 bar)
- Consumo de aire: 9 CFM
- Conexión de entrada de aire: 1/4” (6.3 mm.)
- Manguera recomendada: 3/8” (9.5 mm.)
- Longitud total: 7-1/2” (190.5 mm.)
- Peso neto: 1.44 lbs. (3.17 Kgs.)
- Estuche de plástico

Compresor de aire

- Motor: 2.5 H.P. 120V 60HZ. 1 Fase 4 polos . 1,865 W (máx, salida) 1,700 R.P.M.
- Cap. tanque: 25 Lts
- Presión máxima: 9 Bar (126 PSI)
- Flujo aire: 182 Lts./Min. (6.4 C.F.M.)
- Nivel sonido: 85-90 dB
- Peso: 27 Kg/29 Kg

Clave	Código
T 250-25	11172

Jgo. de llave y matraca de impacto con accesorios

estándar **1/2”**

Contenido:
- 1 Llave de impacto de 1/2” (12.7 mm.) 300 pie/lb.
- 1 Matraca de impacto de 1/2” (12.7 mm.) 55 pie/lb
- 1 Extensión de 1/2 x 5” (12.7 x 127 mm.)
- 1 Vaso para aceite
- 1 Mini aceitera
- 1 LLave hexagonal
- 1 Niple
- 10 Dados de impacto de 1/2” (12.7mm.) de 7/16 a 1” (11.1 a 25.4 mm.)
- 1 Estuche organizador de plástico

Clave	Código
T 6400-JLMS	11504

Jgo.de llave de impacto con accesorios

estándar **1/2”**

- Llave de impacto de 1/2” 425 pie/libra.
- Extensión de 1/2” por 5”.
- Vaso para aceite.
- Mini aceitera.
- Llave hexagonal de 4 mm.
- Conector macho.
- 10 Dados impacto de 1/2” (7/16” a 1”)
- Estuche organizador de plástico.

Clave	Código
KN 6400-JLS	11881

Jgo.de llave de impacto

estándar **1/2”**

- Llave de impacto de 1/2” 425 pie/libra.
- Extensión de 1/2” por 5”.
- Vaso para aceite.
- Mini aceitera.
- Llave hexagonal de 4 mm.
- Conector macho.
- 10 Dados impacto de 1/2” (3/8” a 1”)
- Estuche organizador de plástico.

Clave	Código
KN 6400-LS	10858

Clavadora neumática 5/8”-2” Cal. 18

Especificaciones			
Diámetro del sujetador:	Calibre 18	**Presión de operación:**	70-120 psi
Capacidad del sujetador:	5/8" - 2"	**Entrada de aire:**	1/4" (6 mm.)
Capacidad del cartucho:	100	**Peso:**	1.5 Kg.

Clave	Código
NT50AE2	

Compresor horizontal 2 H.P.

- Motor: 2 H.P.
- Voltaje: 110 V. 1 fase
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI: 4.0/3.0 CFM
- Presión máxima: 125 PSI
- Tamaño de tanque: 8 Gal. (30.0 Lts.)

Clave	Código
HX510500AV	12150

Compresor vertical 3.2 H.P.

- Motor: 3.2 H.P.
- Voltaje: 230 V. 1 fase
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI: 11.5/10.2 CFM
- Presión máxima: 135 PSI
- Tamaño de tanque: 60 Gal. (227 Lts.)

Clave	Código
VT5587	11611

Compresor horizontal 2 H.P.

- Motor: 2 H.P.
- Voltaje: 120/240 V. 1 fase
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI: 6.5/5.5 CFM
- Presión máxima: 135 PSI
- Tamaño de tanque: 20 Gal. (76 Lts.)

Clave	Código
VT6183	11613

Compresor horizontal 3 H.P.

- Motor: 3 H.P.
- Voltaje: 230 V. 1 fase
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI: 7.9/6.4 CFM
- Presión máxima: 135 PSI
- Tamaño de tanque: 26 Gal. (98 Lts.)

Clave	Código
VT6122	11612

Swicht de presión automático

- Presión máxima: 135 PSI
- Tres entradas: 1/4"

Clave	Código
CW209300AV	

Motor eléctrico 230 V 1 Fase

- Capacitor de arranque y trajajo contínuo
- Con protección térmica para evitar que se dañe el motor

Clave	Código
CW209300AV	

Compresor horizontal 2 etapas 5 H.P.

- Motor: 5 H.P.
- Voltaje: 230/380 V. 3 fases
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI:14.6/25.1 CFM
- Presión máxima:175 PSI
- Tamaño de tanque: 60 Gal. (227 Lts.)

Clave	Código
XP5635	11614

Compresor vertical 3.2 H.P.

- Motor: 3.2 H.P.
- Voltaje: 110/240 V. 1 fase
- Entrega de aire CFM @ 40/90 PSI: 9.8/8.8 CFM
- Tamaño de tanque: 30 Gal. (114 Lts.)

Clave	Código
EX800802AJ	11613

Cabezal para compresor VT

- Cabezal de hierro colado: 3 H.P.
- Entrega de aire: 8.9 CFM
- Presión máxima: 135 PSI

Clave	Código
VT4723	

Pistola remachadora neumática

- Consumo de aire CFM @ 90 PSI: 0.2 SCFM
- Incluye cuatro boquillas: 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"
- Tamaño mínimo de manguera: 3/8"

Clave	Código
CL153900AV	

Esmeril angular neumático de 5"

- Consumo de aire CFM @ 90 PSI: 18.6 SCFM
- Velocidad: 11,000 R.P.M.

Clave	Código
CL155500AV	

Llave de impacto 1/2" yunque extendido 2"

- Consumo de aire CFM @ 90 PSI: 5.1 SCFM
- Torsión máxima: 625 pies-lbs. (847 Nm)
- Tamaño mínimo de manguera: 3/8"

Clave	Código
CL255600AV	

Pistola de pintura multi-uso

- Requerimiento de aire CFM@40PSI: 5.3 SCFM

Clave	Código
DH5300	

Pistola de pintura automotriz

- Requerimiento de aire CFM @ 40 PSI: 7 SCFM

Clave	Código
DH6500	12148

Pistola para sopletear

- Diseño compacto para aplicaciones en espacios reducidos
- Gancho para colgarse
- Acepta una gran variedad de accesorios

Clave	Código
MP2167	12152

Pistola de gravedad HVLP

(Alto volumen Baja presión)

- Requerimiento de aire CFM @ 40 PSI: 6.2 SCFM

Clave	Código
DH7900	12149

Válvula dual para inflar



- Largo para fácil acceso en llantas de camion o tractores
- Cabezas en angulo para fácil inflado
- Rosca de 6.4 mm (1/4") hembra NPT

Clave	Código
MP3231	12156

Inflador de llantas con calibrador

- Rango de presión: 10-120 PSI
- Manguera flexible: 12" (304.8 mm.)

Clave	Código
MP5142	12158

Jgo. de 5 conectores rápidos

- Un cople de 6.4 mm (1/4") rosca hembra NPT
- 4 Conectores de 6.4 mm (1/4") rosca macho NPT

Clave	Código
MP2920	12154

Jgo. de 10 accesorios para líneas de aire

Contiene:
- Pistola para sopletear
- Boquillas de seguridad
- Adaptador para inflar
- Boquilla para inflar llantas
- Boquilla tipo aguja
- Mandril, conector doble rosca
- 2 Conectores rosca macho
- Conector rosca hembra

Clave	Código
MP2966	

Jgo. conectores combinados

- Un cople de 6.4 mm (1/4") rosca hembra NPT
- Un conector de 6.4 mm (1/4") rosca macho NPT
- Un conector de 6.4 mm (1/4") rosca hembra NPT
- Conector doble rosca de 6.4 mm (1/4")

Clave	Código
MP2119	

Jgo. de 17 accesorios

Contiene:
- Pistola para sopletear
- Boquillas de seguridad
- Adaptador para inflar
- Boquilla para inflar llantas
- Boquilla tipo aguja
- Válvula dual para inflar
- Medidor de presión
- Conector
- 4 Coples macho
- 2 Coples hembra
- 2 Conectores rosca macho
- Conector roscahembra

Clave	Código
MP2847	12153

Aceite para compresor

- Alta calidad, viscosidad 30 W
- Botella con 0.473 Lt.

Clave	Código
ST1253	12164

Manguera de 25 FT X 3/8"

(7.5 MTS. X 9.5 mm.)

- Construida en PVC para uso pesado
- Presion Maxima de 300 PSI

Clave	Código
PA1177	12160

Manguera de 50 FT X 3/8"

(15 MTS. X 9.5 mm.)

- Construida en PVC para uso pesado
- Presion Maxima de 300 PSI

Clave	Código
PA1178	12161

Lubricador de 3/8"

- Capacidad de flujo: 60 SCFM (1700 l/min,)
- Presion maxima: 250 PSI (17 bar)
- Entrada/Salida: 3/8" (9.5 mm.) NPT

Clave	Código
PA2081	

Filtro regulador 3/8"

- Capacidad de flujo: 42 SCFM (1189 l/min.)

Presion máxima: 250 PSI (17 bar)
Entrada/Salida: 3/8" (9.5 mm.) NPT

Clave	Código
PA2125	

Desarmadores barra redonda punta estándar

Clave	Código	Medida
KN 9504	10535	1/4 x 4"
KN 9516	10538	1/4 x 6"
KN 9506	10536	5/16 x 6"
KN 9508	10537	5/16 x 8"

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmadores barra redonda punta cábinet

Clave	Código	Medida
KN 9522	10539	1/8 x 2-1/2"
KN 9524	10540	1/8 x 4"
KN 9526	10541	1/8 x 6"
KN 9527	10542	1/8 x 8"
KN 9531	10543	3/16 x 3"
KN 9532	10544	3/16 x 4"
KN 9534	10545	3/16 x 6"

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmadores barra redonda punta phillips

Clave	Código	Medida
KN 9580	10546	1/8 x 3"
KN 9581	10547	1/8 x 8"
KN 9582	10548	3/16 x 3"
KN 9583	10549	3/16 x 6"
KN 9584	10550	1/4 x 4"
KN 9585	10551	1/4 x 6"
KN 9586	10552	5/16 x 6"
KN 9588	10553	3/8 x 8"

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmadores de caja std

KN 9656	11898	3/16 x 3"
KN 9658	11899	1/4 x 3"
KN 9660	11900	5/16 x 3"
KN 9662	11901	3/8 x 3"
KN 9664	11902	7/16 x 3"
KN 9666	11903	1/2 x 3"

Desarmadores barra cuadrada punta estándar

Clave	Código	Medida
KN 9604	10556	1/4 x 4"
KN 9616	10561	1/4 x 6"
KN 9606	10557	5/16 x 6"
KN 9608	10558	3/8 x 8"
KN 9610	10559	3/8 x 10"
KN 9612	10560	3/8 x 12"

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmador tipo trompo punta estándar

Clave	Código	Medida
KN 9552	10554	1/4" x 1-1/2

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmador tipo trompo punta phillips

Clave	Código	Medida
KN 9571	10555	1/4" x 1-1/2

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmadores barra redonda punta torx

Clave	Código	Medida
KN 9710-T	11513	T10
KN 9715-T	11514	T15
KN 9720-T	11515	T20
KN 9725-T	11516	T25
KN 9727-T	11517	T27
KN 9730-T	11518	T30

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Juego con 6 desarmadores combinados

Contiene:
- 2 desarmadores planos: 1/4 x 4", 1/4 x 6"
- 2 desarmadores cabinet: 1/8 x 2-1/2", 3/16 x 4"
- 2 desarmadores phillips: 3/16 x 3",1/4 x 4"

Clave	Código
KN 9500-06	10562

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Juego con 8 desarmadores combinados

Contiene:
- 3 desarmadores planos: 1/4 x 4, 5/16 x 8, 1/4 x 6"
- Desarmador cabinet: 3/16 x 3"
- Desarmador tipo trompo plano: 1/4 x 1-1/2"
- Desarmador tipo trompo phillips: 1/4 x 1-1/2"
- 2 desarmadores phillips: 3/16 x 3",1/4 x 4"

Clave	Código
KN 9500-08	10563

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Juego con 6 desarmadores punta torx

Contiene:
- T10, T15, T20,T25, T27, T30

Clave	Código
KN 9700-06T	11512

Normas: FEDERAL GGGG-S121e / ANSI B-107-15 / NOM 085

Desarmadores barra redonda punta estándar
mango confort

Clave	Código	Medida
KN 9504-C	10564	1/4 x 4"
KN 9516-C	10566	1/4 x 6"
KN 9506-C	10565	5/16 x 6"

Normas: ASME B-107-15 / 15-2002

Desarmadores barra redonda punta phillips
mango confort

Clave	Código	Medida
KN 9582-C	10570	3/16 x 3"
KN 9583-C	10571	3/16 x 6"
KN 9584-C	10572	1/4 x 4"
KN 9585-C	10573	1/4 x 6"

Normas: ASME B-107-15 / 15-2002

Juego con 5 desarmadores combinados mango confort

Contiene:
- 2 desarmadores estándar: 1/4 x 4", 1/4 x 6"
- Desarmador cabinet: 3/16 x 3"
- 2 desarmadores phillips: 3/16 x 3", 1/4 x 4"

Clave	Código
KN 9500-05C	10576

Normas: ASME B-107-15 / 15-2002

Desarmadores barra redonda punta cábinet
mango confort

Clave	Código	Medida
KN 9531-C	10567	3/16 x 3"
KN 9532-C	10568	3/16 x 4"
KN 9534-C	10569	3/16 x 6"

Normas: ASME B-107-15 / 15-2002

Desarmadores barra redonda tipo trompo mango confort

10574

10575

Clave	Código	Medida
KN 9552-C	10574	1/4 x 1-1/2"
KN 9571-C	10575	1/4 x 1-1/2"

Normas: ASME B-107-15 / 15-2002

Desarmador autorecargable 6 en 1

Contiene 6 Puntas uso común:
- 3 Planas 1/8", 3/16", 1/4"
- 3 Phillips PH1, PH2, PH3

Clave	Código
KN 9500-06P	11639

Desarmador de matraca 6 en 1

KN 9500-06A 11638

Contiene 6 Puntas:
- 2 Puntas planas 1/8", 3/16".
- 2 Puntas phillips PH1, PH2.
- 2 Puntas Torx T15, T20.

Desarmador de bolsillo con 4 puntas

Contiene dos puntas dobles:
- Phillips PH-0, Plana 3 x 0.5 mm.
- Phillips PH-1, Plana 4 x 0.8 mm.

Clave	Código
KN 9500-04	11171

Normas: FEDERAL GGG-B-1222

Desarmador de matraca 13 en 1

Contiene 6 Puntas dobles:
- 4 Planas 1/8", 3/16", 1/4", 9/32"
- 4 Phillips PH0, PH1, PH2, PH3
- 2 Hexagonales 5/32", 3/16"
- 2 Torx T10, T20
- 1 Barra magnética de extensión.

Clave	Código
KN 9500-13A	11641

Desarmador de aluminio 4 en 1 con luz led

Contiene:
- 2 Puntas planas 3/16", 1/4"
- 2 Puntas phillips: #1, #2
- 1 Desarmador de aluminio anodizado

Clave	Código
KN 9500-04A	11637

Desarmador de precisión 8 en 1

Contiene 4 Puntas dobles:
- 2 Planas 1/16", 5/64",3/32", 1/8",
- 2 Phillips PH000, PH00,PH0, PH1

Clave	Código
KN 9500-08A	11640

Juego desarmadores de precisión 7 pzs.

Contiene:
- 3 desarm. punta plana: 2.0 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3.0 x 50 mm.
- 3 desarmadores punta Phillips: #0 x 50 mm, #00 x 50 mm, #000 x 50 mm.
- Estuche organizador

Clave	Código
KN 9500-07P	11421

Normas: ASME B-107-15/15-2002

Juego desarmadores de precisión 8 pzs.

Contiene:
- 3 desar. p./plana: 2.0 x 50, 2.5 x 50, 3.0 x 50 mm.
- 2 desar. p./Phillips: #0 x 50, #00 x 50 mm.
- 2 desar. p./Torx: T6 x 50, T8 x 50 mm.
- Estuche organizador

Clave	Código
KN 9500-08P	11420

Normas: DIN 5263 / 5264

Juego desarmador 8 en 1

T 9500-08C 11823

Contiene:
- 3 Puntas planas: 6 x 60 mm., 5 x 60 mm., 3 x 60 mm.
- 3 Puntas phillips: # 2 x 60 mm., # 1 x 60 mm., # 0 x 60 mm.
- 1 Punta extractora de tachuelas.
- 1 Punta tipo punzón.
- 1 Mango desarmador.

Juego desarmador de matraca con puntas 16 pzs.

Contiene:
- 1 Desarmador de matraca.
- 4 Puntas planas: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4".
- 3 Puntas phillips: # 0, # 1, # 2.
- 2 Puntas pozidrive: PZ1, PZ2.
- 3 Puntas torx: T10,T15,T20.
- 3 Puntas de cuadro: S-0, S1, S2.

Clave	Código
T 9500-16C	11826

Juego desarmador de matraca con dados 11 pzs.

Contiene:
- 9 Dados estandar con cuadro de 1/4" (6.3 mm.): 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2".
- 1 Adaptador de 1/4"
- 1 Desarmador de matraca

Clave	Código
T 9500-11C	11825

Juego desarmadores con 18 pzs.

Contiene:
- 4 Desar. punta plana: 5/16" x 6",1/4" x 4", 3/16" x 3", 1/4" x 1-1/2".
- 4 Desar. punta phillips: # 3 x 6", # 2 x 4", # 1 x 3", # 2 x 1-1/2".
- 6 Desar. de precisión punta torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10.
- 2 Desar. de precisión punta plana: 3/32" x 2", 1/8" x 2".
- 2 Desar. de precisión. punta phillips: # 0 x 2", # 00 x 2".

Clave	Código
T 9500-18C	11827

Juego desarmador de 9 pzs.

Contiene:
- 5 Desarmadores punta plana: 5/16" x 6", 1/4" x 6", 1/4" x 4", 3/16 x 3", 1/8" x 3".
- 4 Desarmadores punta phillips: # 2 x 6", # 2 x 4", # 1 x 3", # 0 x 3".

Clave	Código
T 9500-09C	11824

Juego desarmadores con 4 pzs.

Contiene:
- 2 Desar. punta plana: 1/4" x 4", 3/16" x 3".
- 2 Desar. punta phillips: # 2 x 4", # 1 x 3".

Clave	Código
T 9500-04C	11821

Juego desarmadores con 2 pzs. 3/16" x 4"

Contiene:
- 1 Desarmador punta plana: 3/16" x 4".
- 1 Desarmador punta phillips: # 1 x 4".

Clave	Código
T 9500-02CC	11818

Juego desarmadores con 2 pzs. 1/4" x 4"

Contiene:
- 1 Desarmador punta plana: 1/4" x 4".
- 1 Desarmador punta phillips: # 2 x 4".

Clave	Código
T 9500-02CS	11819

Juego desarmadores con 2 pzs. 1/4" x 1-1/2"

Contiene:
- 1 Desarmador punta plana: 1/4" x 1-1/2".
- 1 Desarmador punta phillips: # 2 x 1-1/2".

Clave	Código
T 9500-02CT	11820

Desarmadores de golpe planos

Nuevo

- Barra manufacturada en acero cromo vanadio 6150.
- Barra endurecida y templada.

Clave	Código	Medida
KN 9753-G	11984	3/16 x 3"
KN 9754-G	11985	1/4 x 4"
KN 9756-G	11986	1/4 x 6"
KN 9758-G	11987	5/16 x 8"

Desarmadores de golpe Phillips

Nuevo

- Barra manufacturada en acero cromo vanadio 6150.
- Barra endurecida y templada.

Clave	Código	Medida
KN 9763-G	11988	PH1 X 3"
KN 9764-G	11989	PH2 X 4"
KN 9766-G	11990	PH2 X 6"
KN 9768-G	11991	PH3 X 8"

Juego con 15 puntas hexagonales métricas

- 14 puntas con acople de 10 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm con longitud de 30 mm y 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm con longitud de 75 mm
- 1 Adaptador de 1/2"

Clave	Código
KN 7655	10597

Normas: PHILLIPS / DIN 3128 PLANAS ISO-2351 / DIN 3127

Juego con 7 puntas torx tamper proof

- Con orificio para espiga de seguridad interna.
- Contiene: 7 puntas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Clave	Código
KN 7660	10587

Normas: PHILLIPS / DIN 3126 C 6.3 ISO 1173

Juego con 10 puntas desarmador dobles

- **Contiene 10 puntas:**
  - (1) PH #1 x SLT #5
  - (4) PH #2 x SLT #6
  - (1) PH #3 x SLT #7
  - (1) TX #10 x SQ # S1
  - (2) TX #15 x SQ # S2
  - (1) TX #20 x SQ # S3

Clave	Código
KN 7663	10588

Normas: PHILLIPS / DIN 3128 PLANAS ISO 2351 / DIN 3127

Juego con 15 puntas torx

- 14 puntas con acople de 10 mm: T20, T25,T30, T40, T45, T50, T55 con longitud de 30 mm y T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 con longitud de 75 mm
- 1 Adaptador de 1/2"

Clave	Código
KN 7657	10598

Juego con 11 puntas ranuradas (spline)

- 10 puntas con acople de 10 mm: M5, M6, M8, M10, M12 con longitud de 30 mm y M5, M6, M8, M10, M12 con longitud de 75 mm
- 1 Adaptador de 1/2"

Clave	Código
KN 7661	10599

Juego con 28 puntas combinadas

- 11 Puntas hexagonales: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm. (30 mm. largo) 5, 6, 8, 10 mm. (75 mm. largo)
- 8 Puntas ranuradas: M5, M6, M8, M10, (30 mm. largo) M6, M8, M10, M12, (75 mm. largo)
- 7 Puntas Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T-50,T55 (30 mm. largo)
- 2 Adaptadores: 3/8" x 10 mm., 1/2" x 10 mm.

Clave	Código
KN 7658	11705

Juego con 14 puntas de caja estándar y métricas

Nuevo

Contiene:
- 7 Puntas de caja: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 y 12 mm.
- 7 Puntas de caja: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8" y 7/16"
- Con clip de almacenamiento para cinturón de trabajo.

Clave	Código
KN 7664	12420

- 14 puntas hexagonales: (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm longitud de 30 mm y acople 10 mm), (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm longitud de 75 mm y acople 10 mm)
- 16 puntas torx: (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 longitud de 30 mm y acople 10 mm), (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 longitud de 75 mm y acople 10 mm)
- 10 puntas ranuradas: (M5, M6, M8, M10, M12 con longitud de 30 mm), (M5, M6, M8, M10, M12 con longitud de 75 mm)
- Adaptador de 3/8"
- Adaptador de 1/2"

Juego con 42 puntas combinadas

KN 7651 10600

Normas: PHILLIPS / DIN 3128 PLANAS ISO-2351 / DIN 3127

Pinzas y Tijeras

Pinzas de electricista uso industrial

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 368-GP	10613	8"
KN 369-GP	10614	9-1/2"

Normas: FEDERAL GGG-P-471e / ANSI / ANSI B107.20M

Pinzas de electricista

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 367-G	10611	7"
KN 368-G	10612	8"

Normas: FEDERAL GGG-P-471e / ANSI / ANSI B107.20M

Pinzas de punta y corte

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 326-G	10609	6"
KN 328-G	10610	8"

Normas: FEDERAL GGG-P-471e / ANSI / ANSI B107.13M

Pinzas de corte diagonal

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 305-G	10607	5"
KN 306-G	10608	6"

Normas: FEDERAL GGG-P-471e / ANSI / ANSI B107.11M

Pinzas de chofer

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 376-G	11604	6"
KN 378-G	11605	8"
KN 380-G	11606	10"

Normas: FEDERAL GGG-P-471E / ANSI.B107.23M / NOM 0-86

Pinzas de extención

- Cromo - Niquel

Clave	Código	Medida
KN 410-G	10603	10"

Normas: FEDERAL GGG-W.00649

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Pinzas

Pinzas de corte diagonal

a	KN 305-GT	11888	5"
b	KN 306-GT	11889	6"

Pinzas de electricista

c	KN 367-GT	11893	7"
d	KN 369-GTP	11894	91/2"
e	KN 368-GT	11896	8"

Pinza punta y corte

f	KN 328-GT	11892	8"
g	KN 326-GT	11891	6"

Pinza corte diagonal industrial

h	KN 307-GTP	11890	7"

Pinza extensión

i	KN 410-GT	11895	10"

Pinza chofer

j	KN 376-GT	12127	6"
k	KN 378-GT	12127	8"
l	KN 380-GT	12129	10"

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Contiene:

- Pinza miniatura corte diagonal
- Pinza miniatura punta de aguja
- Pinza miniatura punta y corte

Juego con 3 pinzas miniatura

KN 300-03MIN	11841

Pinza pelacables

- Corta y pela cables de cobre o aluminio en calibres 10 al 20 AWG.

Clave	Código	Medida
KN 399	10615	9-1/2"

Normas: ASME B 107.18M M-1996

Pinza para pelar cables trenzados

- Pela cables trenzados AWG calibres: 16 al 26 (1.3 al 0.4 mm.).

Clave	Código	Medida
KN 396	11838	6"

Pinzas miniatura punta y corte

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Clave	Código
KN 320-MIN	11844

Pinzas miniatura corte diagonal

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Clave	Código
KN 301-MIN	11842

Pinza miniatura tipo tenaza

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Clave	Código
KN 302-MIN	11843

Pinza miniatura punta curva

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Clave	Código
KN 321-MIN	11845

Pinza miniatura punta de aguja

- Cromo-Níquel.
- Mangos ergonómicos.

Clave	Código
KN 322-MIN	11846

Pinza para pelar y cortar cables

• Pela cables AWG calibres 10 al 20 (2.6 a 0.8 mm)

Clave	Código	Medida
KN 397	11839	7"

Pinza para pelar cable punta larga

• Pela cables sólidos AWG calibres 10 al 12
• Pela cables trenzados AWG calibres 12 al 24

Clave	Código	Medida
KN 398	11840	8"

Pinza de presión mordazas curvas

• Mordazas curvas forjadas en acero cromo vanadium.

Clave	Código	Medida
KN 390-C	10601	10"

Normas: FEDERAL GGG-W.00649

Pinza de presión mordazas rectas

• Mordazas rectas forjadas en acero cromo vanadium.

Clave	Código	Medida
KN 390-R	10602	10"

Normas: FEDERAL GGG-W.00649

Juego con 3 pinzas de presión

Contiene:
• Pinza punta larga 6-1/2"
• Pinza modazas curvas 7"
• Pinza mordazas curvas 10"

Clave	Código
KN 390-3	11852

Juego con 4 pinzas de presión

Contiene:
• Pinza de presión 5" mardazas curvas
• Pinza de presión 6-1/2" punta larga
• Pinza de presión 7" mardazas curvas
• Pinza de presión 10"mardazas curvas

Clave	Código
T 390-4	11851

Normas: ANSI B107.16-1985 / DIN 6438 / 1171

Juego con 4 pinzas y perico

Contiene:
• Pinza de punta y corte 6"
• Pinza de electricista 8"
• Pinza de chofer 8"
• Pinza de presión 10"
• Llave ajustable 8"

Clave	Código
T 300-5GA	11850

Juego con 4 pinzas y perico

Contiene:
• Pinza de punta y corte 6"
• Pinza corte diagonal 6"
• Pinza de chofer 6"
• Pinza de electricista 6"
• Llave ajustable 6"

Clave	Código
T 300-5GB	11455

Juego con 3 pinzas

T 300-3GB	11161

Contiene:
• Pinza de punta y corte de 6"
• Pinza de corte diagonal de 6"
• Pinza de electricista de 6"

Tijeras para hojalatero tipo americano

- Filos templados.
- Mangos recubiertos de vinil antiderrapante

Clave	Código	Medida
KN 7858	10629	8"
KN 7860	10630	10"
KN 7862	10631	12"
KN 7864	10632	14"

Tijeras de aviación

- Hojas en acero cromo-molibdeno
- Tratamiento térmico HRC: 58

Clave	Código	Tipo de Corte
KN 7870-S	11816	Recta
KN 7870-L	11814	Izq,
KN 7870-R	11815	Der.

- Mangos anatómicos con neopreno.
- Cuchillas reemplazables y cabeza forjada en acero cromo molibdeno.

Cortapernos

KN 7814	10619	14"
KN 7818	10620	18"
KN 7824	10621	24"
KN 7830	10622	30"
KN 7836	10623	36"

Normas: FEDERAL GGG-C740d

Repuestos para cortapernos

- Forjados en acero cromo-molibdeno.
- Filos templados y endurecidos.

Clave	Código	Medida
KN 7814-R	10624	14"
KN 7818-R	10625	18"
KN 7824-R	10626	24"
KN 7830-R	10627	30"
KN 7836-R	10628	36"

Normas: FEDERAL GGG-C740d

Tijera multiusos

- Hojas de acero inoxidable.
- Mangos ergónomicos antideslizantes.

Clave	Código	Medida
KN 7878	11721	8 1/4"

Juego con 2 tijeras

- Cuchillas de acero inoxidable.
- Medidas: 5 1/2" y 8 1/2"

Clave	Código
T 7892	11642

Jgo. de herramientas con 193 pzs.

- Este juego de herramientas es ideal para trabajos en el taller, garage o en el hogar.
- Contiene las herramientas básicas para realizar tareas mecánicas y caseras.

Clave	Código
T 9000-193	11950

Jgo. de herramientas con 31 pzas.

- Este juego de herramientas es ideal para trabajos tanto en el hogar como en la oficina.
- Con su contenido básico de herramientas, usted podrá realizar cualquier tipo de tarea o reparación.

Clave	Código
T 9000-31	11949

Morsas

- Fabricadas en hierro fundido, con base ranurada.
- Mordazas ranuradas y manivela de ajuste abatible.

Clave	Código	Medida	No.
KN 9102	10680	2-5/8"	2
KN 9103	10681	3-1/8"	3
KN 9104	10682	3-15/16"	4
KN 9105	10683	4-15/16"	5
KN 9106	10684	5-7/8"	6

Prensas transversales para taladro

- Fabricadas en hierro fundido con manivela de ajuste abatible.
- Dos manivelas giratorias para ajuste hacia adelante y a los lados.

Clave	Código	Medida	No.
KN 9113	10685	3-1/8"	3
KN 9114	10686	4"	4
KN 9115	10687	4-15/16"	5
KN 9116	10688	6"	6

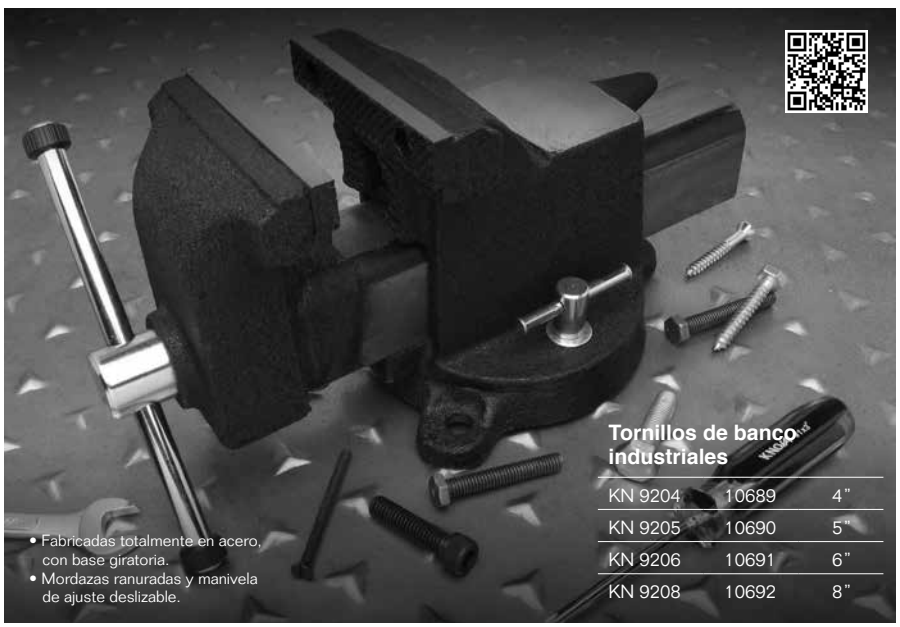

Tornillos de banco industriales

- Fabricadas totalmente en acero, con base giratoria.
- Mordazas ranuradas y manivela de ajuste deslizable.

KN 9204	10689	4"
KN 9205	10690	5"
KN 9206	10691	6"
KN 9208	10692	8"

Gafas de seguridad

- Lentes de policarbonato resistente a impactos.
- Protección UV y antirrayaduras.

Clave	Código
KN 8601	10815

Bomba tubular

- Cilindro: 1-1/2" x 20"
- Manguera de hule reforzada
- Maneral de plástico resistente y resorte amortiguador

Clave	Código
KN 7501	10817

Normas: FEDERAL GGG-V-415

Remachadora profesional

Contiene:
- 4 Boquillas 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Clave	Código
KN 7940	10818

Linterna led tipo llavero

- Con foco led para 10,000 hrs.

Clave	Código
KN 8201	11644

Jgo. con 2 linternas de aluminio 9 leds

- Estructura de aluminio.
- Luz de led super brillante.

Clave	Código
KN 8213	11722

Linterna de aluminio con llavero

- Estructura de aluminio.
- Luz de led super brillante.

Clave	Código
KN 8214	11723

Linterna 9 leds

- Cuerpo de plástico ligero y resistente.
- Interruptor para usarse con una mano.

Clave	Código
KN 8209	11627

Linterna 12 leds

- Cuerpo de plástico ligero y resistente.
- Interruptor para usarse con una mano.

Clave	Código
KN 8212	11629

Linterna de aluminio 9 leds

- Cuerpo de aluminio ligero y resistente.
- Interruptor para usarse con una mano.

Clave	Código
KN 8209-A	11628

Linterna de aluminio 30 leds

- Estructura de aluminio.
- Luz de leds super brillante.

Clave	Código
KN 8215	11724

Linterna autorecargable

- Sin baterías, solo gire la manivela para cargar.
- Sin bulbos, tecnología de diodos emisores de luz (LED), super brillante.

Clave	Código
KN 8203	10819

Linterna para cabeza 3 leds

- 2 leds blancos y 1 leds rojo.
- Cabezal giratorio y banda ajustable.

Clave	Código
KN 8204-C	11626

Lámpara de trabajo magnética 24 leds

- Cuerpo de aluminio.
- Luz de leds alta intensidad.

Clave	Código
KN 8216	11725

Arcos para segueta

Ajustable

KN 7981	10668

Alta tensión

KN 7980	10669

Normas: ASME: B94.52M

Jgo. con 2 navajas retráctiles quick lock

KN 7972	11625

- Mangos ligeros de aluminio amodizado
- Mecanismo para cambio rápido cuchillas

Navajas retráctiles estructura metálica

- Seguro automático de la hoja en uso.
- Mango de neopreno ergonómico.

Clave	Código	Medida
KN 7975	10650	9 mm x 5"
KN 7976	10651	18 mm x 6"

Repuestos para navaja retráctil

- Contenido 10 pzs.
- En estuche de plástico.

Clave	Código	Medida
KN 7975-R	10652	9 mm x 5"
KN 7976-R	10653	18 mm x 6"

Normas: FEDERAL GGG-K-494B

Navaja retráctil uso rudo

- Cuchilla retráctil de cuatro posiciones.
- Diseño industrial para uso rudo.

Clave	Código
KN 7970	10649

Normas: FEDERAL GGG-K-494B

Navaja plegable

- Hoja de acero inoxidable de 3".
- Seguro liberador para pulgares ambidiestros.

Clave	Código
KN 7973	11748

Navaja retráctil plegable

- Mecanismo patentado de cambio rapido.
- Clip para bolsillo.

Clave	Código
T 7971	11643

Jgo. de cortacírculos con 9 pzs.

Nuevo

- 6 Cortacírculos: 1" a 2-1/2"
- 2 Mandriles guía con broca.
- 1 Llave hexagonal.
- En estuche organizador.

Clave	Código
KN 7987	11999

Navaja retráctil multiusos

- Hojas con triple borde de corte.
- 50 % más filo, con 3 cuchillas.

Clave	Código
KN 7978	11497

Normas: FEDERAL GGG-K-494B

Navaja plegable

- Mango ligero de aluminio anodizado con clip de metal.
- Mecanismo patentado de cambio rápido.

Clave	Código
KN 7971	11624

Navajas retráctiles multiusos

- Cuerpo de plástico.
- Botón impulsor de hojas seguro.

Clave	Código	Medida
T 7975	11044	9 mm x 5"
T 7976	11045	18 mm x 6"

Jgo. de cortacírculos bimetal M3 con 8 pzas.

Nuevo

- 6 Cortacírculos: 7/8" a 2-1/2"
- 2 Mandriles guía con broca: 3/8" y 7/16"
- En estuche organizador.

Clave	Código
KN 7985	11998

Jgo. de cortacírculos con 15 pzs.

Nuevo

- 12 Cortacírculos 3/4" a 3"
- 2 Mandriles guía con broca.
- 1 Llave hexagonal
- En estuche organizador.

Clave	Código
KN 7988	12000

Discos abrasivos

a) Para corte de metal

KN 6110-CM03	10792	3/32" x 1/2" x 3"
KN 6110-CM45	10793	1/8" x 7/8" x 4-1/2"
KN 6110-CM07	10794	5/32" x 7/8" x 7"
KN 6110-CM14	10795	7/64" x 1" x 14" (*)

b) Para desbaste de metal

KN 6120-DM45	10796	1/4" x 7/8" x 4-1/2"
KN 6120-DM07	10797	1/4" x 7/8" x 7"

c) Para corte de concreto

KN 6105-CC03	10798	3/32" x 1/2" x 3"
KN 6105-CC45	10799	1/8" x 7/8" x 4-1/2"
KN 6105-CC07	10800	5/32" x 7/8" x 7"
KN 6105-CC09	10801	1/8" x 7/8" x 9"

d) Rueda para taladro

KN 6130-RM03	10802	1/2" x 1/2" x 3"

Mini multiherramientas 12 en 1

- Fabricado en acero inoxidable.
- Estuche de nylon.

Clave	Código
KN 300-12	11747

Multiherramienta 15 en 1 y linterna

- Multiherramienta en acero inoxidable.
- Linterna de aluminio con 9 leds.

Clave	Código
KN 300-02	11622

Multiherramienta 15 en 1

- Multiherramienta en acero inoxidable.
- Incluye estuche de nylon.

Clave	Código
KN 300-15	11623

Jgo. de mini multiherramientas con 2 pzs.

- Multiherramienta en acero inoxidable.
- Navaja con apertura a una mano

Clave	Código
KN 300-02N	11837

Espátula super rígida 9 en 1

- Hoja de acero inoxidable super rígida.

Clave	Código
KN 8419	11648

Espátulas super flexibles

- Hojas de acero inoxidable super flexibles.
- Mangos profesionales de triple inyección.

Clave	Código	Medida
KN 8401	11630	1-1/2"
KN 8402	11631	2"
KN 8403	11632	3"
KN 8404	11633	4"

Espátulas super rígidas

- Hojas de acero inoxidable super rígidas.
- Mangos profesionales de triple inyección.

Clave	Código	Medida
KN 8411	11634	1-1/2"
KN 8412	11635	2"
KN 8413	11636	3"

Llave de cruz plegable

- Cuerpo de acero forjado al alto carbono.
- Bocas de: 17, 19, 22 mm. y 13/16".

Clave	Código	Medida
KN 7450-P	10733	14"

Llaves de cruz cromadas

KN 7450	10730	14"
KN 7451	10731	18"
KN 7452	10732	20"

Normas: FEDERAL / DIN-5299

- Cuerpo de acero forjado al alto carbono.
- Bocas de: 17, 19, 22 mm. y 13/16".

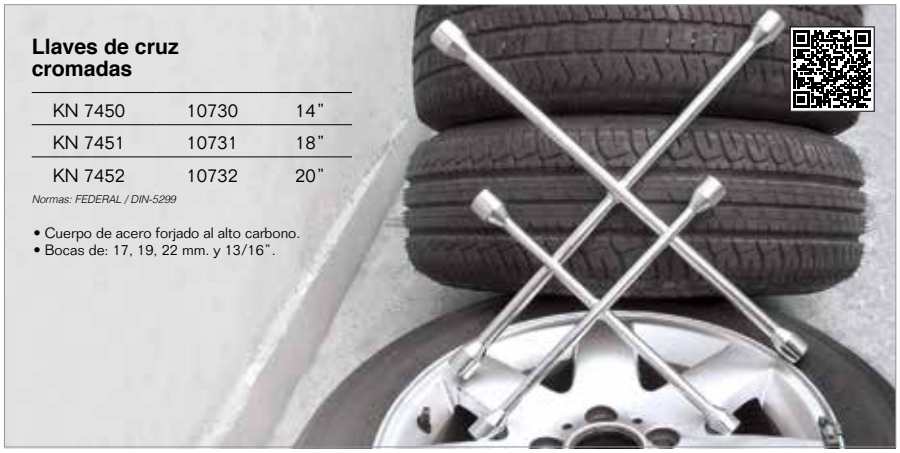

Llaves para filtros de aceite

- Banda con diseño antideslizante y mango recubierto confortable.

Clave	Código	Medida
KN S0086-0	11519	2- 3/8" a 2-7/8"
KN S0086-1	10715	2-11/16" a 3-1/2"
KN S0086-2	10716	3-1/8" a 3-15/16"

*Normas: * FEDERAL GGG-R-200*

Llaves para filtro de aceite autoajustables

Nuevo

- Para trabajos en espacios reducidos desde la parte frontal del filtro.
- Utilice herramienta con cuadro de 3/8" (9.5 mm.).

Clave	Código	Medida
KN S0052	11854	2- 1/2" a 3-1/8"
KN S0053	10855	3-1/8" a 3-7/8"

Llave para filtro de aceite tipo pesado

- Banda ancha de acero para filtros de aceite de camiones y autobases
- Para usarse con herramienta con cuadro de 1/2".

Clave	Código	Medida
KN S0089-2	11426	4-1/2" a 5-1/4"

Llave universal para filtro de aceite

- Ideal para áreas estrechas.
- Cuadro de mando: 3/8".

Clave	Código	Medida
KN S0051	10714	2-1/2 a 3-7/8"

Llave para filtro de aceite tipo matraca

- Cuadro de mando de: 3/8".
- Con tres mordazas reversibles.

Clave	Código	Medida
KN S0040	10713	2-1/2 a 4-1/2"

Normas: FEDERAL GGG-R-200

Juego de dados para filtros de aceite

- Dados de bajo perfil diseñados para remover filtros de aceite y tapones.
- Medidas: 27, 32 y 36 mm.
- Cuadro de 3/8" (9.5 mm.)

Clave	Código
KN S0090	11694

Dado para filtros de aceite Toyota

Nuevo

Clave	Código
KN S0091	12369

Extractor de engranes 3" 8 combinaciones

- Ideal para motores eléctricos, aplicaciones en refrigerantes, así como en todo trabajo de extracción ligero.
- Se puede utilizar en 8 combinaciones diferentes.

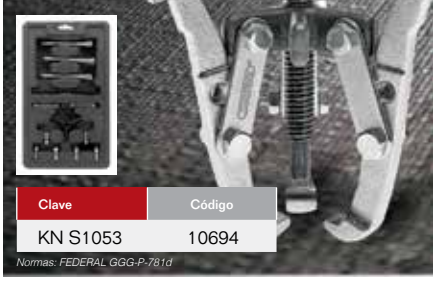

Clave	Código
KN S1053	10694

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Extractor armónico de poleas, engranes y volantes

Contenido:

- 1 Yugo
- 1 Tornillo central
- 1 Adaptador
- 2 Tornillos de 3/8" x 4" 16 nc
- 2 Tornillos de 5/16" x 3" 18 nc
- 3 Tornillos de 3/8" x 2" 24 nf
- 3 Tornillos de 5/16" x 2" 18 nc

Clave	Código
KN S1061	10698

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Extractor de volantes de dirección

Contenido:
- 1 Yugo • 1 Tornillo central • 1 Adaptador
- 2 Tornillos de 5/16" x 3" 24 nf
- 2 Tornillos de 3/8" x 3" 16 nc
- 2 Tornillos de 5/16" x 3-1/2" 18 nc

Clave	Código
KN S1017	10696

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Extractor armónico de balancines

Contenido:
- 1 Yugo • 1 Tornillo central • 1 Adaptador
- 3 Tornillos de 3/8" x 3" 24 nf
- 3 Tornillos de 3/8" x 3" 16 nc

Clave	Código
KN S1057	10695

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Juego extractor maestro tipo brida

- Diseñado para una gran variedad de trabajos como en: volantes de dirección, poleas de cigüeñal, engranajes y balanceadores armónicos.

Clave	Código
KN S1058	11803

Extractor 2 en 1 (Volantes y balancines)

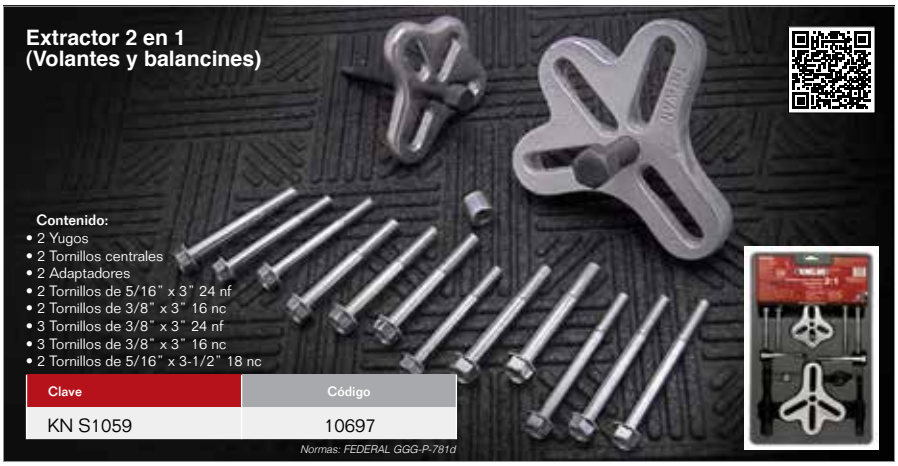

Contenido:
- 2 Yugos
- 2 Tornillos centrales
- 2 Adaptadores
- 2 Tornillos de 5/16" x 3" 24 nf
- 2 Tornillos de 3/8" x 3" 16 nc
- 3 Tornillos de 3/8" x 3" 24 nf
- 3 Tornillos de 3/8" x 3" 16 nc
- 2 Tornillos de 5/16" x 3-1/2" 18 nc

Clave	Código
KN S1059	10697

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Extractor de golpe para poleas

- Diseño ideal para remover baleros, bujes, pilones, retenedores de aceite, empaques, engranes y tapas de baleros.
- Cuenta con un maneral o martillo que le proporciona la fuerza de trabajo requerida para extraer al deslizarse sobre la barra central.

Clave	Código
KN 6801	10693

Normas: FEDERAL GGG-P-781

Extractor de brazo pitman

- Para aplicaciones universales
- Diseño para trabajo pesado

Clave	Código
KN S1026	10728

Normas: FEDERAL GGG-P-781d

Juego instalador de bomba de dirección y polea de alternador

- Para aplicaciones en la mayoría de vehículos, incluyendo GM Quad 4, GM 3.1 L. y Ford 4.6 L.

Clave	Código
KN S1020	11802

Juego extractor de volantes de dirección

- Este juego permite remover volantes de dirección en la mayoría de vehículos, con o sin columnas telescópicas en volantes de posiciones.

Clave	Código
KN S1018	11801

Juego extractor para poleas de bomba de dirección

- Estas herramientas, permiten instalar y remover facilmente la polea de la bomba de dirección, sin dañar la bomba ni el eje.

Clave	Código
KN S1064	11700

Juego extractor de poleas de alternador y dirección

- Est juego permite instalar y remover poleas de alternador y dirección hidráulica en modelos recientes de GM, Ford y Chrysler.

Clave	Código
KN S1060	11697

Juego de extractor armónico para poleas damper

• Estas herramientas permiten remover e instalar la polea Damper, sin necesidad de remover el radiador.

Clave	Código
KN S1062	11698

Juego de extractor de baleros para eje trasero

• Estos extractores se utilizan para remover facilmente los baleros semi-flotantes de los ejes traseros en la mayoría de vehículos.

Clave	Código
KN S1063	11699

Juego con 8 dados para remover espárragos mm/std

• Dados métricos y std. de diseño jaula y rodillos, para remover e instalar espárragos rápidamente.

Clave	Código
KN S2068	11807

Extractor de sellos

• Con dos ganchos para trabajar la mayoría de sellos
• Mango confortable

Clave	Código
KN S1025	11542

Juego de 5 extractores rectos para tornillos

No.	Para tornillos:	Use brocas:
No. 1	1/4 - 5/16"	1/8"
No. 2	5/16 - 3/8"	3/16"
No. 3	7/16 - 1/2"	15/64"
No. 4	1/2 - 9/16"	5/16"
No. 5	9/16 - 5/8"	3/8"

Clave	Código
KN S1065	11543

Normas: ASME / ANSI B107.46M

Juego de 5 extractores espirales para tornillos

No.	Para tornillos:	Use brocas:
No. 1	1/8 - 1/4"	7/64"
No. 2	1/4 - 5/16"	9/64"
No. 3	5/16 - 7/16"	5/32"
No. 4	7/16 - 9/16"	1/4"
No. 5	9/16 - 3/4"	19/64"

Clave	Código
KN S1066	11544

Normas: ASME / ANSI B107.46M

Separadores de baleros

Nuevo

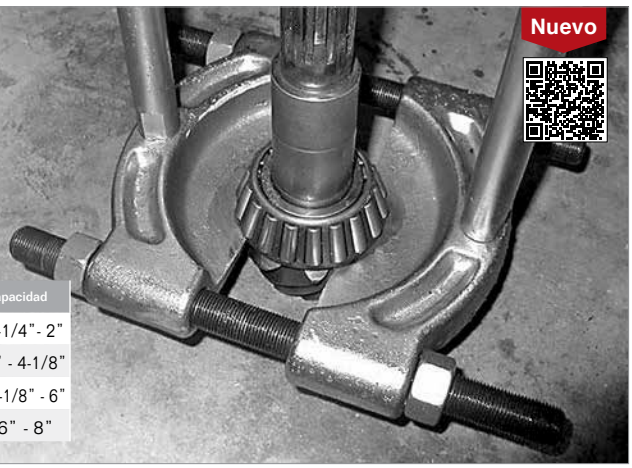

• Manufacturados en acero cromo-molybdeno: 415.

Clave	Código	Capacidad
KN S1042	11992	1-1/4" - 2"
KN S1044	11993	3" - 4-1/8"
KN S1046	11994	4 -1/8" - 6"
KN S1048	11995	6" - 8"

Juego de dados con punta para alternador

Nuevo

• Estas herramientas sujetan el eje del alternador, mientras se extrae o instala la polea.
• Herramienta especial para sistemas de alternador Bosch y Renault.

Clave	Código
KN S1023	11905

Herramienta para ajustar carburadores

Contiene:
• Punta doble "D"
• Punta hexagonal de 1/4"
• Punta hexagonal de 3/32"
• Punta de 2.5 mm
• Punta de 4.5 mm
• Desarmador con extensión flexible

Clave	Código
KN 7665	10699

Llave para encendido ford

• Para tornillos retenedores hexagonales de 7/32" y punta torx T20 en el módulo de encendido.

Clave	Código
KN S5028	10727

Pinza flexible para abrazaderas de manguera

• Eje flexible para el acceso a lugares difíciles de llegar a las abrazaderas.
• Remueve abrazaderas de manguera con diámetro de 11/16" a 2-1/2" (17.5 a 63.5 mm.)

Clave	Código
KN S5161	11873

Juego con 7 desconectores para aire acondicionado y líneas de combustible

- Desconecta fácilmente líneas de aire acondicionado y líneas de combustible de conexión rápida.
- Medidas: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 y 7/8"

Clave	Código
KN S1220	11483

Juego con 9 desconectores para lineas de combustible

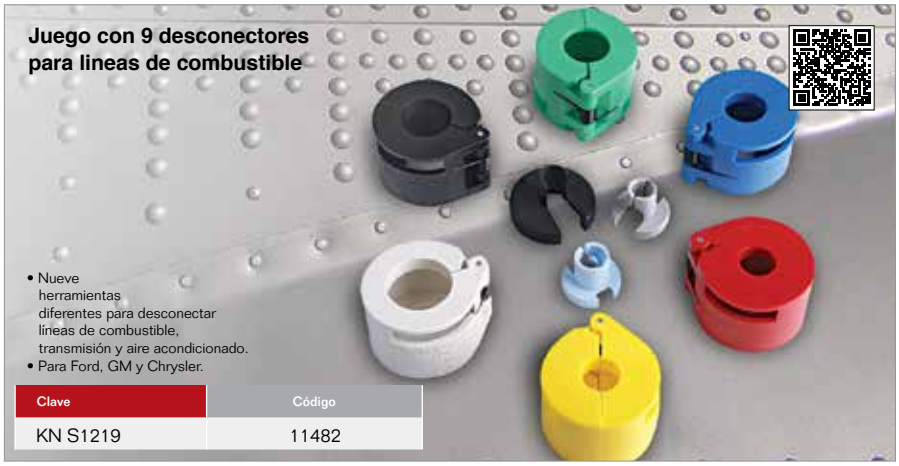

- Nueve herramientas diferentes para desconectar líneas de combustible, transmisión y aire acondicionado.
- Para Ford, GM y Chrysler.

Clave	Código
KN S1219	11482

Juego de desconectores para lineas de combustible y trasmisión

- Para desconectar accesorios de la línea de combustible, filtro, transmisión y sistema de aire acondicionado.

Clave	Código
KN S0012	11693

Desconector rápido para línea de combustible

- Funciona en vehículos Chrysler de inyección de combustible.
- Para líneas de combustible de 5/16" y 3/8".

Clave	Código
KN S0014	11402

Acoplador para aire acondicionado y línea de combustible

- Libera el mecanismo asegurando en todas las medidas: A (3/4"), B (5/8"), C (1/2") y D (3/8")

Clave	Código
KN S0015	11403

Pinza de obstrucción de fluidos

- Está diseñada para sujetar mangueras sin dañarlas o cortarlas.
- La herramienta sujeta mangueras de calentador de 3/4" hasta líneas pequeñas de aspirado.
- La abertura es de 5/8".

Clave	Código
KN S2022	11409

Juego de 2 pinzas de obstrucción de fluidos

- Ideales para mangueras de refrigeración, frenos o combustible.
- Pinza pequeña para manguera de 1/8" a 5/16".
- Pinza grande para mangueras de 1/2" a 3/4"

Clave	Código
KN S5219	11413

Pinza para abrazaderas tipo oreja

- Para instalar abrazaderas de manguera tipo Perma-Quick.

Clave	Código
KN S5162	11472

Pinza para tapones de radiador

- Retira rápido y seguro todos los tapones estándar de radiador.

Clave	Código
KN S5200	11473

Juego de 2 estranguladores de manguera

Nuevo

- Permite de forma rápida y fácil, bloquear las líneas de vacío, combustible, frenos, etc. sin dañar las líneas.

Clave	Código
KN S2024	11868

Juego de restaurador de cuerdas métricas con 15 piezas

Contiene:
- 7 dados restauradores métricos: 6 x 1, 8 x 1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12 x 1.5, 12 x 1.75 mm
- 7 machuelos restauradores métricos: 6x1, 8x 1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12 x 1.5, 12 x 1.75 mm
- Restaurador de hilos métricos 8 pasos: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00
- Estuche organizador de plástico

Clave	Código
KN S5145-M	11424

Juego de herramientas para instalar baleros y sellos

- Este juego incluye 9 discos con las medidas más usuales en baleros y sellos.

Clave	Código
KN S2037	11702

Juego de herramientas para alineación de clutch

- Estas herramientas son esenciales para la instalación de clutch, prácticamente en todos los automóviles y camionetas.

Clave	Código
KN S2047	11703

Juego extractor para ejes de transmisión

- Diseñado para extraer ejes de transmisión dentro del núcleo o extracción de bujes.
- Manufacturado en acero S45C.

Clave	Código
KN S2027	11910

Barra removedora de clips

- La barra y la punta están fabricadas en aleación de acero con tratamiento térmico.
- Diseñado para extraer los clips de la guarnición de las puertas.

Clave	Código
KN S5168	10717

Barra removedora de tapiz

- Remueve rápidamente sujetadores plásticos de paneles de puertas en coches y camiones nacionales e importados.

Clave	Código
KN S1151	10718

Herramienta para remover molduras de ventanillas

Nuevo

- Esta herramienta permite remover clips de molduras en ventanas de GM, Ford y vehículos de AMC.

Clave	Código
KN S5134	11872

Juego de 4 barras removedoras

Contiene:
- Barra removedora tipo esquí
- Barra removedora de punta
- Barra removedora lengua de vibora
- Barra removedora de expansión

Clave	Código
KN S5020	11547

Herramienta para sellador de parabrisas

- Dos puntas dobles para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
- Su diseño único permite que la punta gire en 90° en cualquier dirección para trabajar donde otros no pueden.

Clave	Código
KN S5133	11474

Cepillo metálico para baterias

- Limpia la suciedad y corrosión de las terminales de baterías y prensas del cable.

Clave	Código
KN S3023	10724

Calibrador para bujías tipo rampa

- Rango de medidas: 0.020" a 0.100" (0.5 a 2.53 mm.)

Clave	Código
KN S5125	10712

Normas: FEDERAL GGG-G17C.

Calibrador para electrodos de bujías

- 6 medidas: 0.040" a 0.080" (1.02 a 2.03 mm.)

Clave	Código
KN S5126	11734

Cortador para tubos de escape

- Esta herramienta corta tubos desde 3/4" hasta 3" (19 a 76 mm) de diámetro.

Clave	Código
KN S1120	11470

Herramienta para colocar ligas de mofles

- Retira e instala los sujetadores de goma tipo aro, de mofles en la mayoría de autos.

Clave	Código
KN S5137	11471

Bruñidores para cilindros de frenos

- Tensión de bruñido ajustable.
- Para uso con cualquier taladro eléctrico.

Clave	Código	Medida
KN S0001	11431	7/8" a 1-1/4"
KN S0002	11433	1-1/4"a 3-1/2"
Repuesto		
KN S0001-M	11432	grano mediano
KN S0002-M	11434	grano mediano

Herramienta para resortes de frenos

- Ideal para montar y desmontar resortes de frenos de tambor

Clave	Código
KN S2010	11545

Herramienta para resorte retenedor de frenos

- Sirve para tuercas de resorte de frenos de 5/8 a 7/8"

Clave	Código
KN S1152	10707

Pinza para resorte de frenos

- Ideal para extraer y colocar resortes de frenos de tambor

Clave	Código
KN S2012	10708

Barra para ajuste de frenos

- Ideal para ajustar las zapatas en frenos de tambor

Clave	Código
KN S2021	11408

Separador de balatas

- Comprime las balatas interiores y reinicia los pistones para un reemplazo fácil y rápido de balatas.

Clave	Código
KN S2011	10725

Herramienta para frenos de disco

- Para uso en la mayoría de modelos más populares de vehículos Chrysler, Ford y GM con sistema de frenos de disco.

Clave	Código
KN S2013	10706

Jgo. de herramientas para calibrar frenos de disco

• Estas herramientas se utilizan para regresar los pistones al caliper y haya espacio para colocar las nuevas balatas.

Clave	Código
KN S2076	11704

Juego de herramientas para frenos de disco y tambor

Contiene:
• Pinza para resortes de frenos • Herramienta para pistón de frenos de disco para GM-Ford • Separador de balatas • Herramienta para resortes de frenos • Herramienta para resorte retenedor de frenos • Herramienta para pistón de frenos de disco • Barra para ajuste de frenos • Dados punta hexagonal: 1/4", 3/8", 7mm, 8mm, 10 mm. • Dados punta torx: T40, T45, T50

Clave	Código
KN S2016	11701

Juego con 3 herramientas para frenos

Contiene:
• Barra para ajuste de frenos
• Herramienta para resorte retenedor de frenos
• Pinza para resorte de frenos

Clave	Código
KN S2015	11546

Bomba de vacio y purgador de frenos

Nuevo

• Este juego incluye:
Bomba de vacío,
kit de purgado de frenos, mangueras y adaptadores.

Clave	Código
KN S2005	11908

Juego con 6 llaves para purgar frenos

Nuevo

• Estas llaves están diseñadas para remover tornillos purgadores de frenos.

Medida de bocas:
1/4" cuadra. x 10 mm. cuadra.
1/4" cuadra. x 5/16" abierta.
8 mm. hex. x 10 mm. hex.
9 mm. hex. x 11 mm. hex.
1/4" hex. x 7 mm. hex.
7/16" abierta x 11/32" cuadra.

Clave	Código
KN S2006	11909

Detector de fugas de cilindros

Nuevo

• Incluye regulador de precisión con una combinación de adaptadores M14 & M18 y manguera flexible.
• El manómetro doble permite monitorear la entrada de la línea de aire a presión.

Clave	Código
KN S0162	11862

Medidor de presión de aceite

Nuevo

• Incluye adaptadores estándar y métricos, para los vehículos más populares nacionales y de importación, camiones, tractores y motores estacionarios.

Clave	Código
KN S0163	11863

Expansor-instalador de anillos de pistón

Nuevo

• Con capacidad para anillos de 3/64" a 1/4" (1.2 a 6.3 mm.)

Clave	Código
KN S0011	11853

Juego con 12 llaves abocinadas pata de cuervo std.

Nuevo

• Construídas en cromo-molibdeno de alta calidad, acabado óxido negro para mayor resistencia a la corrosión.

Contenido:
8 Llaves cuadro 3/8", bocas 5/16" a 3/4"
4 Llaves cuadro 1/2", bocas 13/16" a 1".

Clave	Código
KN S4012-S	11870

Juego con 15 llaves abocinadas pata de cuervo mm.

Nuevo

• Construídas en cromo-molibdeno de alta calidad, acabado óxido negro para mayor resistencia a la corrosión.

Contenido:
12 Llaves cuadro 3/8", bocas 8 mm a 19 mm
3 Llaves cuadro 1/2", bocas 21 mm a 24 mm.

Clave	Código
KN S4015-M	11871

Herramienta para banda de serpentín

Nuevo

- 5 Dados 13, 14, 15, 16, 18 mm.
- 3 Llaves pata de cuervo 13, 14, 15 mm.
- 2 Adaptadores 16mm, cuadro macho 3/8" y 1/2"
- 1 Tornillo 3/8"-16
- 1 Maneral largo 23"
- 2 Barras de extensión 6" y 10-1/4"

Clave	Código
KN S2055	11869

Herramienta de sujección para embrague de A/A

Nuevo

- Min. apertura: 1-1/4" (31.7 mm.)
- Max. apertura: 4-7/16" (112.7 mm.)

Clave	Código
KN S1222	11867

Herramienta para sujetar polea damper Honda-Acura

Nuevo

- Esta llave acodada de 50 mm. permite remover e instalar el tornillo de la biela en la mayoría de motores Honda y Acura.

Clave	Código
KN S0074	11859

Barra de impacto para tuercas de cigüeñal

Nuevo

Clave	Código
KN S0072	11858

- Para acceso en áreas restringidas donde una llave de impacto no cabe.
- Máxima torsión: 600 pies/libras (813.6 Nm)
- Guarda protectora de mano, moldeada en hule.

Bruñidor para cilindros de motor

- Resorte de tensión ajustable para una acción efectiva de pulido.
- Tensión de bruñido ajustable.

Clave	Código	Medida
KN S0003	11435	2"a 7"
Repuesto		
KN S0003-F	11436	grano fino

Opresores para anillos de pistón

- Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.

Clave	Código	Medida
KN S0007-1	10701	2-1/4" a 5"
KN S0007-2	10702	3-1/2" A 7"

Jgo. de opresores para anillos de pistón

- Estas herramientas se utilizan para instalar anillos de pistón de 2-7/8" a 4-3/8" (73 a 111 mm.)

Clave	Código
KN S0010	11692

Asentadores de válvulas

- Para asentar válvulas manualmente.
- Cuentan con copas para válvulas pequeñas y grandes.

Clave	Código	Copas
KN S0035-1	11427	5/8" y 13/16"
KN S0035-2	11428	1-1/8" y 1-3/8"

Compresor para resortes de válvulas plano

- Remueve y reemplaza resortes de válvulas en motores de 8 cilindros GM.

Clave	Código
KN S1214	10700

Compresor para resortes de válvulas

- Comprime los resortes de válvulas elevadas con brazo mecedor y tachones.
- Para usarse con el cabezal dentro o fuera del motor.

Clave	Código
KN S1215	11425

Extractor de levanta válvulas hidráulico

- Herramienta diseñada para entrar por el orificio y expandirse para poder levantar la válvula.

Clave	Código
KN S1150	11407

Juego con 3 dados magnéticos para bujías

- Cubre las medidas 5/8 “, 13/16” y el nuevo dado de 9/16” para motores Ford Triton.

Clave	Código
KN S2063	11804

Restaurador de cuerdas para entrada de bujias chico

- Retira el carbón, la corrosión y restaura la cuerda dañada en la entrada de bujías de 10 y 14 mm.

Clave	Código
KN S5141	11422

Restaurador de cuerdas para entrada de bujias grande

- Retira el carbón, la corrosión y restaura la cuerda dañada en la entrada de bujías de 14 y 18 mm.

Clave	Código
KN S5142	11423

Dado para sensor de oxígeno

- Retira e inserta sensores de oxígeno en vehículos, nacionales e importados
- Dado especial de 7/8” con ranura.

Clave	Código
KN S2060	11485

Normas: ASME B107.4

Dado para bulbos de presión de aceite

- Para interruptores de 1” y 1-1/16” y de longitud hasta 1-5/8”

Clave	Código
KN S2058	11484

Dado para bulbos de presión de aceite transmisión

- Funciona en unidades de presión de aceite de trans misión de 1-1/16” (tipo calibrador) que se encuentra en la mayoría de los vehículos GM ‘91 y recientes.

Clave	Código
KN S2062	11486

Probador de compresión universal

Nuevo

- Prueba compresión en motores a gasolina
- **Contiene:**
- 2 Manómetros con manguera
- 2 Ensambles de manguera cortos M14, M18
- 1 Ensamble de manguera largo M18
- 1 Adaptador largo alcance M18
- 1 Cple rápido
- 2 Adaptadores M10, M12

Clave	Código
KN S0161	11861

Jgo. con 8 llaves de ignición

- Incluye 8 llaves: 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16,11/32, 3/8, 7/16”.
- Incluye bolsa de PVC.

Clave	Código	Medida
KN S4008-S	11487	std

Probador de compresión

Nuevo

- El juego completo cubre prácticamente todas las pruebas de compresión, desde cortadoras de césped hasta de camiones.
- **Contiene:**
- 1 Manómetro 10-300 PSI
- 1 Manguera flexible
- 3 Adaptadores 10,12,14 mm
- 1 Extensión recta
- 2 Adaptadores acodado y recto

Clave	Código
KN S0160	11860

Probador de inyección de combustible

- Prueba la presión de la bomba de combustible en vehículos Chrysler, Ford, Honda, GM Mazda
- **Contiene:**
- 1 Manómetro 0-145 PSI con mangueras
- 2 Mangueras para puertos
- 2 Conectores para manguera
- 1 Manguera para gasolina

Clave	Código
KN S0165	11405

Limpiador de inyectores de combustible

- Limpiador de inyectores de combustible, con manómetro, manguera, regulador de aire y válvula.
- Con manómetro de 0 a 150 PSI

Clave	Código
KN S0170	11774

Juego con 3 cebadores para bombas de aceite

- Diseñado para proteger un motor recién reconstruido o modificado de un desgaste prematuro causado por un arranque en seco.
- Cebadores para bomba de aceite GM, V6-V8, Ford 1/4" y 5/16"

Clave	Código
KN S0070	11799

Estetoscopio para mecánico

- Facilita la localización de problemas en el motor, baleros y otras partes en movimiento.
- Los audífonos cancelan los ruidos exteriores.

Clave	Código
KN S0032	10723

Juego herramientas para poner a tiempo

Nuevo

- Esta nueva herramienta fija el árbol de levas, deteniendo las dos poleas en su lugar mientras se cambia la correa de levas y sincroniza el motor correctamente cuando se cambia la banda de tiempo.
- Aplicable: Para automóviles Renault 16V y K4J, K4M y F4P, F4R.

Clave	Código
KN S0073	11887

Sujetador de polea de arbol de levas renault 1.8/2.0 16V

Nuevo

- Adecuado para sujetar las poleas dentadas del árbol de levas y liberar los pernos centrales.
- Aplicable para motores de vehículos Renault 1.8 16 V. F4P y 2.0 16 V. F4R.

Clave	Código
KN S0077	11904

Sujetador universal de poleas

Nuevo

- Esta herramienta diseñada para sujetar diferentes tamaños de poleas con ranuras, como poleas de árbol de levas y poleas de cigüeñal.
- **Contiene:**
- Mango largo con empuñadura de vinil de 546 mm.
- 4 Juegos de pernos intercambiables: 6 a 10 mm., 8 a 11 mm., 10 a 12 mm., 11 a 16 mm.
- 1 Juego de tuercas moleteadas.
- Estuche organizador de plástico.

Clave	Código
KN S2050	11911

Probador de chispa en línea

- Ayuda a verificar que haya chispa.
- Esencial para corregir errores en todos los motores de combustión interna.

Clave	Código
KN S5051	11411

(A) Probador de circuitos para 6 o 12V

- Clip reforzado para tierra.
- Punta templada.
- Mango prismático que intensifica la luz del bulbo.

Clave	Código
KN 8070	10709

(B) Probador de circuitos para 6 o 12V tipo pesado

- Clip reforzado para tierra.
- Punta templada.
- Mango prismático que intensifica la luz del bulbo.

Clave	Código
KN 8080	10710

(C) Probador de circuitos para 6 o 12V extra largo

- Clip reforzado para tierra.
- Punta templada.
- Mango prismático que intensifica la luz del bulbo.

Clave	Código
KN 8090	10711

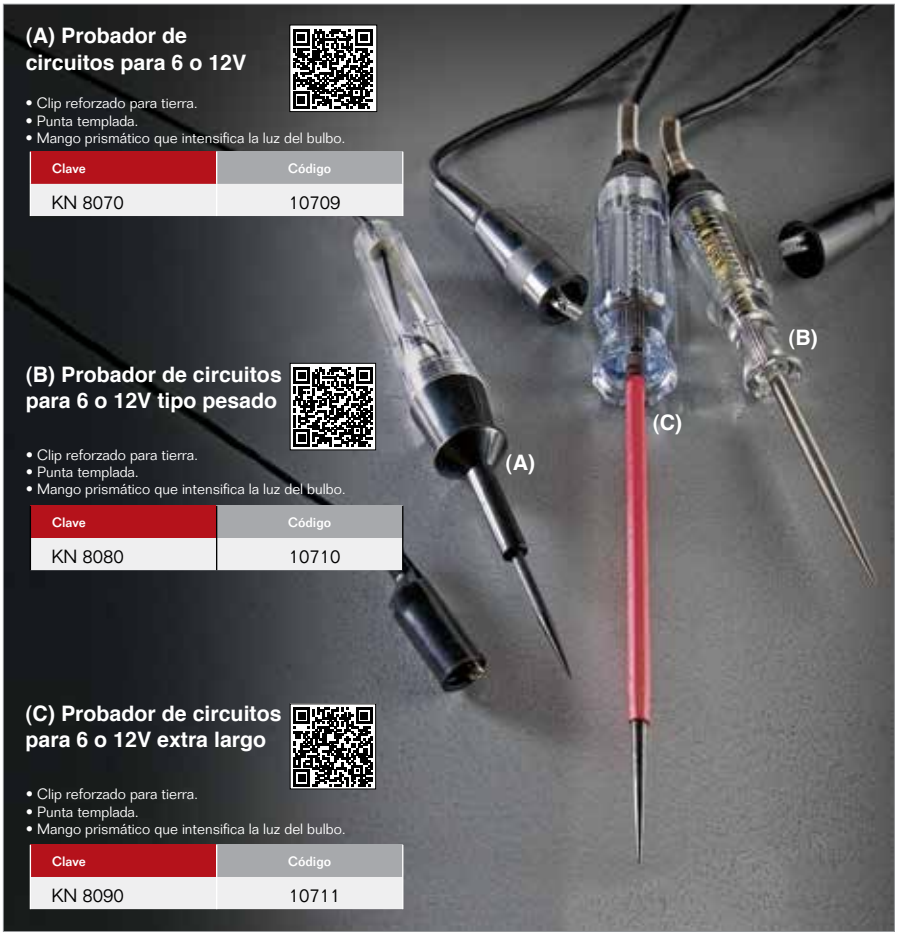

Probador universal de chispa

- Instrumento esencial para localizar defectos en motores que no arrancan.
- Ajustable a cualquier sistema de encendido

Clave	Código
KN S5050	11548

Cable pasa corriente cal. 8 100% cobre

- Longitud: 3.60 mts. (12 pies)
- Cable 100% de cobre
- Calibre 8 AWG con capacidad para 300 amps.

Clave	Código	Medida
KN S3018	11417	3.6 mts.

Lámpara de tiempo digital

Nuevo

- Con tacómetro, dwell y probador de voltaje.
- Carcaza de ABS alto impacto.

Clave	Código
KN S5055	11913

Pinza para terminales de bujías

- Retira de forma segura los cables de las bujías y evita que se dañen.
- Las mordazas y mangos están cubiertos con plástico pesado para un agarre seguro.

Clave	Código
KN S0068	11404

Pinza para anillos de retención 6 1/4”

- Incluye: Pinza y 4 ensambles de puntas (45°, 90° y 2 rectos).
- Rango: 3/8” a 2” (9.5 a 50.8 mm).

Clave	Código
KN 456-G	10616

Juego de pinzas para anillos de retención 10-1/2”

Nuevo

- Cuenta con puntas reemplazables internas y externas.
- Mecanismo de cierre con resorte y a trinquete, para mantener el anillo de retención de forma segura contra la tensión.

Clave	Código
KN S0062	11856

Pinza para anillos de retención uso pesado

Nuevo

- Diseñada para servicios de uso pesado en anillos de retención externos.
- Max. Expansión: 3” (76.2 mm.)
- Longitud: 13” (330.2 mm.)

Clave	Código
KN S0064	11857

Espejo telescópico de inspección redondo

- Espejo con rotación múltiple para lugares estrechos.
- Cubierto en cromo para resistir la corrosión.

Clave	Código
KN S5003	10719

Espejo telescópico de inspección 2-1/4”

- Cristal de espejo altamente pulido, ajuste giratorio a 360°.
- Barra telescópica de acero inoxidable de 7” a 30” (178 a 762 mm.)

Clave	Código
KN S5004	11731

Espejo telescópico de inspección 2” x 3”

- Espejo rectangular con barra telescópica de acero inoxidable, doble articulación para ajuste a cualquier ángulo.
- Marco de espejo de nylon reforzado.

Clave	Código
KN S5007	11732

Imán telescópico de 130 a 640 mm

- Puede atraer objetos de lugares estrechos.
- Levanta hasta 1.590 kgs. (3.5 lb)
- Con útil clip para bolsillo.

Clave	Código
KN S5238	10720

Imán telescópico con led tipo pluma

- Cuerpo de aluminio, barra de acero extensible hasta 27-3/16" (691 mm.)
- Luz LED para áreas oscuras y de difícil acceso.
- Levanta hasta 2.268 Kgs. (5 lb)

Clave	Código
KN S5235	11749

Imánes telescópicos

- Barra telescópica de acero inoxidable de 6" a 29-1/2" (152 a 749 mm.)
- Casquillo giratorio y agarre antideslizante.

Clave	Código	Capacidad
KN S5237	11741	2.268 Kg. (5 lb)
KN S5240	11742	4.536 Kg. (10 lb)

Imán telescópico de acero inoxidable

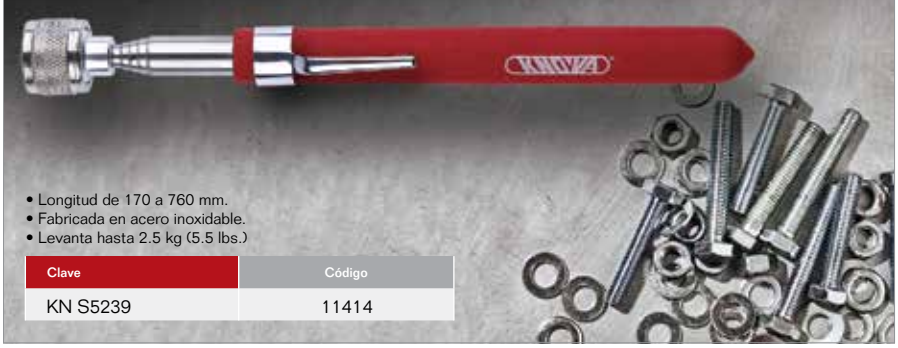

- Longitud de 170 a 760 mm.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Levanta hasta 2.5 kg (5.5 lbs.)

Clave	Código
KN S5239	11414

Juego de imán y espejo telescópicos

Iman:
- Barra telescópica de acero inoxidable de 6" a 29-1/2" (152 a 749 mm.)
- Levante 2.268 Kg. (5 lb.)

Espejo:
- Barra telescópica de acero inoxidable de 7" a 30". (178 to 762 mm.)
- Ajuste giratorio a 360°.

Clave	Código
KN S5010	11733

Imán telescópico con luz de 197 a 730 mm

- Barra telescópica de acero inoxidable, luz instantánea de Led.
- Imán resistente con superficie lisa y capacidad de levante de 0.907 Kg. (2 lb.)

Clave	Código
KN S5236	11740

Juego con 3 herramientas de recuperación

Contiene:
- Espejo telescópico de inspección.
- Imán telescópico recuperador.
- Herramienta flexible de recuperación.

Clave	Código
T S5013	11746

Iman telescopico tipo pluma

Nuevo

- Cuenta con 6 secciones tubulares de latón.
- Barra telescópica de 5-5/8" a 25-9/16"
- Capacidad de levante 0.907 kg. (2 lb.)

Clave	Código
T S5234	11976

Juego con 5 herramientas para rótulas y brazo pitman

Contiene:
- Separador de tirantes de 11/16"
- Separador de rótulas de 15/16"
- Mango de 8"
- Separador brazo pitman de 1-1/8
- Mango con zanco (para usarse con martillo de impacto).

Clave	Código
KN S1072	10705

Barra separadora de rótulas

- Apertura: 15/16" (23.8 mm)
- Longitud: 12" (304.8 mm)

Clave	Código
KN S1002	10703

Barra separadora de tirantes

- Apertura: 21/32" (16.7mm)
- Longitud: 16" (406.4 mm)

Clave	Código
KN S1005	10704

Dado para tuerca de suspensión VW y AUDI

- Sirve para vehículos VW o Audi de tracción delantera que tienen tuerca que retiene impacto superior y con muescas dentro de la torre de suspensión.

Clave	Código
KN S5122	11412

Compresor para resortes de suspensión

- Comprime resortes de suspensión de todos los automóviles, pick-ups y camiones.
- Aleación forjada en cromo-vanadium.

Clave	Código
KN S1009	11696

Compresor para resortes de suspensión MacPherson

Nuevo

- Barras roscadas Acme de fundición de aleación dúctil, con ganchos de alta resistencia para una operación fácil y segura.

Clave	Código
KN S1006	11864

Juego de herramientas para rótulas y juntas universales

- Este juego se usa para instalar y remover rótulas, juntas universales y pernos de anclaje en frenos de camión, sin recurrir a métodos improvisados.

Clave	Código
KN S1007	11695

Compresor para resortes de suspensión MacPherson T.P.

Nuevo

- Esta herramienta rápida y segura, comprime el resorte para el reemplazo fácil del cartucho de amortiguador o la reparación del ensamble de puntal.

Clave	Código
KN S1008	11865

Juego instalador de bujes uso general

- Este juego se utiliza para remover e insertar bujes en automóviles, camiones, autobuses, tractores agrícolas, equipos de construcción y vehículos todo terreno.

Clave	Código
KN S1010	11800

Herramienta para tirante interno

Nuevo

- Para la remoción e instalación de los tirantes interiores de dirección, sin necesidad de retirar el bastidor.
- Barra de palanca extra-larga que permite acceder donde las herramientas cortas no lo harían.

Clave	Código
KN S1077	11866

Herramienta multiusos para tirante interno

Nuevo

- Para el montaje y desmontaje de corbatas interiores de bielas.
- Capacidad: 33 a 42 mm.

Clave	Código
KN S1078	11907

Separador universal de rotulas de dirección

Nuevo

- Puede ser utilizado en una amplia gama de vehículos como Audi, BMW, Citroen, VW Golf, Passat, Ford, Skoda, Seat, Renault, Peugeot y muchos vehículos asiáticos.

Clave	Código
KN S1075	11906

Herramienta para válvulas de llantas

- Para instalar y retirar fácilmente el núcleo de las válvulas.
- Un extremo para válvulas grandes y el otro extremo para válvulas estándar.

Clave	Código
KN S2072	11429

Calibrador de presión tipo lapiz

Nuevo

- Rango de presión: 10-100 psi.
- Cabeza de plástico-cromada.
- Tubo de metal.
- Barra metálica de 2 lados.

Clave	Código
KN S2101	12118

Calibrador de presión para camión

Nuevo

- Rango de presión: 10-200 psi.
- Cabeza de zinc-cromada.
- Tubo de metal.
- Barra metálica de 2 lados.

Clave	Código
KN S2104	12119

Calibrador de presión doble cabeza

Nuevo

- Rango de presión: 20-120 psi.
- Cabeza de plástico-cromada.
- Tubo de metal.
- Barra metálica de 4 lados.

Clave	Código
KN S2107	12120

Calibrador de presión de carátula para camión

Nuevo

- Rango de presión: 10-100 psi.
- Carátula de 2" (50.8 mm.) de diámetro, con cubierta protectora.
- Chuck doble para trabajo pesado de aleación de zinc.

Clave	Código
KN S2113	12122

Calibrador de presión de carátula

Nuevo

- Rango de presión: 10-100 psi.
- Chuck para trabajo pesado.
- Carátula de 2" (50.8 mm.) de diámetro. pulsando el botón.

Clave	Código
KN S2110	12121

Inflador calibrador de carátula

Nuevo

- Rango de presión: 0-220 psi.
- Cuerpo de fundición de aluminio cromado.
- Chuck doble para trabajo pesado de aleación de zinc.

Clave	Código
KN S2121	12123

Calibrador de profundidad de banda de rodamiento

Nuevo

- Rango de profundidad: 1/32"-1" (0.79-25.4 mm.), en incrementos de 1/32" (0.79 mm.)
- Incluye clip de bolsillo.
- Se utiliza para estimar la vida útil del neumático.

Clave	Código
KN S2131	12124

Juego con 6 dados para tuercas de ejes

- Estos dados permiten remover las tuercas de bloqueo de ejes, en vehículos con tracción 4 x 4, SUV's y camiones ligeros.

Clave	Código
KN S2066	11805

Juego con 7 dados para tuercas de ejes tracción delantera

- Fabricados en acero cromo-molibdeno.
- Dados extra largos (90 mm.) para hacer pleno contacto con la tuerca del eje.

Clave	Código
KN S2067	11806

Pinza recubierta para quitar plomos

Nuevo

- Se utiliza para instalar, quitar, recortar y ajustar el clip de los plomos en las ruedas.
- Incluye cabeza de martillo de acero con recubrimiento especial de plástico, para protección de los plomos en las ruedas.

Clave	Código
KN S2070	11912

Dado para tapón de drenado VW

Nuevo

- Dado con cuadro 3/8" x 17 mm. se utiliza para remover e instalar tapones de drenado en cajas de transmisión de vehículos VW.

Clave	Código
KN S5310	11875

Juego de dados para drenar cuadro 8 y 10 mm.

Nuevo

- Estos dados de cabeza cuadrada, se utilizan para quitar y poner tapones de drenado en cajas de transmisión, cárters, transmisiones manuales y tapones de diferenciales en vehículos BMW, Ford, Jeep, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo y otros.

Clave	Código
KN S5308	11874

(A) Inyector manual de grasa tipo ligero

Clave	Código
KN S5301	10963

(B) Inyector manual de grasa profesional

Clave	Código
KN S5302	10964

(C) Inyector manual de grasa industrial

Clave	Código
KN S5303	10965

- Capacidad 445cc (15oz.)
- Presión de trabajos 8000-10,000 PSI
- Boquilla 1/8" NPT

Juego con 14 dados para drenado de aceite

- Estos dados se utilizan para remover y reemplazar los tapones de diferenciales, cárters, ejes y cajas de velocidades, en la mayoría de vehículos.
- Aplicable para Audi, VW, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Saab, Volvo.

Clave	Código
KN S5314	11914

Engrasador universal para baleros

- Puede ser utilizado con pistolas hidráulicas o manuales.

Clave	Código
KN S1012	10726

Multímetro digital

- Voltaje C.D.: 200mV/2V 20V/200V ±0.5%. 600V ±0.8%.
- Voltaje C.A.: 200V/600V ±1.2%.

Clave	Código
KN 8052	11758

Multímetro digital automotriz

Nuevo

- Angulo de cierre de platinos: 4/6/8 CYL ± 3 degrees
- Tacómetro: 4/6/8 CYL ±3%
- Voltaje C.D.: 200mV/2V/20V/200V/600V ±0.7%.
- Voltaje C.A.: 200mV/2V/20V/200V±0.8%.

Clave	Código
KN 8054	11997

Multímetro digital profesional

- Voltaje C.D.: 400mV/ 4V/40V / 400V /1000V
- Voltaje C.A.: 400mV/ 4V/40V /400V /1000V

Clave	Código
KN 8057	11760

Multímetro digital de gancho

- Voltaje C.D.: 400m/4/40/400V /600V±0.8%
- Voltaje C.A.: 400mV±3.0%,4/40 /400V/600V±1.0%

Clave	Código
KN 8059	11761

Pico para empaques y sellos

- Retira e instala rápidamente empaques "O" y juntas.
- Tiene puntas anguladas para áreas difíciles de alcanzar típicamente encontradas alrededor de los frenos, aires acondicionados y transmisiones.

Clave	Código
KN S5017	11410

Raspador para trabajo pesado

- El raspador de 11" es ideal cuando se requiere trabajar en lugares profundos, como puede ser los huecos de las salpicaderas de las mini-vans.

Clave	Código
KN S1148	11406

Juego con 4 barras de palanca

- Barras de acero forjado y tratado térmico.
- Medidas: 8", 12", 18" y 24".

Clave	Código
KN S5174	11430

Gato patín 2 Ton.

- Altura mínima: 130 mm. (5-1/8")
- Altura máxima: 345 mm. (13-9/16")
- Peso: 8.5 kgs.

Clave	Código
KN 7400-02	10830

Normas: NOM114-SCFI-1995

Gato patín 2.5 Ton. bajo perfil

- Altura mínima: 89 mm. (3-1/2")
- Altura máxima: 356 mm. (14")
- Peso: 15.6 kgs.

Clave	Código
KN 7400-25L	11750

Gato patín 3 Ton. levante rápido

Nuevo

- Altura mínima: 133 mm. (5-1/4")
- Altura máxima: 464 mm. (18-1/4")
- Peso: 33 kgs.

Clave	Código
KN 7400-030	12427

Torres para auto

- Ajuste tipo trinquete con doble protección de bloqueo.
- Asiento grande, unificado a la construcción del marco. (Se surten en pares)

Clave	Código	Capacidad
KN 7440-03	10835	3 T
KN 7440-06	10836	6 T
KN 7440-12	10837	12 T

Gato patín 2 Ton. estuche de plástico

- Altura mínima: 135 mm. (5-5/16")
- Altura máxima: 335 mm. (13-3/16")
- Peso: 9.5 kgs.

Clave	Código
KN 7400-02P	10831

Normas: NOM114-SCFI-1995

Gato patín 3.5 Ton. bajo perfil

Nuevo

- Altura mínima: 95 mm. (3-3/4")
- Altura máxima: 552 mm. (21-3/4")
- Peso: 46 kgs.

Clave	Código
KN 7400-35L	12426

Normas: NOM114-SCFI-1995

Gato patín 2 Ton. mango giratorio

- Altura mínima: 130 mm. (5-1/8")
- Altura máxima: 350 mm. (13-3/4")
- Peso: 12.1 kgs.

Clave	Código
KN 7400-02G	10832

Normas: NOM114-SCFI-1995

Gato patín 2 Ton. para taller

- Altura mínima: 140 mm. (5-1/2")
- Altura máxima: 800 mm. (31-1/2")
- Peso: 58 kgs.

Clave	Código
KN 7400-02T	10833

Normas: NOM114-SCFI-1995

Portopower 10 Ton.

- Equipo hidráulico versátil para la reparación de carrocerías y chasises de vehículos colisionado.
- Cuenta con los accesorios esenciales para cualquier tipo de reparación de carrocerías y chasises.

Clave	Código
KN 7402-10P	10839

Prensa hidráulica 12 Ton.

- Pistón con retorno automático.
- Mesa de trabajo con altura ajustable y descansos de piezas a trabajar.
- Peso: 46.5 kgs.

Clave	Código
KN 7420-12	10844

Doblador hidráulico para tubo 12 Ton.

- Contiene 6 zapatas de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2”
- Peso: 39.2 kgs.

Clave	Código
KN 7410-12	10840

Doblador hidráulico para tubo 15 Ton.

- Contiene 8 zapatas de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3”
- Peso: 45.2 kgs.

Clave	Código
KN 7410-15	10841

Prensa hidráulica 20 Ton.

- Pistón con retorno automático.
- Mesa de trabajo con altura ajustable y descansos de piezas a trabajar.
- Peso: 112 kgs.

Clave	Código
KN 7420-20	10845

Pluma hidráulica 2 Ton. base extensible

- Rango de levante: 380 a 2,400 mm (15 a 94-1/2”)
- Largo: 2,310 mm (91”)
- Ancho: 1,300 mm (51-1/4”)
- Alto: 1,575 mm (62”)
- Peso: 111.6 kgs.

Clave	Código
KN 7415-02	10842

Normas: FEDERAL GGG-J638 / NOM-114-SCFI

Pluma hidráulica 2 Ton. plegable

- Rango de levante: 25 a 2,382 mm (1 a 93-3/4”)
- Largo: 1,800 mm (70-7/8”)
- Ancho: 1,040 mm (41”)
- Alto: 1,568 mm (61-3/4”)
- Peso: 85.5 kgs.

Clave	Código
KN 7415-02P	10843

Normas: FEDERAL GGG-J638 / NOM-114-SCFI

Asiento metálico para mecánico

- Dimensiones: 14-3/16” x 14-3/8” x 14-3/8” (360 x 365 x 365 mm.)
- Asiento: Acojinado
- Incluye: Charola portaherramientas
- Con: 4 Ruedas giratorias

Clave	Código
KN 7428	11880

Cama metálica para mecánico

- Estructura de acero con cubierta de vinil.
- Almohadilla acojinada y 6 ruedas giratorias.
- Dimensiones: 40” x 16-3/4” x 4-1/8” (1,016 X 425 X 105 mm.)

Clave	Código
KN 7430	10729

Cama de plástico para mecánico

- Dimensiones: 40” x 18-3/4” x 5-1/8” (1,016 x 476 x 130 mm.)
- Diseño ergonómico para mayor comodidad.
- Almohadilla acojinada y 6 ruedas giratorias
- 2 Charolas laterales para herramientas.

Clave	Código
KN 7434	11876

Garrucha de cadena 1 Ton.

- Levante 3 mts.
- Polea de carga diseñada para un uso prolongado.

Clave	Código
KN 9301	10820

Garrucha de cadena 1.5 Ton.

- Levante 3 mts.
- Polea de carga diseñada para un uso prolongado.

Clave	Código
KN 9302	10821

Garrucha de cadena 3 Ton.

- Levante 3 mts.
- Polea de carga diseñada para un uso prolongado.

Clave	Código
KN 9303	10822

Compresor hidráulico para resortes de suspensión

- Capacidad: 1 Ton.
- Máx. longitud de trabajo: 18-7/8" (480 mm.)
- Tamaño de resortes: 4" - 10" (102 - 254 mm.)
- Peso: 39 Kgs.

Clave	Código
KN 7421	11879

Medición

Calibrador digital 6"



- Rango de medición: 0 a 6" (0 a 152.4 mm.)
- Exactitud: 0.001" (0.02 mm.)

Clave	Código
KN 8336	11726

Calibrador de 9 hojas std / mm

- 9 medidas: 0.002" a 0.025" (0.051 a 0.635 mm.)

Clave	Código
KN S5127	11735

Medidor electrónico múltiple

- Rango de distancia: 0.5 - 16 mts.
- Calcula área y volumen.
- Visualización detemperatura.
- Apagado automático en 60 segundos.

Clave	Código
KN 8316	11621

Calibrador de 12 hojas para levas

- 12 medidas: 0.008" a 0.026" (0.203 a 0.660 mm.)

Clave	Código
KN S5128	11736

Calibrador de 22 hojas std/mm

- 22 medidas



GO: 0.004 a 0.025"(0.102 a 0.635 mm.)
NO-GO: 0.006"a 0.027" (0.152 a 0.686 mm.)

Clave	Código
KN S5129	11737

Calibrador de 26 hojas std/mm

maestro

- 26 medidas: 0.0015" a 0.025" (0.038 a 0.635 mm.)

Clave	Código
KN S5130	11738

Calibrador de 32 hojas std / mm

combinado

- 32 medidas: 0.0015" a 0.035 (0.038 a 0.889 mm.)

Clave	Código
KN S5131	11739

Flexómetros contra impacto

- Bloqueo automático
- Gancho magnetizado para facilitar la medición.
- Dos prácticos botones para retracción de cinta.

Clave	Código	Medida
Caja exhibidora		
KN 8303	10825	3M x 5/8"
KN 8305	10826	5M x 3/4"
KN 8308	10827	8M x 1"
Security Card		
KN 8303-B	10828	3M x 5/8"
KN 8305-B	10829	5M x 3/4"

Normas: NOM-046-SCFI-1999

Escuadra de combinación

- Graduación profunda de precisión
- Graduación en pulg. y mm

Clave	Código
KN 8362	11729

Nivel de aluminio tipo torpedo 9"

- 4 potentes imanes para mayor sujeción,
- Marco sólido de aluminio.
- 3 Gotas: Horizontal, vertical y 45°.

Clave	Código
KN 8379	11730

Martillo carpintero mango fibra de vidrio

- Cabeza de 16 oz. (0.4536 Kg.)
- Mango fibra de vidrio con cubierta de neopreno.

Clave	Código
KN 7516-MFV	10639

Normas: FEDERAL GGG-H-86c / ANSI B173.1

Martillo carpintero mango tubular

- Cabeza de 16 oz. (0.4536 Kg.)
- Mango tubular con cubierta de neopreno.

Clave	Código
KN 7516-MTN	10640

Normas: FEDERAL GGG-H-86c / ANSI B173.1

Martillo carpintero uña curva

- Cabeza de 16 oz. (0.4536 Kg.)
- Mango hickory americano con grabado antiderrapante.

Clave	Código
KN 7516-CC	11376

Normas: FEDERAL GGG-H-86c / ANSI B173.1 / NOM 0-220

Martillo carpintero uña recta

- Cabeza de 16 oz. (0.4536 Kg.)
- Mango hickory americano con grabado antiderrapante.

Clave	Código
KN 7516-CR	11377

Cepillos para carpintero

- Base y caras laterales de hierro nodular rectificadas.
- Estriado en la base para ayudar a remover viruta.

Clave	Código	Medida
KN 8004-C	10654	# 4
KN 8005-C	10655	# 5
KN 8006-C	10656	# 6

Repuesto de cuchillas para cepillo de carpintero

Clave	Código	Medida
KN 8009	10657	2" Para # 4 y # 5
KN 8010	10658	2-1/4" Para # 6

Perrilla y mango para cepillos de carpintero

Clave	Código	Medida
KN 8012	10659	Para # 4
KN 8013	10660	Para# 5
KN 8014	10661	Para# 6

Normas: MANIJAS Y PERILLAS ESPEC-FEDERAL GGG-P-436c

Formones para madera

- Mangos ergonómicos para agarre seguro y mejor control.

Clave	Código	Medida
KN 7992	10662	1/4"
KN 7994	10663	1/2"
KN 7996	10664	3/4"
KN 7998	10665	1"

Escuadras para cantero

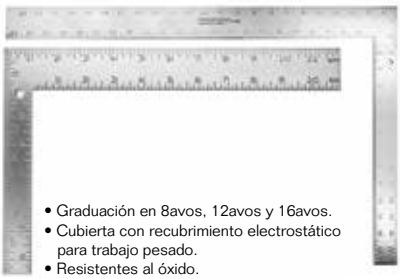

- Graduación en 8avos, 12avos y 16avos.
- Cubierta con recubrimiento electrostático para trabajo pesado.
- Resistentes al óxido.

Clave	Código	Medida
KN 8352	11727	8 X 12"
KN 8354	11728	16 X 24"

Jgo. con 4 formones 1/4", 1/2", 3/4" y 1"

- Hojas biseladas de 4-1/2" de longitud, con doble tratamiento térmico.
- Conos en acero para transmitir directamente el impacto a las hojas.
- Mangos ergonómicos para agarre seguro y mejor control.

Clave	Código
KN 7990	10666

Prensas nodulares para capintero

- Marcos de fundición nodular.
- Husillos y manijas cromadas.
- Asientos giratorios para trabajo pesado.

Clave	Código	Medida
KN 9402	10670	2"
KN 9403	10671	3"
KN 9404	10672	4"
KN 9406	10673	6"

Normas: ANSI / HTI. B209.6

Prensas de barra ajustable

- Su mango ergonómico da al usuario mayor comodidad.
- Cuenta con un novedoso sistema de ajuste rápido que facilita el uso de la prensa.

Clave	Código	Medida
KN 9456	10674	6"
KN 9458	10675	12"
KN 9460	10676	18"
KN 9462	10677	24"
KN 9464	10678	30"
KN 9466	10679	36"

Prensa de presión ajustable

- Mordazas con cojinetes autoajustables.
- Gatillo de liberación rápida.
- Apertura máxima de 3" (76.2 mm).
- Largo: 9-1/4" (235 mm)

Clave	Código
KN 7909	10618

Tenaza para carpintero

- Forjada en acero cromo vanadio.
- Mangos cubiertos con vinil antiderrapante.
- Largo: 8" (203.2 mm)

Clave	Código
KN 508-G	10617

Herramienta Eléctrica

Sierra caladora V.V. 720 W

Especificaciones

Potencia	720 W	**Cap. Máx. corte**	86 mm. (3-3/8")
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	3.3 kg.
Vel. Variable	800 ~ 3,200 carr. / min.		

Clave	Código
KN JS-720	11647

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Sierra caladora V.V. 660 W

Especificaciones

Potencia	660 W	**Cap. Máx. corte**	4-5/16" (110 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	2.2 kg.
Vel. Variable	850 - 3,000 carr./min.		

Clave	Código
CJ110MV	12172

Sierra caladora V.V. 630 W

Especificaciones

Potencia	630 W	**Cap. Máx. corte**	3-1/2" (90 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	2.2 kg.
Vel. Variable	850 - 3,000 carr./min.		

Clave	Código
CJ90SVT	12173

Sierra caladora V.V. 400 W

Especificaciones

Potencia	400 W	**Cap. Máx. corte**	2-5/8" (65 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.5 kg.
Vel. Variable	0 - 3,000 carr./min.		

Clave	Código
FCJ65V3	12188

Lijadora orbital 1/3 de hoja

Especificaciones

Potencia	250 W	**Superficie de lijado**	3-1/2" x 7" (90 x 185 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	3.3 kg.
Vel. sin carga	11,000 orb. / min.		

Clave	Código
KN OS-250	11554

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NMX-J-521 / 1- / ANCE-2000

Lijadora orbital 4-1/2" 200 W

Especificaciones

Potencia	200 W	**Capacidad**	4-1/2" x 4" (110 x 100 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.1 kg.
Vel. Vacio	28,000 orb./min.		

Clave	Código
SV12SG	12210

Lijadora roto-orbital 5” 230 W

Especificaciones			
Potencia	230 W	**Capacidad**	5” (125 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.4 kg.
Vel. en vacio	12,000 orb./min.		

Clave	Código
SV13YB	12211

Sierra circular 7-1/4”

Especificaciones			
Potencia	1,800 W	**Capacidad máx. corte 90°**	2-7/16” (61.9 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Disco 24 dientes**	7-1/4”x 5/8” (184.2x15.9 mm.)
Vel. sin carga	5,000 rpm.	**Peso**	5.75 kg.

Clave	Código
KN CS-185	11501

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Sierra circular 1710 W

Especificaciones			
Potencia	1,710 W	**Capacidad máx. a corte 90°**	2-3/8” (60 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.6 kg.
Vel. en vacio	5,800 r.p.m.		

Clave	Código
C7SB2	12169

Sierra circular 1050 W

Especificaciones			
Potencia	1,050 W	**Cap. máx. corte a 90°**	2-11/16” (68 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	3.3 kg.
Velocidad sin carga	5,500 r.p.m.		

Clave	Código
C7SS	12271

Sierra circular 1710 W

Especificaciones			
Potencia	1,710 W	**Cap. máx. corte a 90°**	2-7/16” (62 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	4.3 kg.
Velocidad en vacio	5,800 r.p.m.		

Clave	Código
C7ST	12170

Cortadora de mármol 110 MM (4”)



Especificaciones			
Potencia	1,300 W	**Prof. máx. corte:**	1-3/8” (34 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	2.8 kg.
Velocidad en vacio	13,000 r.p.m.		

Clave	Código
CM4ST	12274

Sierra sable VV 5” (130 mm)

Especificaciones			
Potencia	1,140 W	**Cap. corte (tubo):**	5” (130 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Cap. corte (acero):**	3/4” (19 mm.)
Velocidad sin carga	0-2,800 r.p.m.	**Peso**	3.2 kg.

Clave	Código
CR13V2	12275

Esmeriladora angular 4-1/2”

Especificaciones			
Potencia	850 W	**Diametro de disco**	4-1/2” (115 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	2.55 kg.
Velocidad sin carga	11,000 rpm.		

Clave	Código
KN AG-45	10865

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Esmeriladora angular V.V. 4-1/2”

Especificaciones			
Potencia	710 W	**Diametro de disco**	4-1/2” (115 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	2.35 kg.
Vel. variable sin carga	0 ~11,000 rpm.		

Clave	Código
KN AG-45VS	10866

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Esmeriladora angular 9”

Especificaciones			
Potencia	2,200 W	**Diametro de disco**	9” (229 mm.)
V/F	120 V / 60 Hz	**Peso neto/bruto**	8.2 kg.
Velocidad sin carga	6,000 rpm.		

Clave	Código
KN AG-09	11305

Pulidora angular V.V 7”

Especificaciones			
Potencia	1,200 W	**Diametro de disco**	7” (178 mm.)
V/F	120 V / 60 Hz	**Peso**	3.1 kg.
Velocidad sin carga	0-3,500 rpm.		

Clave	Código
KN AP-07B	12414

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Pulidora angular VV 7”

Especificaciones			
Potencia	1,250 W	**Diametro de disco**	7” (180 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	2.8 kg.
Velocidad sin carga	0-3,400 r.p.m.		

Clave	Código
SP18VA(H)	12209

Esmeriladora angular 4-1/2” 700 W

Especificaciones			
Potencia	700 W	**Diametro de disco**	4-1/2” (115 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	1.4 kg.
Velocidad sin carga	10,000 r.p.m.		

Clave	Código
G12SR3	12190

Esmeriladora angular 4-1/2” 580 W

Especificaciones			
Potencia	580 W	**Diametro de disco**	4-1/2” (115 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	1.4 kg.
Velocidad sin carga	11,000 r.p.m.		

Clave	Código
G12SS	12191

Esmeriladora angular 7” 1,700 W

Especificaciones			
Potencia	1,700 W	**Diametro de disco**	7” (180 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.3 kg.
Velocidad sin carga	8,500 r.p.m.		

Clave	Código
G18SR	12192

Esmeriladora angular 7” 1,700 W

Especificaciones			
Potencia	1,700 W	**Diametro de disco**	7” (180 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.3 kg.
Velocidad sin carga	8,500 r.p.m.		

Clave	Código
G18SS	12193

Esmeriladora angular 9” 1,700 W

Especificaciones			
Potencia	1,700 W	**Diametro de disco**	9” (230 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.3 kg.
Velocidad sin carga	6,000 r.p.m.		

Clave	Código
G23SR	12194

Esmeriladora angular 9” 1,700 W

Especificaciones			
Potencia	1,700 W	**Diametro de disco**	9” (230 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.3 kg.
Velocidad sin carga	6,600 r.p.m.		

Clave	Código
G23SS	12195

Rebajadora 1-3/4 HP

Especificaciones			
Potencia	1,200 W (1-3/4 HP.)	**Portaherra-mientas**	1/4"
V/F	120 V/ 60 Hz	**Peso**	4.2 kg./ 4.6 kg.
Velocidad variable	11,000 - 28,000 rpm.		

Clave	Código
KN RO-1200	11645

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Rebajadora 2 HP

Especificaciones			
Potencia	1,320 W (2 HP.)	**Portaherra-mientas**	1/4" y 1/2"
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	4.9 kg.
Velocidad variable	11,000 ~ 28,000 rpm.		

Clave	Código
KN RO-1320	11646

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Router 1/2" 1,700 W V.V.

Especificaciones			
Potencia	1,700 W	**Capacidad de portabrocas**	1/2" (13 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	6.3 kg.
Velocidad sin carga	8,000 - 22,000 r.p.m.		

Clave	Código
M12V2	12201

Router 1/4" - 1/2" 1,250 W V.V.

Especificaciones			
Potencia	1,250 W	**Capacidad de portabrocas**	1/4" - 1/2" (6 - 13 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	3.3 kg.
Velocidad sin carga	8,000 - 24,000 r.p.m.		

Clave	Código
M12VC	12202

Cepillo eléctrico portátil 3-1/4" 370 W

Especificaciones			
Potencia	370 W	**Ancho de corte**	3-1/4" (82 mm.)
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	2.8 kg.
Velocidad sin carga	15,000 r.p.m.		

Clave	Código
P20SB	12203

Taladro eléctrico V.V.R. 3/8"

Especificaciones			
Potencia	500 W	**Broquero**	3/8" (9.5 mm.)
V/F	120 V / 60 Hz	**Peso**	2.3 kg.
Vel. Variable reversible	0 - 15,000 rpm.		

Clave	Código
KN ED-10	11500

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Rotomartillo eléctrico V.V.R. 1/2"

Especificaciones			
Potencia	800 W	**Broquero**	1/2" (12.7 mm.)
V/F	120 V / 60 Hz	**Peso**	3.1 kg.
Vel. Variable reversible	0 ~ 2,800 rpm.		

Clave	Código
KN ID-13	11499

Normas: NOM 003-SCFI-2000 / NOM-024-SCFI-1998

Taladro eléctrico 3/8" 680 W V.V.R.

Especificaciones			
Potencia	680 W	**Vel. sin carga:**	0-2,500 r.p.m.
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	1.4 kg.
Broquero	3/8" (10 mm.)		

Clave	Código
D10VH	12175

Taladro eléctrico 1/2" 9 Amp. V.V.R.

Especificaciones			
Potencia	9 Amp.	**Vel. sin carga:**	0-850 r.p.m.
V/F	120 Vca / 60 Hz	**Peso**	2.1 kg.
Broquero	1/2" (13 mm.)		

Clave	Código
D13VF	12176

Atornillador Inalámbrico 1/4" Hex. 3.6 V

Especificaciones			
Tensión baterías Ion-Litio	3.6 V.	**Ajuste de par**	0.3-2.9 Nm (3-26 pulg-lbs.)
Mando	Inserción broca hex. 1/4"	**Peso**	0.45 kg.
Vel. en vacio	Baja/Alta 200/600 r.p.m.		

Clave	Código
DB3DL2	12279

Atornillador Inalámbrico 3/8" 12 V

Especificaciones			
Tensión batería	12 V.	**Ajuste de par**	1-6 Nm (9-52 pulg-lbs.)
Broquero sin llave	1/32" - 3/8" (0.8 - 10 mm.)	**Peso**	1.5 kg.
Vel. en vacio	Baja/Alta 0-350/ 0-1,050 r.p.m.		

Clave	Código
DS12DVF3	12182

Atornillador Inalámbrico 3/8" 14.4 V

Especificaciones			
Tensión de batería	14.4 V.	**Ajuste de par**	1-6 Nm (9-52 pulg-lbs.)
Broquero sin llave	1/32" - 3/8" (0.8 - 10 mm.)	**Peso**	1.8 kg.
Vel. en vacío	Baja/Alta 0-400/ 0-1,200 r.p.m.		

Clave	Código
DS14DVF3	12184

Atornillador Inalámbrico 1/2" 18 V

Especificaciones			
Tensión de batería	18 V.	**Ajuste de par**	1-6 Nm (9-52 pulg-lbs.)
Broquero sin llave	1/2" (13 mm.)	**Peso**	2.0 kg.
Vel. en vacío	Baja/Alta 0-400/ 0-1,200 r.p.m.		

Clave	Código
DS18DVF3	12282

Martillo perforador SDS-plus V.V.R. 830 W

Especificaciones			
Potencia	830 W	**Vel. sin carga**	0-1,100 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	2.8 kg.
Broquero	1/2" (13 mm.)		

Clave	Código
DH26PC	12180

Martillo perforador SDS-plus V.V. 850 W

Especificaciones			
Potencia	850 W	**Vel. sin carga**	0-850 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	4.3 kg.
Broquero	1/2" (13 mm.)		

Clave	Código
DH30PC2	12181

Rotomartillo 1/2" V.V.R. 550 W

Especificaciones			
Potencia	550 W	**Vel. sin carga**	0-2,900 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.4 kg.
Broquero	1/2" (13 mm.)		

Clave	Código
DV13VSS	12283

Rotomartillo 5/8" V.V.R. 600 W

Especificaciones			
Potencia	600 W	**Vel. sin carga**	0-2,900 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.5 kg.
Broquero	5/8" (16 mm.)		

Clave	Código
DV16VSS	12285

Rotomartillo 7/8" V.V.R. 690 W

Especificaciones			
Potencia	690 W	**Vel. sin carga**	0-1,000/3,000 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	2.0 kg.
Broquero	(22 mm.)		

Clave	Código
DV18V	12186

Rotomartillo 5/8” V.V.R. 550 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	550 W	**Vel. sin carga**	0-2,900 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.6 kg.
Broquero	5/8” (16 mm.)		

Clave	Código
FDV16VB2	12189

Martillo demoledor 950 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	950 W	**Frecuencia de impacto**	3,000 b.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	5.9 kg.
Tipo de cincel	SDS Max		

Clave	Código
H45MR	12196

Martillo demoledor 1,350 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	1,350 W	**Frecuencia de impacto**	1,650 b.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	10.5 kg.
Tipo de cincel	SDS Max		

Clave	Código
H60MR	12197

Martillo demoledor hex. 1,240 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	1,240 W	**Frecuencia de impacto**	1,400 b.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	18.5 kg.
Tipo de cincel	Hex. 1-1/8” (28 mm.)		

Clave	Código
H65SD2	12198

Martillo demoledor hex. 1,330 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	1,330 W	**Frecuencia de impacto**	850 b.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	31.9 kg.
Tipo de cincel	Hex. 1-1/8” (28 mm.)		

Clave	Código
H90SB	12199

Atornillador tablaroca 1/4” V.V.R. 750 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	750 W	**Vel. sin carga**	0-4,500 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.4 kg.
Tipo de entrada	1/4” Hex.		

Clave	Código
W6V4	12212

Atornillador tablaroca 5/16” V.V.R. 750 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	750 W	**Vel. sin carga**	0-1,700 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.5 kg.
Tipo de entrada	5/16” Hex.		

Clave	Código
W8VB2	12290

Sopladora V.V. 550 W

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	550 W	**Vel. sin carga**	0-16,000 r.p.m.
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Peso**	1.7 kg.
Presión/Volumen aire	0-5.5 kPa/0-3.8 m3 x min.		

Clave	Código
RB40VA	

Sierra de ingletes 10” c/laser

HITACHI POWER TOOLS

Especificaciones

Potencia	1,520 W	**Cap. corte transversal 0°:**	2-5/16” x 5-21/32” (59 x 144 mm.)
V/F	120 Vca/60 Hz.	**Cap. corte en inglete 45°:**	2-5/16” x 4” (59 x 102 mm.)
Vel. en vacío:	5,000 r.p.m.	**Cap. corte en bisel 45°:**	1-5/8” x 5-21/32” (41 x 144 mm.)
Diám. del disco:	10” (255 mm.)	**Cap. corte compuesto:**	1-5/8” x 4” (41 x 102 mm.)

Clave	Código
C10FCH2	

Sierra de ingletes 10” telescópica

Especificaciones			
Potencia:	1,090 W	**Diám. del disco:**	10” (255 mm.)
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Ángulo Inglete Izq./Der.:**	0-45°/0-57°
Vel. en vacío:	3,800 r.p.m.	**Ángulo biselado Izq./Der.:**	0-45°

Clave	Código
C10FSB	

Sierra de ingletes 12” c/ laser

Especificaciones			
Potencia:	1,520 W	**Diám. del disco:**	12" (305 mm.)
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Ángulo Inglete Izq./Der.:**	0-45°/0-57°
Vel. en vacío:	4,000 r.p.m.	**Ángulo biselado Izq./Der.:**	0-45°

Clave	Código
C12LCH	

Cortadora para metales 14”

Especificaciones			
Potencia:	1,750 W	**Capacidad tubo:**	4-47/64" (120 mm.)
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Capacidad barra sólida:**	2-9/16" (65 mm.)
Vel. sin carga:	3,800 r.p.m.	**Capacidad perfil de acero:**	5-1/8" x 5-1/8" (130 x 130 mm.)
Diám. del disco:	14" (355 mm.)		

Clave	Código
CC 14SF	

Martillo perforado SDS V.V. 1-9/16”

Especificaciones			
Potencia:	950 W	**Frecuencia de impacto:**	1,320- 2,650 b.p.m.
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Peso:**	6.5 kg.
Capacidad de broca:	1-9/16" (40 mm.)		

Clave	Código
DH40MR	

Lijadora de banda 4” x 24” 1,020 W

Especificaciones			
Potencia de entrada:	1,020 W	**Cap. corte:**	4" x 24" (100 x 610 mm.)
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Peso:**	5.2 kg.
Vel. banda en vacío:	420 mts./min.		

Clave	Código
SB10S2	

Lijadora de banda 3” x 21” 1,020 W

Especificaciones			
Potencia de entrada:	1,020 W	**Cap. corte:**	3" x 21" (76 x 533 mm.)
V/F:	120 Vca/60 Hz.	**Peso:**	4.3 kg.
Vel. banda en vacío:	250-450 mts./min.		

Clave	Código
SB8V2	

Hidrolavadora eléctrica 1,600 PSI

Especificaciones			
Motor	Universal 13 amperes	**Presión de operación**	1,280 - 1,440 PSI
Voltaje	120 V/ 60 Hz	**Peso**	11.5 kg.
Máx. Presión flujo (PWMA)	1,600 PSI / 1.5 GPM (5.7 LPM)		

Clave	Código
KN 9816-S	11947

Hidrolavadora eléctrica 1,800 PSI

Especificaciones			
Motor	Inducción 13 amperes	**Presión de operación**	1,450 +/- 10% PSI
Voltaje	120 V/ 60 Hz	**Peso neto/bruto**	20 kg.
Máx. Presión flujo (PWMA)	1800 PSI 1,2-1,35 GPM (4.5-5.1 LPM)		

Clave	Código
KN 9818-S	11948

Hidrolavadora 2,000 PSI

Especificaciones			
Desplazamiento de motor:	158 cc	**Diám./Largo de manguera:**	1/4" x 30' (6.3 mm. x 9 mts.)
Desempeño:	1.9 gpm (7.2 lt. x min.)	**Cap. combustible:**	0.25 g. (0.95 lt.)
PSI:	2,000	**Peso:**	29 Kg.

Clave	Código
20377	12138

Hidrolavadora 2,500 PSI

Especificaciones			
Desplazamiento de motor:	190 cc	**Diám./Largo de manguera:**	1/4" x 30' (6.3 mm. x 9 mts.)
Desempeño:	2 gpm (7.57 lt. x min.)	**Cap. combustible:**	0.4 g. (1.51 lt.)
PSI:	2,500	**Peso:**	30 Kg.

Clave	Código
20378	12233

Hidrolavadora 2,900 PSI

Especificaciones			
Desplazamiento de motor:	205 cc	**Diám./Largo de manguera:**	1/4" x 30' (6.3 mm. x 9 mts.)
Desempeño:	2.5 gpm (9.46 lt. x min.)	**Cap. combustible:**	0.75 g. (2.84 lt.)
PSI:	2,900	**Peso:**	32 Kg.

Clave	Código
20379	12234

Hidrolavadora 3,200 PSI

Especificaciones			
Desplazamiento de motor:	305 cc.	**Diám./Largo de manguera:**	1/4" x 30' (6.3 mm. x 9 mts.)
Desempeño:	4.0 gpm (15.14 lt. x min.)	**Cap. combustible:**	0.75 g. (2.84 lt.)
PSI:	3,200	**Peso:**	70 Kg.

Clave	Código
20380	12235

Soldadora para electrodo revestido

Especificaciones			
Potencia de entrada:	230 V/1/60 Hz	**Rango de salida:**	40-225 A AC
Salida nominal:	225A/25V/20%	**Peso neto:**	97.62 Kg.
Corriente de entrada:	50 A		

Clave	Código
AC-225 GLM	

Electrodo revestido VERSA T™

Especificaciones	
Diámetro:	1/8" (3.2 mm.)
Polaridad C.A.:	110-140 Amps.
Polaridad C.D ±:	100-135 Amps.

Clave	Código
E6013-3	

Alambre tubular-auto protegido INNERSHIELD® NR® -211-MP

Especificaciones	
Diámetro:	0.035" (0.9 mm.)
Carrete de plástico:	4.5 Kg.

Clave	Código
ED016354	

Antorcha para TIG enfriada por aire

Especificaciones	
Amperaje nominal:	150
Ciclo de trabajo:	60%
Longitud de cables (2):	12.5 pies (3.8 mts.)

Clave	Código
K1782-7	

Pistola para soldadura MAGNUM® PRO 100L

Especificaciones	
Corriente nominal:	100
Factor marcha a corriente nominal:	40%
Diámetro de alambre:	.025-.045 pulg. (0.6-1.2 mm.)
Longitud de cable:	10 pies (3.0 mts.)

Clave	Código
K3080-1	

Pistola porta carrete MAGNUM® PRO 100SG

Especificaciones			
Factor marcha a corriente nominal:	30%	**Refrigeración:**	Enfriada por aire
Diámetro de alambre:	030-.035 pulg. (0.8-0.9 mm)	**Peso:**	1.6 Kg.
Longitud de cable:	10 pies (3.0 mts.)		

Clave	Código
K3269-1	

Soldadora tipo generador con motor a gasolina - Bulldog® 5500

Especificaciones			
Salida nominal:	100 A AC/25V/60% 125 A AC/20V/30%	**H.P. velocidad:**	8.9@3600
Rango de salida:	70-140 A	**Peso:**	89.813 Kg.
Salida generador:	5,500 W peak, 4,000 W continuous		

Clave	Código
K2708-2	

Cortadora de plasma y compresor TOMAHAWK® 375

Especificaciones			
Potencia de entrada:	208 V/230 V/1/60 Hz.	**Presión de aire requerida:**	80 a 110 psi (6 a 7.5 bar)
Salida nominal:	13 A/85.2 V/100% 18 A/87.2 V/60% 25 A/90 V/35%	**Peso:**	18 Kg.
Rango de salida:	10 - 25 A		

Clave	Código
K2806-1	

Regulador para gas

- Se adapta a cilindros de CO2, Argón o mezcla de Gas-Argón.
- Incluye medidor de flujo de escala dual y manguera de 1.3 mts.
- Dimensiones (Alto-Ancho-Diam.) 8" x 7-1/2" x 7-1/4" (203 x 191 x 184 mm.)
- Peso: 2.268 Kg.

Clave	Código
K586-1	

Jgo. de accesorios para antocha Magnum® PTA-17

Contiene:
- Boquillas, cuerpos de boquilla, tapa trasera y toberas

Clave	Código
KP508	

Conector rápido 1/0 (Jgo. hembra y macho)

Especificaciones			
Cable compatible:	1/0 (50 mm.2)	**Ancho:**	37 mm.
Largo:	200 mm.	**Peso:**	0.249 Kg.

Clave	Código
RF55243	

Careta electrónica 9-13 Tribal

Especificaciones			
Área de visibilidad:	92 x 42 mm.	**Peso:**	0.420 Kg.
Tamaño de cartucho:	110 x 90 x 9 mm.	**Sombra variable:**	9 a 13

Clave	Código
RF55300-2	

Careta electrónica 9-13 Firestarter

Especificaciones			
Área de visibilidad:	92 x 42 mm.	**Peso:**	0.420 Kg.
Tamaño de cartucho:	110 x 90 x 9 mm.	**Sombra variable:**	9 a 13

Clave	Código
RF55301-2	

Soldadora de electrodo revestido MEGAFORCE 181 AC

Especificaciones	
Potencia de entrada:	110V/220V 1/60 Hz
Salida nominal:	130 A/25.2 V/20% 180 A/27.2 V/10%
Corriente de entrada:	45/60 A
Rango de salida:	40-135 A/110 V 100-230 A/220 V
Peso:	22.00 Kg.

Clave	Código
RF5582-1	

Soldadora de electrodo revestido MEGAFORCE 160i ST

Especificaciones

Potencia de entrada:	110 V/220 V/1 Fase 50 Hz/60 Hz	**Rango de salida:**	5-110 A/110V 10-160 A/220 V
Salida nominal:	110 A/24.4 V/35% 160 A/26.4 V/30%	**Peso:**	12.00 Kg.
Corriente de entrada:	31.5/24 A		

Clave	Código
RF56689-1	

Soldadora de electrodo revestido MEGAFORCE 200i ST

Especificaciones

Potencia de entrada:	110 V/220 V/1 Fase/50 Hz/60 Hz	**Rango de salida:**	5-110 A/110V 10-200 A/220V
Salida nominal:	110 A/24.4V/35% 200 A/28 V/25%	**Peso:**	12.00 Kg.
Corriente de entrada:	31.5/32A		

Clave	Código
RF56690-1	

Careta para soldar Flip Up Black Metal

Especificaciones

Área de visibilidad:	98 x 53 mm.
Sombra:	# 12
Peso:	0.460 Kg.

Clave	Código
RF56779	

Guantes para soldar-aragonero

Especificaciones

Espesor:	1 a 1.2 mm.
Longitud total:	241 mm.
Ancho total:	141 mm.

Clave	Código
RF57332	

Kit básico para soldar

Contiene:

- Pistola Magnum ® 100L de 10 pies (3.0 m)
- 3 Puntas de contacto de 0.025" (0.6 mm.)
- 3 Puntas de contacto de 0.035" (0.9 mm.)
- Tobera p/ Innershield®
- Tobera de gas para soldadura MIG
- Adaptador de eje para carretes de 8" (203 mm. diam.)
- Juego de rodillos para alambre MIG o tubular de 0.025-0.035" (0.6 a 0.9 mm)
- Regulador de gas Harris®
- Carrete de alambre MIG y tubular

Especificaciones

Potencia de entrada:	120 V/1/60 Hz
Salida nominal:	90 A/19.5 V @ 20 %

Clave	Código
RF58166	

Soldadora para electrodo revestido PRO

Especificaciones

Potencia de entrada:	220 V/440 V/2/60 Hz	**Rango de salida:**	CA: 35-330 A CD: 25-300 A
Salida nominal:	CA: 300 A/32 V/30% CD: 275 A/31 V/35% CA/CD: 160 A/26,4 V/100%	**Peso:**	112 Kg.
Corriente de entrada:	CA: 98/49 A - CD: 90.2/43 A		

Clave	Código
RX330	

Careta sombra 12 con ventanilla móvil (Flip Up)

Especificaciones

Área de visibilidad:	98 x 53 mm.
Sombra:	#12
Peso:	0.460 Kg.

Clave	Código
WT52876	

Porta electrodo uso industrial

Especificaciones

Rango de corriente:	300 A
Calibre compatible:	2/0
Ciclo de trabajo:	300 A a 80%
Peso:	0.650 Kg.

Clave	Código
WT52881	

Guantes para soldar-rojo

Especificaciones

Espesor:	1 a 1.2 mm.
Longitud total:	355.6 mm.
Ancho total:	185 mm.

Clave	Código
WT52885	

Sierra de mesa con base 10”

Madera

Especificaciones	Clave	Código
	KN BTS-10N	11830

Motor:	2.7 H.P. 120 V. 60 Hz	Profundidad corte 90°:	3” (76.2 mm.)
Disco:	10” (254 mm.) 24 dien. de carburo t.	Profundidad corte 45°:	2-1/2” (63.5 mm.)
Velocidad:	5,000 R.P.M. Sin carga	Capacidad corte hilo:	9-1/2” (241.3 mm.) derecha
Mesa aluminio:	584.2 x 495.2 mm. 23” x 19-1/2”	Peso:	22.2 kg

Sierra de mesa / Tipo contratista 10”

Madera

Especificaciones	Clave	Código
	KN RXW-10M	10870

Motor:	3 HP 120/240 V / 60 Hz	Diámetro disco:	254 mm (10”)
Máx. espesor corte a 90°:	79.4 mm (3-1/8”	Diámetro eje:	15.8 mm (5/8”)
Máx. espesor corte a 45°:	53.9 mm (2- 1/8”)	Mesa trabajo:	511.2 x 685.8 mm (20-1/8 x 27”)
Velocidad:	4,500 R.P.M.	Peso:	117 kg.

Sierras de mesa / Tipo industrial 10”

Nuevo

Madera

Especificaciones	Clave	Código
	KN RXW-10Q3	12422

Motor:	3 H.P. 220 V. 60 Hz. (1 PH)	Velocidad:	4,000 R.P.M.
Max. espe. de corte a 90°:	3” (76.2 mm)	Diámetro árbol:	5/8” (15.8 mm.)
Max. espe. de corte a 45°:	2-1/4” (57.2 mm.)	Mesa de trabajo:	20” x 27” (508 x 686 mm)
Diámetro disco:	10” (254 mm.) 40 dientes	Peso:	138/158 Kgs.

Especificaciones	Clave	Código
	KN RXW-10Q	11977

Motor:	5 H.P. 220 V. 60 Hz. (3 PH)	Velocidad:	4,000 R.P.M.
Max. espe. de corte a 90°:	3” (76.2 mm)	Diámetro árbol:	5/8” (15.8 mm.)
Max. espe. de corte a 45°:	2-1/4” (57.2 mm.)	Mesa de trabajo:	20” x 27” (508 x 686 mm)
Diámetro disco:	10” (254 mm.) 40 dientes	Peso:	143.9/164.3 Kgs.

Sierra de mesa / Tipo industrial 10”

Especificaciones	Clave	Código
	KN RXW-10PE	10867

Motor inducción:	5 HP 230 V / 60 Hz	Máx. espesor corte a 90°:	76.2 mm (3”)
Diámetro eje:	15.8 mm (5/8”)	Máx. espesor corte a 45°:	54 mm (2-1/8”)
Diámetro disco:	254 mm (10”)	Mesa trabajo:	508 x 686 mm (20 x 27”)
Velocidad:	4,200 rpm.	Peso:	271 kg.

Extensión deslizable para sierra

Madera

Clave	Código
KN RXW-10EX	10868

NOTA: Está máquina cuenta con una extensión deslizable opcional (KN RXW-10EX) que hace de la sierra de mesa una escuadradora. Se vende por separado.

Sierra de mesa / Tipo contratista
12”

Madera

Clave		Código	
Especificaciones	KN RXW-12M	11174	
Motor:	3-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz	Diámetro eje:	15.8 mm (5/8”)
Máx. espesor corte a 90°:	101.6 mm (4”)	Diámetro del disco:	305 mm (12”)
Máx. espesor corte a 45°:	73.03 mm (2-7/8”)	Mesa trabajo:	511.2 x 685.8 mm (20-1/8 x 27”)
Velocidad:	4,200 rpm.	Peso:	190 kg

Sierra cinta / para madera
10”

Madera

Clave	Código
KN SCM-10A	10877
Especificaciones	
Motor:	1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	254 mm (10”)
Mesa trabajo:	320 x 350 mm (12-5/8 x 13-3/4”)
Capacidad trabajo:	120 x 243 mm (4-3/4 x 9-9/16”)
Velocidad cinta:	950 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 5° y Der. 45°
Peso:	33 kg

Sierra cinta / para madera
12”

Madera

Clave	Código
KN SCM-12A	10876
Especificaciones	
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	304.8 mm (12”)
Mesa trabajo:	400 x 548 mm (15-3/4” x 21-9/16”)
Capacidad trabajo:	203 x 305 mm (8 x 12”)
Velocidad cinta:	440 y 960 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Peso:	88 kg

Sierra cinta / para madera
14”

Madera

Clave	Código
KN SCM-14A	10873
Especificaciones	
Motor:	1-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Diámetro volantes:	355.6 mm (14”)
Mesa trabajo:	400 x 548 mm (15-3/4” x 13-5/8”)
Capacidad trabajo:	241 x 346 mm (9-1/2 x 13-5/8”)
Velocidad cinta:	530 y 1,100 m/min
Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Peso:	110 kg

Sierra cinta / para madera
18”

Madera

Clave		Código	
Especificaciones	KN SCM-18A	11097	
Motor:	2 HP 120/240 V / 60 Hz	Velocidad cinta:	550 y 1,180 m/min
Diámetro volantes:	457.2 mm (18”)	Inclinación mesa:	Izq. 10° y Der. 45°
Mesa trabajo:	635 x 485 mm (25” x 19”)	Peso:	192 kg
Capacidad trabajo:	465 x 280 mm (18 -1/4” x 11”)		

Sierra Caladora
16”

Clave	Código
KN SS-162	10879

Especificaciones	
Motor:	1/10 HP 120 V / 60 Hz.
Máximo corte a 90°:	50.8 mm (2”)
Máximo corte a 45°:	25.4 mm (1”)
Garganta:	406 mm (16”)
Mesa de trabajo:	254 x 432 mm (10”x 17”)
Golpes x minuto:	1,720
Carrera:	19 mm (3/4”)
Peso:	23 kg

Madera

Sierra angular compuesta
10”

Nuevo

Madera

Clave	Código
KN M-2500N	11832

Especificaciones			
Motor:	2.5 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	2-5/8” x 5-1/2” (67 x 140 mm.)
Disco:	10” Diam. x 5/8” árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte a inglete:	2-5/8” x 3-7/8” (67 x 98 mm.)
Mesa de aluminio:	11” (279 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-1/2” x 5-1/2” (38 x 140 mm.)
Base de aluminio:	6” x 18” (152 x 457 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-1/2” x 3-7/8” (38 x 98 mm.)

Sierra angular compuesta
/ Deslizable
10”

Madera

Clave	Código
KN M-2501LW	11561

Especificaciones			
Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	3-5/8” x 12” (92 x 305 mm.)
Disco:	10” Diam. x 5/8” árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte a inglete:	3-5/8” x 8” (92 x 203 mm.)
Mesa de aluminio:	11” (279 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-5/8” x 12” (41 x 305 mm.)
Base de aluminio:	13-3/4” x 18-1/8” (349 x 460 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-5/8” x 8” (41 x 203 mm.)

Sierra angular compuesta
/ Deslizable
10”

Nuevo

Madera

Clave	Código
KN M-2509RC	12049

Especificaciones			
Motor:	3 H.P. (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	3-1/2” x 11-1/2” (89 x 292 mm.)
Disco:	10” Diam. x 5/8” árbol (254 x 16 mm.)	Cap. corte bisel:	3-1/2” x 8” (89 x 203 mm.)
Mesa de aluminio:	11” (279 mm.) O.D.	Cap. corte inglete:	1-3/4” x 11-1/2” (44 x 292 mm.)
Base de aluminio:	12” x 19-3/8” (305 x 492 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-3/4” x 8” (44 x 203 mm.)

Sierra angular compuesta
12”

Madera

Clave	Código
KN M-3052	10885

Especificaciones			
Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	2-1/2” x 7-7/8” (64 x 200 mm.)
Disco:	12” Diam. x 1” árbol (305 x 25 mm.)	Cap. corte a inglete:	2-1/2” x 5-1/2” (64 x 140 mm.)
Mesa de aluminio:	13” (330 mm.) O.D.	Cap. corte a bisel:	1-3/4” x 7-7/8” (44 x 200 mm.)
Base de aluminio:	18” x 22” (457 x 559 mm.)	Cap. corte compuesto:	1-3/4” x 5-1/2” (44 x 140 mm.)

Sierra angular compuesta / Deslizable para metal y madera 10”

Nuevo

Madera Metal

Clave	Código
KN M-2502N	11834

Especificaciones	
Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.
Disco:	10” Diam. x 5/8” árbol (254 x 16 mm.)
Mesa de aluminio:	11” (279 mm.) O.D.
Base de aluminio:	13” x 18” (330 x 457 mm.)
Cap. corte transversal:	3-3/8” x 11-23/32” (86 x 298 mm.)
Cap. corte a inglete:	3-3/8” x 7-25/32” (86 x 198 mm.)
Cap. corte a bisel:	1-5/8” x 11-23/32” (41 x 298 mm.)
Cap. corte compuesto:	1-5/8” x 7-25/32” (41 x 198 mm.)
Cap. corte placa acero:	1/5” (5.1 mm.) espesor
Cap. corte perfil cuad. acero:	2” Diam. 1/8” espesor (50.8 x 3.2 mm.)
Cap. corte tubo red. acero:	2” Diam. 1/8” espesor (50.8 x 3.2 mm.)

Sierra angular compuesta / Deslizable laser 12”

Nuevo

Madera

Clave	Código		
Especificaciones	KN M-3053N	11835	
Motor:	3 HP (Máx. salida) 120 V. 60 Hz.	Cap. corte transversal:	4” x 12-1/4” (102 x 311 mm.)
Disco:	12” Diam. x 1” árbol (305 x 25 mm.)	Cap. corte ingletes:	4” x 8-3/4” (102 x 222 mm.)
Mesa de aluminio:	11-3/4” (298 mm.) O.D.	Cap. corte bisel:	2-1/2” x 12-1/4” (64 x 311 mm.)
Base de aluminio:	13-3/4” x 22-1/8” (349 x 562 mm.)	Cap. corte combinado:	2-1/2” x 8-3/4” (64 x 222 mm.)

Canteadora de mesa 6”

Madera

Clave	Código		
Especificaciones	KN CM-11B	10890	
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz	Cabezal cortador:	2-3/8” x 6” (60 x 152 mm)
Mesa de trabajo:	48 x 7 3/8” (1,219 x 187 mm)	Velocidad de husillo:	4,600 rpm.
Altura de mesa:	31-1/2” (800 mm)	Inclinación guía:	45° izq. y der.
Ancho de corte:	6” (152.4 mm)	Peso:	106 kg

Canteadora de mesa / Extra larga 6”

Madera

Clave	Código		
Especificaciones	KN CM-11A	10889	
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz	Cabezal cortador:	2-3/8” x 6” (61 x 152 mm)
Mesa de trabajo:	60-5/8” x 7-3/8” (1,540 x 187 mm)	Vel. de cabezal:	5,200 rpm.
Altura de mesa:	31-1/2” (800 mm)	Inclinación valla:	45° izq. y der.
Ancho de corte:	6” (152.4 mm)	Peso:	130 kg

Canteadora de mesa
8”

Madera

Clave	Código
KN CM-18A	10888

Especificaciones			
Motor:	2 HP 120/240 V/ 60 Hz	Cabezal cortador:	3” x 8” (76.2 x 203.2 mm)
Mesa de trabajo:	70-7/8 x 9-1/4” (1,800 x 235 mm)	Vel. de cabezal:	5,900 rpm.
Altura de mesa:	31-1/2” (800 mm)	Inclinación valla:	45° izq. y der.
Ancho de corte:	203.2 mm (8”)	Peso:	208 kg

Cepilladora
12-1/2” x 6”

Madera

Clave	Código
KN AP-125	10896

Especificaciones			
Motor:	2.5 HP 120 V / 60 Hz.	Largo cuchillas:	12-1/2” (317.5 mm)
Velocidad cabezal:	10,000 rpm	Profundidad corte	3/32” (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000	No. de cuchillas::	2 con doble filo
Velocidad avance:	8 mts/min	Peso:	32 kg

Cepilladora
13” x 6”

Madera

Clave	Código
KN AP-3300	10895

Especificaciones			
Motor:	3 HP 120 V / 60 Hz	Largo cuchillas:	13” (330.2 mm)
Velocidad cabezal:	8,000 rpm	Profundidad corte	3/32” (2.4 mm)
Cortes por minuto:	16,000	No. de cuchillas::	2
Velocidad avance:	7.9 m/min	Peso:	39 kg

Cepilladora / Gabinete cerrado
15” x 6”

Madera

Clave	Código
KN CM-15CS	10893

Especificaciones			
Motor:	3 HP 230 V / 60 Hz	Vel. Avance:	4.88 y 6.09 mts. x min.
Velocidad cabezal:	4,500 rpm	Diámetro cabezal:	2-13/16” (71,4 mm)
Cortes por minuto:	13,500	Mesa de trabajo:	20 x 15” (508 x 381 mm)
Profundidad máx:	1/8” (3.2 mm)	Peso:	245 kg

Cepilladora molduradora
13” x 6”

Madera

Clave	Código
KN CM-13CS	10897

Especificaciones	
Motor:	1.5 HP 120/240 V / 60 Hz
Vel. del cabezal:	4,500 rpm
Cortes por minuto:	13,500
Profundidad máx:	19.05 mm (3/4”)
Vel. cepillado:	6.10 m/min
Vel. moldurado:	3.05 m/min
No. de cuchillas:	3
Peso:	109 kg

Cepilladora molduradora / Gabinete abierto
15" x 6"

Madera

Clave	Código
KN CM-15HO	10894

Especificaciones	
Motor:	3 HP 230 V / 60 Hz
Velocidad cabezal:	4,500 rpm
Cortes por minuto:	13,500
Profundidad máx:	1/8" (3.2 mm)
Vel. Avance:	4.88 y 6.09 mts. x min.
Diámetro cabezal:	2-13/16" (71,4 mm)
Mesa de trabajo:	20 x 15" (508 x 381 mm)
Peso:	222 kg

Cepilladora / Bifasica
20" x 8"

Madera

Especificaciones	Clave	Código		
	KN CM-20CS1	11261		
Motor:	3 HP 230V / 60 Hz 2 Fases		**Diámetro cabezal:**	3-3/16" (80.9 mm)
Velocidad cabezal:	5,000 rpm		**Profundidad máx:**	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000		**No. de cuchillas::**	4
Velocidad avance:	7.32 y 9.45 mts/ min.		**Peso:**	400 kg

Colector de polvo
2HP

Madera

Metal

Especificaciones	Clave	Código		
	KN CP-2042	10934		
Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz	**Cap. bolsas (2):**	5.7 pies cúbicos	
Cap. de succion:	1,500 CFM (pies cúb. x min.	**Dim. bolsas (2):**	19-1/2" x 21-1/2" (495 x 838 mm)	
Filtro particulas:	30 Micras	**Dim. de entrada:**	6" (152.4 mm)	
Rango ruido:	75-85 dB	**Peso:**	57 kg	

Cepilladora / Trifasica
20" x 8"

Madera

Especificaciones	Clave	Código		
	KN CM-20CS	10892		
Motor:	5 HP 230/460 V / 60 Hz 3 Fases		**Diámetro cabezal:**	3-3/16" (80.9 mm)
Velocidad cabezal:	5,000 rpm		**Profundidad máx:**	3/32" (2.4 mm)
Cortes por minuto:	20,000		**No. de cuchillas::**	4
Velocidad avance:	7.32 y 9.45 mts/ min.		**Peso:**	400 kg

Colector de polvo
1HP

Madera

Metal

Clave	Código
KN CP-1041	11099

Especificaciones	
Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Cap. de succión:	500 CFM (pies cub. x min)
Filtro particulas:	30 Micras
Rango ruido:	55-65 dB
Cap. bolsas (2):	2.3 pies cúbicos
Dim. bolsas (2):	14-1/2" x 24" (368 x 610 mm)
Dim. de entrada:	4" (101.6 mm)
Peso:	27 kg

Colector de polvo / Doble
3HP

Madera

Metal

Clave	Código
KN CP-4043	10935

Especificaciones

Motor:	3 HP 240 V / 60 Hz
Cap. de succión:	2,300 CFM (pies cub. x min)
Filtro particulas:	30 micras
Rango ruido:	75-85 dB
Cap. bolsas (4):	5.7 pies cúbicos
Dim. bolsas (4):	19-1/2"x 33 (495 x 838 mm)
Dim. entrada:	6" (152.4 mm)
Peso:	75 kg

Trompo / Router para madera
1/2"

Madera

Clave	Código
KN S-22R	10940

Especificaciones

Motor:	1 HP 120/240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	3 x 1-3/8" (76.2 x 34.9 mm).
Mesa Trabajo:	24 x 19" (610 x 483 mm).
Dimensión guía:	2-3/4 x 11-3/8" (70 x 279 mm).
Carrera husillo:	7/8" (22.2 mm)
Diámetro husillo:	1/2" (12.7 mm)
Velocidad:	13,200 rpm
Peso:	90 kg

Trompo / para madera
1/2" 3/4"

Madera

Clave	Código
KN S-19	10939

Especificaciones

Motor:	1 HP 120 V / 60 Hz
Abertura inserción:	3 x 1-3/8" (76.2 x 34.9 mm)
Mesa Trabajo:	18 x 20" (457 x 508 mm)
Dimensión guía:	2-3/4 x 11" (70 x 279 mm)
Carrera husillo:	3" (76.2 mm)
Diámetro husillos:	1/2" y 3/4" (12.7 y 19.0 mm)
Velocidades:	7,000 y 10,000 rpm.
Peso:	135 kg

Trompo / para madera
1/2", 3/4", 1"

Madera

Clave	Código
KN S-25W	10937

Especificaciones

Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	3 x 5" (76.2 x 127 mm)
Mesa Trabajo:	24 x 21" (610 x 534 mm)
Dimen. de cada valla:	2-3/8 x 9" (60.3 x 228.6 mm)
Carrera husillo:	3" (76.2 mm)
Diámetro husillo:	1/2, 3/4 y 1" (12.7, 19 y 25.4 mm)
Velocidades:	7,000 y 10,000 rpm.
Peso:	150 kg

Trompo / para madera
1/2"-3/4"-1"

Madera

Clave	Código
KN S-25	10938

Especificaciones

Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz	**Carrera husillo:**	3" (76.2 mm)
Abertura inserción:	3 x 1 13/16" (76,2 x 46 mm)	**Diámetro husillos:**	1/2, 3/4 y 1" (12.7, 19 y 25.4 mm)
Mesa Trabajo:	21-5/8 x 25" (549 x 635 mm)	**Velocidades:**	8,000 y 10,000 rpm.
Dimensión valla:	3 x 11-1/4" (76.2 x 286 mm)	**Peso:**	180 kg

Trompo
1" 1-1/4" y 1-1/2"

Madera

Clave	Código
KN S-38W	10936

Especificaciones	
Motor:	5 HP 240 V / 60 Hz
Abertura inserción:	4-1/2 x 6" (114.3 x 152.4 mm)
Mesa Trabajo:	27-3/8 x 21-7/8" (695 x 556 mm)
Dimensión valla:	4 x 12" (101.6 x 304.8 mm)
Carrera husillo:	3-9/16" (90 mm)
Diámetro husillos:	(25.4, 31.8 y 38.1 mm) (1, 1-1/4 y 1-1/2")
Velocidades:	4,300 y 8,900 rpm
Peso:	220 kg

Torno para madera
12"

Madera

Clave	Código
KN WL-12B	11390

Especificaciones			
Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteo bancada:	12" (304.8 mm.)	Plato:	6" (152.4 mm)
Volteo soporte:	8/34" (222.3 mm)	Distancia puntos:	35-1/2" (402 mm)
Velocidades (10):	600 - 2,400 rpm	Peso:	85 kg

Torno para madera
16"

Madera

Clave	Código
KN WL-16B	11391

Especificaciones			
Motor:	2 HP 120 V / 60 Hz	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteo bancada:	16" 406 mm	Plato:	6" 152.4 mm
Volteo soporte:	13" 330 mm	Distancia puntos:	43" (1092 mm)
Velocidades (10):	600 - 2,400 rpm	Peso:	138 kg

Torno para madera
18"

Madera

Clave	Código
KN WL-18B	11392

Especificaciones			
Motor:	2 HP 120 V / 60 Hz.	Husillo cabezal:	1" x 8 TPI
Volteobancada:	18" (460 mm.)	Plato:	6" (152.4 mm.)
Volteo soporte:	12" (305 mm.)	Distancia puntos:	47" (1,194 mm.)
Velocidades:	B: 0-1,200 rpm. A: 0-3,200 rpm.	Peso:	265 kg.

Lijadora de banda y disco
4" x 6"

Madera

Clave	Código
KN BD-46	10947

Especificaciones			
Motor:	1/3 H.P. 120 V. 60 Hz.	Diam. de disco:	6" (152.4 mm.)
Medida de banda:	4" x 36"(101.6 x 914.4 mm)	Vel. de disco:	3,450 R.P.M.
Vel. de banda:	600 mts./mim.	Incli. disco de mesa:	0 - 45°
Incli. mesa de banda:	0 - 90°	Peso:	18 kg.

Lijadora de banda y disco
4" x 6"

Nuevo

Madera

Especificaciones	Clave	Código
	KN BD-46A	12131

Motor:	1/2 H.P. 120 V. 60 Hz.	Diám. de disco:	6" (152.4 mm.)
Medida de banda:	4" x 36" (101.6 x 914.4 mm.)	Vel. de disco:	3,600 R.P.M.
Vel. de banda:	9 mts./seg.	Incli. mesa de disco:	0 - 45°
Incli. mesa de banda:	0 - 90°	Peso:	21.5 kg.

Lijadora de banda y disco
12"x 6"x 48"

Clave	Código
KN BD-1248	10945

Especificaciones	
Motor:	1-1/2 HP120/ 240 V / 60 Hz
Medida banda:	6 x 48" (152 x 1,219 mm)
Vel. banda:	762 m/min
Incli. mesas:	0° - 45°
Diám. disco:	12" (304.8 mm)
Mesa trab. disco:	17-1/2 x 10" (445 x 254 mm)
Mesa trab. banda:	10"x 8" (254 x 203 mm)
Peso:	92 kg

Madera

Lijadora horizontal y vertical
6"x 89"

Clave	Código
KN BHV-689	10944

Especificaciones	
Motor:	1-1/2 HP120/ 240 V / 60 Hz
Dimen. banda:	6 x 89"(152 x 2,261mm)
Vel. banda:	1,188 m/min
Incli. mesa:	90° - 180°
Mesa trabajo:	9-13/16 x 27" (249 x 686 mm)
Peso:	125 kg

Madera

Esmeril de banco
6" 1/3 HP

Nuevo

Metal

Especificaciones	Clave	Código
	KN 7053	12130

Motor:	1/3 HP 120 V 60 Hz	Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Velocidad:	3,600 rpm.	Grano de las ruedas:	36# y 60#
Arbol:	1/2" (12.7 mm)	Peso:	7.2 kg.

Esmeril de banco
velocidad variable
6" 1/3 HP

Metal

Clave	Código
KN 7055	11751

Especificaciones			
Motor:	1/3 HP 120 V / 60 Hz	Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Vel. variable:	2,000 - 3,400 rpm.	Peso:	13 kg.
Arbol:	1/2" (12.7 mm)		

Esmeril de banco
6" 1/2 HP

Metal

Clave	Código
KN 7060	11752

Especificaciones			
Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz	Discos abrasivos (2):	6" x 3/4" (152 x 19 mm)
Velocidad:	3,450 rpm.	Peso:	10 kg.
Arbol:	1/2" (12.7 mm)		

Esmeril de banco
8" 3/4 HP

Metal

Clave	Código
KN 7070	11753

Especificaciones			
Motor:	3/4 HP 120 V / 60 Hz	Discos abrasivos (2):	8" x 1" (203.2 x 25.4 mm)
Velocidad:	3,400 rpm.	Peso:	15 kg.
Arbol:	5/8" (15.8 mm)		

Escopleadora
1/4"-1/2"

Madera

Clave	Código
KN MS-613	11393

Especificaciones	
Motor:	1/3 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	1,720 rpm.
Rango cinceles:	1/4 , 3/8 y 1/2" (6,10,13 mm)
Máx. profu. escoplo:	3" (76 mm)
Zanco cincel:	3/4" (19 mm)
Cincel a la mesa:	5" (127 mm)
Tamaño mesa:	(152 x 337 mm) 6"x 13-1/4"
Peso:	27 kg.

Escopleadora
1/4"-1

Madera

Clave	Código
KN MS-625	11394

Especificaciones	
Motor:	1 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad:	1,750 rpm.
Cinceles:	1/4 - 1" (6 a 25mm)
Rango de prof.:	3" (76 mm)
Cincel a la mesa:	8-1/4" (210 mm)
Carr. transversal:	5-1/2" (140 mm)
Tamaño mesa:	(149 x 400 mm) 5-7/8"x15-3/4"
Peso:	131 kg.

Taladro de columna de banco
8"

Metal

Clave	Código
KN DP-2000	10956

Especificaciones	
Motor:	1/4 HP 120 V / 60 Hz
Cono morse:	JT 33
Capacidad:	1/2" (0-13 mm)
Carrera huisillo:	2" (50.8 mm)
Giro:	8" (203.2 mm)
Altura total:	22 5/8" (574,6 mm)
Velocidades (5):	800 - 3,450 rpm
Peso:	20 kg.

Taladro laser de columna de banco 10”

Nuevo

Clave	Código
KN DP-2500N	11831

Especificaciones	
Motor:	2/3 H.P. 120 V. 60 Hz.
Cono morse:	JT 33
Capacidad:	0-1/2” (0-12.7 mm.)
Carrera husillo:	2” (50.8 mm.)
Giro:	10” (254 mm.)
Altura total:	29” (736.6 mm.)
Velocidades (5):	620-3,100 rpm.
Peso:	26 kg.

Metal

Taladro de columna de banco 13”

Clave	Código
KN DP-13A	10955

Especificaciones	
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8” (0-16 mm)
Carrera husillo:	3-11/32” (84.9 mm)
Giro:	13”(330.2 mm)
Altura total:	39-23/64” (999.7 mm)
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm
Peso:	67 kg.

Metal

Taladro de columna de piso 13”

Clave	Código
KN DP-13F	10954

Especificaciones	
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8” (0-16 mm)
Carrera husillo:	3-11/32” (84.9 mm)
Giro:	13”(330.2 mm)
Altura total:	63 3/4” (1,619.2 mm)
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm
Peso:	69 kg.

Metal

Taladro de columna de piso 15”

Metal

Especificaciones	Clave	Código
	KN DPFT-3800	10952

Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz	Giro:	15” (381 mm)
Cono morse:	MT 2, JT 3	Altura total:	63-3/4” (1,619 mm)
Capacidad:	5/8” (2 - 16 mm)	Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm.
Carrera husillo:	3-5/8” (92 mm)	Peso:	77 kg.

Taladro de columna de banco 15”

Clave	Código
KN DPT-3800	10953

Especificaciones	
Motor:	3/4 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 2, JT 3
Capacidad:	5/8” (2 - 16 mm)
Carrera husillo:	3-5/8” (92 mm)
Giro:	15” (381 mm)
Altura total:	39-1/2” 1,003 mm
Velocidades (12):	250 - 3,100 rpm.
Peso:	70 kg

Metal

Taladro de columna de piso
20-1/2”

Clave	Código
KN RDM-270F	10951

Especificaciones	
Motor:	1-1/2 HP 120/240 V / 60 Hz
Cono morse:	MT 3
Capacidad:	1/8 - 1” (3 - 25 mm)
Carrera husillo:	4-11/16” (120 mm)
Giro:	20-1/2” (521 mm)
Altura total:	66-1/8” (1,680 mm)
Velocidades (12):	150 - 2,220 rpm.
Peso:	139 kg.

Metal

Segueta mecánica de
7”

Metal

Clave	Código
KN SM-16SP	11110

Especificaciones			
Motor:	1/2 HP 120/240 V / 60 Hz.	Capacidad corte 45°:	3-3/8” x 5-1/2” (86 x 140 mm) rectangular
Capacidad corte 90°:	7” (178 mm) redondo	Dimensiones hoja:	400 x 25 mm
Capacidad corte 90°:	7” x 5-1/2” (178 x 140 mm) rectangular	Velocidad:	70 golpes x minuto
Capacidad corte 45°:	3-3/8” (86 mm) redondo	Peso:	88 kg.

Sierra cinta de
4-1/2”

Metal

Clave	Código
KN SCM-07	10959

Especificaciones			
Motor:	1/2 HP 120 V / 60 Hz.	Dimensiones cinta:	64 1/2 x 1/2” (1.640 x 12.7 mm)
Cap. corte redondo:	4-1/2” (114.3 mm)	Altura horizontal:	(38”) 965,2 mm
Cap. corte rectangular:	4 x 6” (101.6 x 152.4 mm)	Altura vertical:	54”-1/4”(1,378 mm)
Velocidad sierra:	24 - 36 - 60 mts. x minuto	Peso:	56 kg.

Sierra cinta de
7” x 12”

Metal

Clave	Código
KN SCM-712	10957

Especificaciones			
Motor:	1 HP 120 V / 60 Hz.	Cap. corte 45° redondo:	4 5/16” (109.5 mm)
Velocidad sierra:	41 - 49 - 69 y 120 mts. x min.	Cap. corte 45° rectangular:	4 5/16 x 7” (109.5 x 177.8 mm)
Cap. corte 90° redondo:	7” (177.8 mm)	Dimensiones cinta:	93 x 3/4” (2,362 x 19 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	7 x 12” (177.8 x 304.8 mm)	Peso:	185 kg.

Sierra cinta de
6-1/2”

Metal

Clave	Código
KN SCM-610	11109

Especificaciones	
Motor:	1-1/5 HP 120/240 V / 60 Hz
Velocidad sierra:	30 , 55 y 72 mts x minuto
Cap. corte 90° redondo:	6-1/2” (165 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	6-1/2” x 9” (165 x 229 mm)
Cap. corte 45° redondo:	2-1/8” (54 mm)
Cap. corte 45° rectangular:	6”x 2-1/8”(152 x 54mm)
Dimensiones cinta:	2,159 x 20 mm
Peso:	127 kg.

Sierra cinta giratoria de 3-1/2”

Metal

Clave	Código
KN SCM-510	11108

Especificaciones			
Motor:	1-2/5 HP 120V / 60 Hz	Cap. corte 45° redondo:	2 -1/2” (64 mm)
Velocidad sierra:	35-80 mts x minuto	Cap. corte 45° rectangular:	2-1/4” x 2 -1/2” (57 x 64 mm)
Cap. corte 90° redondo:	3 - 1/4” (85 mm)	Dimensiones cinta:	1,325 x 13 mm
Cap. corte 90° rectangular:	3 - 1/4” x 3 - 7/8” (85 x 98 mm)	Peso:	20 kg.

Sierra cinta giratoria de 5”

Metal

Clave	Código
KN SCM-125	10958

Especificaciones	
Motor:	3/4 HP 120 V / 60 Hz
Velocidad sierra:	24-36” 66 mts x min.
Cap. corte 90° redondo:	5” (127 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	5 x 8” (127 x 203 mm)
Cap. corte 45° redondo:	5” (127 mm)
Cap. corte 45° rectangular:	5 x 6” (127 x 152 mm)
Dimensiones cinta:	68 x 1/2” (1,730 x 12.7 mm)
Peso:	85 kg.

Sierra cinta giratoria de 9”

Metal

Clave	Código
KN SCM-270	11106

Especificaciones	
Motor:	2 HP 240 V / 60 Hz
Velocidad sierra:	52-104 mts. x min.
Cap. corte 90° redondo:	9” (229 mm)
Cap. corte 90° rectangular:	6” x 9-1/2” (152 x 242 mm)
Cap. corte 45° redondo:	5” (127 mm)
Cap. corte 45° cuadrado:	5” x 5” (127 x 127 mm)
Dimensiones cinta:	2,480 x 27 mm
Peso máquina:	264. kg

Cortadora de metal Tipo industrial 10”

Metal

Clave	Código
KN MCS-250	11191

Especificaciones	
Motor:	1.3 HP 240 V / 60 Hz 3 PH
Velocidad disco (2):	42 y 84 rpm.
Cap. corte 90° solido:	1-1/2” (40 mm) redondo
Cap. corte 90° blando:	3” (76 mm) redondo
Cap. corte 45° solido:	1-3/8” (35 mm) redondo
Cap. corte 45° blando:	2-1/2” (65 mm) redondo
Diámetro disco:	254 mm (10”)
Peso:	145 kg.

Cortadora de metal 14”

Nuevo

Metal

Clave	Código
KN CS-3555R	11952

Especificaciones			
Motor:	3.5 HP 120 V. 60 Hz.	Cap. máx. corte redondo: a 0°:	127 mm. (5”)
Disco abrasivo:	355.6 x 2.8 x 25.4 mm (14” x 7/64” x 1”)	Cap. máx. corte cuadrado: a 0°:	4-3/4” (120.6 mm.)
Velocidad disco:	3,600 R.P.M	Cap. máx. corte rectangular: a 0°:	3” x 8-1/4” (76.2 x 209.6 mm.)
Prensa angular:	0° a 45°	Peso:	19.1 kg.

Juegos con 6 seguetas

Clave	Código	Guía
KN SS162-412F	10880	A
KN SS162-424F	10881	B
KN SS162-457F	10882	C
KN SS162-465F	10883	D
KN SS162-481F	10884	E

Broqueros para taladros

Clave	Código	Guía
KN BR-127	11071	1/2" JT 33
KN BR- 158	11072	5/8" JT 3

Juego con 6 brocas para router

Contiene:
- Broca bocel con balero 7/8" x 1/2".
- Broca cola de pato 1/2" x 1/2", 14°
- Broca para formica con balero 1/2" x 1/2".
- Broca redondeadora con balero 7/8" x 1/2".
- Broca recta dos filos 1/2" x 3/4".
- Broca recta dos filos 1/4" x 3/4".
- Estuche organizador de madera.

Clave	Código
KN 7648	11111

Juego con 12 brocas para router

Contiene:
- Broca media caña: 1/2 x 3/8' (12.7 x 9.5 mm)
- Broca bocel con balero: 7/8 x 1/2' (22.2 x 12.7 mm)
- Broca cola de pato a 14°: 1/2 x 1/2' (12.7 x 12.7 mm)
- Broca chaflan con balero a 45°: 1 1/4 x 1/2' (31.7 x 12.7 mm)
- Broca para formaica con balero: 1/2 x 1/2' (12.7 x 12.7 mm)
- Broca recta de dos filos: 5/8 x 3/4' (15.8 x 19.0 mm)
- Broca redondeadora de balero: 7/8 x 1/2' (22.2 x 12.7 mm)
- Broca recta de dos filos: 1/2 x 3/4' (12.7 x 19.0 mm)
- Broca recta de dos filos: 1/4 x 3/4' (6.3 x 19.0 mm)
- Broca redondeadora de balero: 1 1/8 x 5/8' (28.6 x 15.8 mm)
- Broca corte en "V" a 90°: 1/2 x 3/8' (12.7 x 9.5 mm)
- Broca romana con balero: 1 x 1/2' (25.4 x 12.7 mm)

Clave	Código
KN 7647	10667

Juego con 6 brocas planas para madera

- Zanco universal para berbiquíes y taladros.
- Forjadas en acero alto carbono S 45C, dureza en cabeza 54 Rc.

Medidas: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"

Clave	Código
KN 7646	10751

Broca para concreto
uso industrial

Clave	Código	Guía
KN 7645-104	10734	3/16" x 4"
KN 7645-204	10735	1/4" x 4"
KN 7645-206	10736	1/4" x 6"
KN 7645-212	10737	1/4" x 12"
KN 7645-304	10738	5/16" x 4"
KN 7645-306	10739	5/16" x 6"
KN 7645-405	10740	3/8" x 5"
KN 7645-406	10741	3/8" x 6"
KN 7645-412	10742	3/8" x 12"
KN 7645-506	10743	1/2" x 6"
KN 7645-512	10744	1/2" x 12"

Norma: NFE 66079 / DIN 8039

Juego con 5 brocas
para concreto

Contiene:
- 5 brocas: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Estuche organizador de plastico.

Clave	Código
KN 7645	10745

Norma: NFE 66079 / DIN 8039

Juego con 13 brocas
alta velocidad

Contiene:
- 13 brocas: 1/16",5/64",3/32",7/64",1/8", 9/64",5/32",11/64",3/16",13/64",7/32" 15/64",1/4"
- Estuche organizador de plastico.

Clave	Código
KN 7635	10746

Norma: DIM 338 / FEDERAL GGG-G613 /NOM 0-91. 0.011 / ASME B94. 11M

Juego con 29 brocas alta velocidad

Contiene:
- 29 brocas de 1/16" a 1/2" (1.6 a 12.7 mm)
- Estuche organizador de metal.

Clave	Código
KN 7640	10748

Norma: DIM 338 / FEDERAL GGG-G613 /NOM 0-91. 0.011 / ASME B94. 11M

Juego de brocas y puntas 300 piezas

Contiene:
- 5 Brocas para concreto
- 7 Brocas para metal
- 5 Brocas para madera
- 1 Adaptador para puntas
- 2 Puntas planas
- 2 Puntas phillips
- 2 Puntas pozidrive
- 90 Tornillos pija
- 178 Taquetes de plastico tipo "S"
- 1 estuche organizador de plástico.

Clave	Código
KN 7650	10750

Equipos

Toldo express

Clave	Código
W TOL-24	11915

Especificaciones			
Cobertura del toldo:	2.40 x 2.40 mts.	**Altura libre:**	1.75 mts.
Base:	3.00 x 3.00 mts.	**Altura central:**	2.50 mts.
Material del toldo:	Tela poliéster 160 g.	**Incluye:**	Bolsa para transporte
Estructura:	Hierro	**Peso:**	14 kg.

Toldo express

Clave	Código
W TOL-30	11916

Especificaciones			
Cobertura del toldo:	3.00 x 3.00 mts.	**Altura libre:**	1.83 mts.
Base:	3.00 x 3.00 mts.	**Altura central:**	2.60 mts.
Material del toldo:	Tela poliéster 180 g.	**Incluye:**	Bolsa para transporte
Estructura:	Hierro	**Peso:**	z14.5 kg.

Generador portátil 10,000 W

Especificaciones	
Amperaje:	83.3/41.6
Watts:	10,000/12,500
Arranque:	Eléctrico y manual
Tipo de motor:	Vanguard V-Twin, Horizontal
Contactos:	2-120 V, 1-120 V/20 A 1-120 V/30 A, 1-120 V/240 V 30 A, 1-240 V/50 A 1-12 V DC
Capacidad de tanque:	7 Gal. (26.5 Lt.)
Peso:	126.1 Kg.

Clave	Código
30207	12140

Generador portátil 5,500 W

Especificaciones	
Amperaje:	45.8/22.9
Watts:	5,500/6,875
Arranque:	Manual
Tipo de motor:	Motor OHV, Horizontal
Contactos:	2 de 120 V y 1 de 120 V/240 V
Capacidad de tanque:	5 Gal. (18.9 Lt.)
Peso:	82.0 Kg.

Clave	Código
30468	11946

Generador portátil 7,000 W

Especificaciones	
Amperaje:	58.3/29.1
Watts:	7,000/8,750
Arranque:	Manual con llave
Contactos:	4 de 120 V y 1 de 120 V/240 V 30A
Capacidad de tanque:	7 Gal. (26.5 Lt.)
Peso:	112.5 Kg.

Clave	Código
30470	12244

Generador portátil 8,000 W

Especificaciones	
Amperaje:	66.6/33.3
Watts:	8,000/13,500
Arranque:	Eléctrico y manual
Tipo de motor:	Motor OHV, Horizontal
Contactos:	4 de 120 V y 1 de 120 V/240 V 30A
Capacidad de tanque:	7 Gal. (26.5 Lt.)
Peso:	108.86 Kg.

Clave	Código
30536	12247

Generador portátil 2,300 W

Especificaciones	
Watts:	2,300/2,500
Arranque:	Manual
Tipo de motor:	Motor OHV, Horizontal
Motor:	5.0 HP B&S I/C 163 cc
Contactos:	2 de 120 V
Capacidad de tanque:	3.96 Gal. (15 Lt.)

Clave	Código
30588	11953

Generador portátil 6,000 W

Especificaciones	
Watts:	6,000/6,500
Arranque:	Manual
Tipo de motor:	Motor OHV, Horizontal
Motor:	13.5 HP B&S I/C 420 cc
Contactos:	2 de 125 V/15 A 1 de 250 V/30 A 1 de seg. 250 V/30A (twist lock)
Capacidad de tanque:	6.6 Gal. (25.0 Lt.)

Clave	Código
30590	11954

Generador portátil 1,700 W

Especificaciones	
Watts:	1,700/2,000
Arranque:	Manual
Tipo de motor:	Intek Pro, Horizontal
Contactos:	1 de 120 V
Capacidad de tanque:	0.53 Gal. (2.0 Lt.)
Peso:	31.0 kg.

Clave	Código
38018	12249

Generador estacionario 8,000 W

Especificaciones	
Watts:	6,000 (GN)/8,000 (LP)
Motor:	500 cc Briggs & Stratton OHV
Voltaje:	120/240 V AC, Monofásico
Regulación de voltaje:	Automático
Amps. LP/GN:	33.3/25
Frecuencia:	60 Hz.
Tipo de combustible:	Propano (LP Vapor), Gas Natural (GN)
Consumo de Combustible (a 1/2 carga):	1.04 gal/hr (LP Vapor) 94 ft3/hr (GN)
Peso:	114.3 Kg.

Clave	Código
40351	

Generador estacionario 20,000 W

Especificaciones	
Watts:	18,000 (GN)/20,000 (LP)
Motor:	993 cc Vanguard™ V-Twin de Briggs & Stratton
Voltaje:	120/240 V AC, Monofásico
Regulación de voltaje:	Automático
Amps. LP/GN:	83.3/75.0
Frecuencia:	60 Hz.
Tipo de combustible:	Propano (LP Vapor), Gas Natural (GN)
Consumo de Comb. (a 1/2 carga):	2.31 gal/hr (LP) 187 ft3/hr (GN)
Peso:	226.8 Kg.

Clave	Código
40336	

Bomba de agua WP2-35

Especificaciones	
Motor:	3.5 H.P. I/C
Diámetro:	2" (50.8 mm.)
Capacidad de descarga:	115 (435) GMP (l/min)
Altura máxima:	33 mts.
Succión máxima vertical:	8 mts.
Peso:	24.0 Kg.

Clave	Código
73034	12257

Debrozadora SP-33W

Especificaciones	
Potencia del motor:	1.2 HP/0.9 Kw
Desplazamiento motor:	32.6 CC, 2 tiempos
Velocidad motor:	6,500 r.p.m.
Sistema de corte:	Hilo y cuchillas
Capacidad de combustible:	900 ml.
Peso:	7.3 Kg.

Clave	Código
866014	12258

Desmalezadora M33X

Especificaciones	
Motor:	32.6 cc, 2 tiempos
Potencia del Motor	1.2 HP/0.90 kW
Ancho de corte:	41 cm.
Dos posiciones del corte:	Cuerda y cuchilla
Cap. de com-bustible:	0.9 Lt.
Peso:	7.3 Kg.

Clave	Código
866015	12259

Desmalezadora M43X

Especificaciones	
Motor:	42.7 cc, 2 tiempos
Potencia del Motor:	1.7 HP/1.25 kW
Ancho de corte:	41 cm.
Dos posiciones del corte:	Cuerda y cuchilla
Cap. de combustible:	1.2 Lt.
Peso:	7.8 Kg.

Clave	Código
866018	12260

Podadora Serie 450

Especificaciones	
Desplazamiento:	148 cc /4.5 H.P.
Ancho de corte:	20" (51 cms.)
Altura de corte:	4 posiciones
Sistema de arranque:	Prime Full
Tipo de plataforma:	Descarga lateral
Cap. de combustible:	900 ml.

Clave	Código
20P45L00X78A	12236

Podadora Serie 500

Especificaciones	
Desplazamiento:	140 cc /5 H.P.
Ancho de corte:	21" (53 cms.)
Altura de corte:	4 posiciones
Tipo de plataforma:	Descarga lateral
Sistema de arranque:	Prime 'N Pull™
Cap. de combustible:	900 ml.

Clave	Código
21P50L20	12237

Podadora Serie 625

Especificaciones	
Desplazamiento:	190 cc /6.2 H.P.
Ancho de corte:	21" (53 cms.)
Altura de corte:	4 posiciones
Tipo de plataforma:	Descarga lateral
Cap. de combustible:	900 ml.

Clave	Código
21P62H20	12238

Podadora Serie 625 3-en-1

Especificaciones	
Sistema de arranque:	Prime 'N Pull™
Tipo de plataforma:	3-en-1
Alturas de Corte:	5-posiciones
Ancho de Corte:	21" / 53 cm
Cap. de combustible:	1.5 Lt.

Clave	Código
21P62H30x8A	

Podadora Serie 550 bolsa trasera

Especificaciones	
Sistema de arranque:	Prime 'N Pull™
Tipo de plataforma:	Corte tipo paja / Descarga lateral
Alturas de Corte:	5-posiciones
Ancho de Corte:	21" / 53 cm
Cap. de combustible:	0.9 Lt.

Clave	Código
21P55L20X8A	12237